

2004
ski-doo®



**Specification
Booklet**

1999-2004

**Manuel de
Caractéristiques**

2 1 9 1 0 0 1 9 0

SKI-DOO
SPECIFICATION BOOKLET
MANUEL DE CARACTÉRISTIQUES

2000-2004

2004 EDITION DIFFERENCES WITH 2003'S

Were revised:

- Carburetor slide cutaway on 2003 models equipped with 593HO engines: 1.5 changed to 2.0 in carburetor section
- Idle speed on 2003 models equipped with V-1000 engines: 1300 RPM changed to 1400 RPM in carburetor section
- Main jet on 2003 models equipped with 593 engines: 510 changed 510N in carburetor section
- Quantity of weights on 2002 Tundra 277 R: 3 changed to 5 in power train section
- Update of data for 2003 models equipped with 793 SDI and V-1000 engines in electrical section
- **NOTE:** Other minor corrections were done as per latest technical information available.

Were added:

- 2004 models
- 2003 Summit X 800 on REV chassis (model numbers 2676, 2679 and 4067)
- 2003 MX Z 800, Blair Morgan Edition (model numbers 2674 and 2677)
- 2001 Summit Renegade 800 (model number 1874)

Were removed:

- 1999 models

**MODIFICATIONS DE L'ÉDITION 2004
PAR RAPPORT À CELLE DE 2003**

Révision:

- Découpe du tiroir d'accélérateur des modèles équipés de moteurs 593 HO : 1.5 remplacé par 2.0 dans la section carburateur
- Vitesse de ralenti des modèles 2003 équipés de moteurs V-1000 : 1300 tours par minute remplacé par 1400 tours par minute dans la section carburateur
- Le gicleur principal des modèles 2003 équipés de moteurs 693 : 510 remplacé par 510N dans la section carburateur
- Nombre de pesées des Tundra 277 R (2002) : 3 remplacé par 5 dans la section rouage d'entraînement
- Mise à jour des données pour les modèles 2003 équipés de moteur 793SDI ou V-1000 dans la section électrique
- **REMARQUE:** D'autres corrections mineures furent apportées conformément aux informations techniques les plus récentes.

Ajout:

- Modèles 2004
- Modèle 2003 Summit X 800 sur chassis REV (numéros de modèle 2676, 2679 et 4067)
- Modèle 2003 MX Z 800, édition Blair Morgan (numéros de modèle 2674 et 2677)
- Modèle 2001 Summit Renegade 800 (numéro de modèle 1874)

Retrait:

- Modèles 1999

BOMBARDIER[†] SNOWMOBILE SPECIFICATION BOOKLET

The purpose of this manual is to facilitate access to snowmobile specifications.

Specifications which are more commonly used for the maintenance and repair of the different Ski-Doo[®] snowmobiles for the years specified on cover page, are grouped in sections.

This edition was primarily published to be used by snowmobile mechanics who are already familiar with all service procedures relating to Ski-Doo snowmobiles.

NOTICE: Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) is not responsible for typesetting errors.

The contents of this booklet is applicable to the particular product at its time of manufacture. However it may include later component improvements authorized by Bombardier. See footnotes and read all appropriate bulletins.

The use of BRP parts is strongly recommended when considering replacement of any component. Dealer and/or distributor assistance should be sought in case of doubt.

Torque wrench tightening specifications must be strictly adhered to. Locking devices (ex.: lock tabs, elastic stop nuts) must be installed or replaced with new ones, where specified. If the efficiency of a locking device is impaired, it must be renewed.

Bombardier Recreational Products Inc. disclaims liability for all damages and/or injuries resulting from the improper use of the contents. We strongly recommend that any service be carried out and/or verified by a highly-skilled professional mechanic. It is understood that certain modifications may render the use of the vehicle illegal under existing federal, provincial and state regulations.

Bombardier Recreational Products Inc. reserves the right at any time to discontinue or change specifications, designs, features, models or equipment without incurring obligation.

[†] Trademark of Bombardier Inc. used under license.

MANUEL DE CARACTÉRISTIQUES DES MOTONEIGES BOMBARDIER†

Ce manuel a pour but de faciliter l'accès aux caractéristiques des motoneiges.

Les caractéristiques les plus utilisées pour l'entretien et la réparation des différents modèles Ski-Doo® selon les années précisées sur la page couverture, sont regroupées par sections.

Ce manuel est destiné avant tout aux mécaniciens professionnels, c'est-à-dire à des mécaniciens connaissant déjà toutes les opérations d'entretien et de réparation des motoneiges Ski-Doo.

AVIS: *Bombardier Produits Récréatifs inc. (BPR) n'est pas responsable des erreurs de typographie.*

Ce manuel contient les caractéristiques des motoneiges tel qu'elles étaient à leur sortie d'usine. Cependant, certaines caractéristiques peuvent avoir changées, suite à des améliorations autorisées par BPR. Voir les renvois en bas de page et lire les bulletins qui décrivent ces améliorations.

Pour tout remplacement de pièce, l'utilisation de pièces Bombardier est toujours très fortement recommandée. En cas de doute, il faut demander l'aide du concessionnaire et/ou du distributeur.

Les couples de serrage indiqués doivent être rigoureusement observés. Les pièces ou dispositifs de blocage (ex.: attaches de verrouillage, écrous d'arrêt élastique) doivent être installés ou remplacés par des neufs, s'il y a lieu. Remplacer toute pièce ou tout dispositif de blocage dont l'efficacité serait diminuée.








Bombardier Produits Récréatifs inc. (BPR) ne pourra être tenue responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise compréhension du texte de ce manuel et/ou d'une utilisation inadéquate du véhicule. On recommande fortement de faire effectuer et/ou vérifier les opérations mentionnées dans ce manuel par un mécanicien professionnel. Il est clairement entendu que l'utilisation d'une motoneige peut devenir illégale aux termes des règlements fédéraux, provinciaux ou d'État, si cette motoneige a subi certaines modifications.

Bombardier Produits Récréatifs inc. (BPR) se réserve le droit de supprimer ou de modifier en tout temps ses spécifications, designs, caractéristiques, modèles ou pièces d'équipement, sans aucune obligation de sa part.

† Marque de commerce de Bombardier Inc. utilisée sous license.

**MANUAL SECTIONS
SECTIONS DU MANUEL**

PAGE

 200?	1 - 34
	35 - 60
	61 - 92
	93 - 144
	145 - 178
	179 - 220
	221 - 238
MISCELLANEOUS DIVERS	239 - 246

GENUINE SKI-DOO PARTS
PIÈCES D'ORIGINE SKI-DOO

Genuine Ski-Doo parts are designed to careful tolerances for specific machines, based on extensive testing programs tailored to rigorous standards of quality control and backed by the BRP 90 day warranty.

Les pièces d'origine Ski-Doo sont dessinées à partir de tolérances très strictes pour des véhicules spécifiques, selon un programme d'essais répondant à des contrôles de qualité rigoureux et protégés par la garantie BPR de 90 jours.

ski-doo[®]
Engineered For The Way You Ride.
Des motoneiges à votre mesure.



200?

SECTION CONTENTS
CONTENU DE LA SECTION

MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DES MODÈLES

	PAGE
SERIAL NUMBER MEANING <i>SIGNIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE</i>	2
SKI-DOO	
TABLE	
BY MODEL-YEAR <i>PAR ANNÉE</i>	3
ABBREVIATIONS ET NOTES <i>ABRÉVIATIONS ET NOTES</i>	34



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

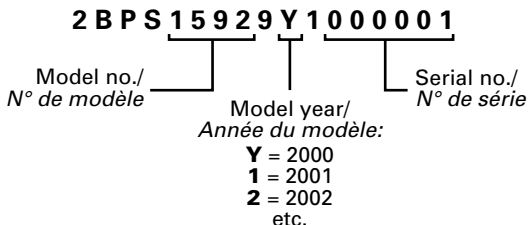
SKI-DOO

SERIAL NUMBER MEANING

SIGNIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE

2000 and on models


Modèles 2000 et suivants



A00A6FJ

1999 and older models

Modèles 1999 et antérieurs



A00A0DJ



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

BY MODEL-YEAR/
PAR ANNÉE

MODEL NO.

DESCRIPTION

N° DE MODÈLE

2004

ELITE (E) SE 1500 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Silver / Argent	2227
ELITE (E) SE 1500 (R) (Europe).....	Silver / Argent	4070
GSX (E) LIMITED 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2897
GSX (E) LIMITED 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Blue / Argent-Bleu	2898
GSX (E) LIMITED 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2885
GSX (E) LIMITED 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Blue / Argent-Bleu	2886
GSX (E) LIMITED 1+1 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) ..	Black / Noir	2899
GSX (E) LIMITED 1+1 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Blue / Argent-Bleu	2900
GSX (E) LIMITED 1+1 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2887
GSX (E) LIMITED 1+1 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Blue / Argent-Bleu	2888
GSX (E) SPORT 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2893
GSX (E) SPORT 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Black / Argent-Noir	2894
GSX (E) SPORT 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Silver-Black / Argent-Noir		2890
GSX (E) SPORT 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2903
GSX (E) SPORT 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2889
GSX (E) SPORT 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Black / Argent-Noir	2904
GSX (E) SPORT 1+1 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2895
GSX (E) SPORT 1+1 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Black / Argent-Noir	2896
GSX (E) SPORT 1+1 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2891
GSX (E) SPORT 1+1 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Black / Argent-Noir	2892
GSX (E) SPORT 1+1 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2905
GSX (E) SPORT 1+1 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Silver-Black / Argent-Noir	2906
LEGEND (E) FAN 380F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2916
LEGEND (E) FAN 550F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2909
LEGEND (E) FAN G.T. 380F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2918
LEGEND (E) FAN G.T. 380F (R) (Europe)	Black / Noir	4055
LEGEND (E) FAN G.T. 550F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2912
LEGEND (E) FAN G.T. 550F (R) (Europe)	Black / Noir	4053
LEGEND (E) SE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2932



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

LEGEND (E) SE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2933
LEGEND (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2941
LEGEND (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2940
LEGEND (E) SE V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2920
LEGEND (E) SE V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2921
LEGEND (E) SE 800 (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2928
LEGEND (E) SE 800 (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2929
LEGEND (E) SE G.T. 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2934
LEGEND (E) SE G.T. 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2935
LEGEND (E) SE G.T. 600HO (R) SDI (Europe) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	4057
LEGEND (E) SE G.T. 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2942
LEGEND (E) SE G.T. 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2943
LEGEND (E) SE G.T. 800 (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2930
LEGEND (E) SE G.T. 800 (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2931
LEGEND (E) SE G.T. 800 (R) SDI (Europe)..... Black / Noir	4069
LEGEND (E) SE G.T. V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2922
LEGEND (E) SE G.T. V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2923
LEGEND (E) SE G.T. V-1000 (R) (Europe) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	4056
LEGEND (E) SPORT 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2952
LEGEND (E) SPORT 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2953
LEGEND (E) SPORT 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2936
LEGEND (E) SPORT 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2937
LEGEND (E) SPORT 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2949
LEGEND (E) SPORT 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2948
LEGEND (E) SPORT G.T. 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.).... Black / Noir	2954
LEGEND (E) SPORT V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... Black / Noir	2924
LEGEND (E) SPORT V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.) Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2925



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

LEGEND (E) SPORT G.T. 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2955
LEGEND (E) SPORT G.T. 500 SS (R) (Europe).....	Black / Noir 4058
LEGEND (E) SPORT G.T. 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2938
LEGEND (E) SPORT G.T. 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	
)..... Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2939
LEGEND (E) SPORT G.T. 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2950
LEGEND (E) SPORT G.T. 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2951
LEGEND (E) SPORT G.T. V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2926
LEGEND (E) SPORT G.T. V-1000 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Autumn Red metallic / Rouge automnal métallique	2927
MINI Z 120 (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow - Yellow 4040
MX Z FAN 380F (R) (Europe)	Black / Noir 4054
MX Z FAN 550F (R) (Europe)	Black / Noir 4052
MX Z ADRENALINE 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2848
MX Z ADRENALINE 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2849
MX Z ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2840
MX Z ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2841
MX Z ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2842
MX Z ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2843
MX Z ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2874
MX Z ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2875
MX Z ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2876
MX Z ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2877
MX Z ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2824
MX Z ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2825
MX Z ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2829
MX Z FAN 380F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2914
MX Z FAN 550F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2907
MX Z RENEGADE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2988
MX Z RENEGADE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... Yellow-Black / Jaune-Noir	2989
MX Z RENEGADE 600HO (R) (Europe)	Black / Noir 4061
MX Z RENEGADE 600HO (R) (Europe)	Yellow-Black / Jaune-Noir 4062
MX Z RENEGADE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir 2980



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

MX Z RENEGADE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2981
MX Z RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2970
MX Z RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2996
MX Z RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2997
MX Z RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2998
MX Z RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	4012
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2956
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2957
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2958
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2959
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2960
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2961
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Europe)	Black / Noir	4059
MX Z RENEGADE X 800HO (R) (Europe)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	4060
MX Z TRAIL 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2860
MX Z TRAIL 500 SS (R) (Europe)	Black / Noir	4049
MX Z TRAIL 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2857
MX Z X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2812
MX Z X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2813
MX Z X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2814
MX Z X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2815
MX Z X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2816
MX Z X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2817
MX Z X 600HO (R) (Europe)	Black-Yellow / Noir-Jaune	4050
MX Z X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2862
MX Z X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2863
MX Z X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2864
MX Z X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2865
MX Z X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2866
MX Z X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2867
MX Z X 600HO (R) SDI (Europe)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	4051
MX Z X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2801
MX Z X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2802
MX Z X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2803



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

MX Z X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black-Yellow / Noir-Jaune	2804
MX Z X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2805
MX Z X 800HO (R) (Europe)	Black / Noir	4047
MX Z X 800HO (R) (Europe)	Blue-Yellow / Bleu-Jaune	4048
MX Z X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2800
MX Z ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2830
MX Z ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2831
MX Z TRAIL 500 SS (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2859
MX Z TRAIL 600HO (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2856
MX Z (E) ADRENALINE 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2852
MX Z (E) ADRENALINE 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2853
MX Z (E) ADRENALINE 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2855
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2844
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2845
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2846
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2847
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2878
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2879
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2880
MX Z (E) ADRENALINE 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2881
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2832
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2833
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2834
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2835
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2836
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2837
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2838
MX Z (E) ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2839
MX Z (E) RENEGADE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2992
MX Z (E) RENEGADE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Yellow-Black / Jaune-Noir	2993
MX Z (E) RENEGADE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	2994



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

MX Z (E) RENEGADE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Yellow-Black / Jaune-Noir	2995
MX Z (E) RENEGADE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2984
MX Z (E) RENEGADE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Yellow-Black / Jaune-Noir	2985
MX Z (E) RENEGADE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2986
MX Z (E) RENEGADE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Yellow-Black / Jaune-Noir	2987
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2974
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	2975
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2976
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2977
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	2978
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2979
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	4013
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	4014
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	4015
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)	Black / Noir	4016
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	4017
MX Z (E) RENEGADE X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	4018
MX Z (E) RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2962
MX Z (E) RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	2963
MX Z (E) RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2964
MX Z (E) RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2965
MX Z (E) RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	2966
MX Z (E) RENEGADE X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2967
MX Z (E) TRAIL 500 SS (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2861
MX Z (E) TRAIL 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2858
MX Z (E) X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	2818
MX Z (E) X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black-Yellow / Noir-Jaune	2819
MX Z (E) X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Blue-Yellow / Bleu-Jaune	2820



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

MX Z (E) X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	2821
MX Z (E) X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)... Black-Yellow / Noir-Jaune		2822
MX Z (E) X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).... Blue-Yellow / Bleu-Jaune		2823
MX Z (E) X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	2868
MX Z (E) X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)Black-Yellow / Noir-Jaune		2869
MX Z (E) X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)Blue-Yellow / Bleu-Jaune		2870
MX Z (E) X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	2871
MX Z (E) X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)Black-Yellow / Noir-Jaune		2872
MX Z (E) X 600HO (R) SDI (Canada, U.S./É.-U.)Blue-Yellow / Bleu-Jaune		2873
MX Z (E) X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	2806
MX Z (E) X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)... Black-Yellow / Noir-Jaune		2807
MX Z (E) X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).... Blue-Yellow / Bleu-Jaune		2808
MX Z (E) X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	2809
MX Z (E) X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)... Black-Yellow / Noir-Jaune		2810
MX Z (E) X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).... Blue-Yellow / Bleu-Jaune		2811
MX ZX Racing 440 (Canada, U.S./É.-U.).....	Black-Yellow / Noir-Jaune	2882
MX ZX Racing 440 (Europe).....	Black-Yellow / Noir-Jaune	2883
Rolling Chassis (Canada, U.S./É.-U.).....	Black-Yellow / Noir-Jaune	2884
SKANDIC SPORT 550F (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	4022
SKANDIC LT 440F (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2250
SKANDIC LT 440F (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2680
SKANDIC (E) LT 440F (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2681
SKANDIC (E) LT 440F (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2684
SKANDIC (E) SUV 550F (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2687
SKANDIC (E) SUV 550F (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2688
SKANDIC (E) SUV 600 (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2242
SKANDIC (E) SUV 600 (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2247
SKANDIC (E) SUV 600 (R) (Canada).....	Black / Noir	4171
SKANDIC (E) SUV 600 (R) (U.S./É.-U.).....	Black / Noir	4172
SKANDIC (E) SWT 550F (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2240
SKANDIC (E) SWT 550F (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2241
SKANDIC (E) WT 550F (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2234
SKANDIC (E) WT 550F (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2233
SKANDIC (E) WT LC 600 (R) (Canada).....	Yellow / Jaune	2236
SKANDIC (E) WT LC 600 (R) (U.S./É.-U.).....	Yellow / Jaune	2237
SUMMIT ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	4032
SUMMIT ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	4030
SUMMIT FAN 550F (R) (Europe).....	Black / Noir	4021
SUMMIT HIGHMARK 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	4038
SUMMIT HIGHMARK 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Orange-Black / Orange-Noir	4039
SUMMIT HIGHMARK X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	Black / Noir	4028



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2004 (cont'd/suite)

SUMMIT HIGHMARK X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Yellow-Black / Jaune-Noir	4029
SUMMIT HM Xtreme 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	4064
SUMMIT HM Xtreme 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Yellow-Black / Jaune-Noir	4065
SUMMIT SPORT 800HO (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	4036
SUMMIT SPORT 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	4034
SUMMIT X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	4026
SUMMIT X 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	.. Yellow-Black / Jaune-Noir	4027
SUMMIT X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	4024
SUMMIT X 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	.. Yellow-Black / Jaune-Noir	4025
SUMMIT X 800HO (R) (Europe) Yellow-Black / Jaune-Noir	4063
SUMMIT ADRENALINE 600HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Orange-Black / Orange-Noir	4033
SUMMIT ADRENALINE 600HO (R) (Europe) Orange-Black / Orange-Noir	4066
SUMMIT ADRENALINE 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Orange-Black / Orange-Noir	4031
SUMMIT FAN 550F (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	4019
SUMMIT SPORT 800HO (Canada, U.S./É.-U.) Orange-Black / Orange-Noir	4037
SUMMIT SPORT 800HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) Orange-Black / Orange-Noir	4035
TUNDRA 280F (R) (Canada, U.S./É.-U.) Yellow / Jaune	3282
TUNDRA 280F (R) (Canada, U.S./É.-U.) Black / Noir	3283



200?

MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2003

MINI Z 120 (Canada, U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2647
TUNDRA 280F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	yellow/jaune	3279
TUNDRA 280F (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	3280
SKANDIC LT 440F (R) (Canada).....	yellow/jaune	2573
SKANDIC LT 440F (R) (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2574
SKANDIC (E) LT 440F (R) (Canada).....	yellow/jaune	2634
SKANDIC (E) LT 440F (R) (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2635
SKANDIC SPORT 500F (R) (Canada).....	black/noir	2447
SKANDIC SPORT 500F (R) (U.S./É.-U.)	black/noir	2448
SKANDIC (E) WT 500F (R) (Canada)	yellow/jaune	2571
SKANDIC (E) WT 500F (R) (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2572
SKANDIC (E) SWT 500F (R) (Canada)	yellow/jaune	2567
SKANDIC (E) SWT 500F (R) (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2568
SKANDIC (E) WT LC 600 (Canada).....	yellow/jaune	2569
SKANDIC (E) WT LC 600 (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2570
SKANDIC (E) SUV 600 (Canada)	black/noir	2565
SKANDIC (E) SUV 600 (U.S./É.-U.).....	black/noir	2566
GRAND TOURING (E) FAN 380 (R) (Canada)	black/noir	2445
GRAND TOURING (E) FAN 380 (R) (Europe).....	black/noir	2628
GRAND TOURING (E) FAN 380 (R) (U.S./É.-U.)	black/noir	2446
GRAND TOURING (E) FAN 550 (R) (Canada)	black/noir	2443
GRAND TOURING (E) FAN 550 (R) (U.S./É.-U.)	black/noir	2444
GRAND TOURING (E) FAN 550 (R) (Europe).....	black/noir	2627
GRAND TOURING (E) SPORT 500 (R) (Canada, U.S./É.-U.) ..	black/noir	2441
GRAND TOURING (E) SPORT 500 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	autumn red metallic/rouge automnal métallique	2442
GRAND TOURING (E) SPORT 500 (R) (Europe)	autumn red metallic/rouge automnal métallique	2626
GRAND TOURING (E) SPORT 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.) ..	black/noir	2439
GRAND TOURING (E) SPORT 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	autumn red metallic/rouge automnal métallique	2440
GRAND TOURING (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2433
GRAND TOURING (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	autumn red metallic/rouge automnal métallique	2434
GRAND TOURING (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2435
GRAND TOURING (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	autumn red metallic/rouge automnal métallique	2436
GRAND TOURING (E) SE 600 (R) (Europe)	autumn red metallic/rouge automnal métallique	2624
GRAND TOURING (E) SPORT 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) ..	black/noir	2437



200?

MODEL IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION	MODEL NO. N° DE MODÈLE
-------------	---------------------------

2003 (cont'd/suite)

GRAND TOURING (E) SPORT 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)autumn red metallic/ <i>rouge automnal métallique</i>	2438
GRAND TOURING (E) SPORT V-1000 (Can., U.S./É.-U.)blue 2 t./2 t. <i>bleu</i>	2638
GRAND TOURING (E) SPORT V-1000 (Europe) blue 2 tone/2 tons <i>bleu</i>	2644
GRAND TOURING (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2429
GRAND TOURING (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)autumn red metallic/ <i>rouge automnal métallique</i>	2430
GRAND TOURING (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2431
GRAND TOURING (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)autumn red metallic/ <i>rouge automnal métallique</i>	2432
GRAND TOURING (E) SE 800 SDI (R) (Canada, U.S./É.-U.)autumn red metallic/ <i>rouge automnal métallique</i>	2426
GRAND TOURING (E) SE 800 SDI (R) (Can., U.S./É.-U.) blue 2 t./2 t. <i>bleu</i>	2645
GRAND TOURING (E) SE 800 SDI (R) (Canada, U.S./É.-U.)autumn red metallic/ <i>rouge automnal métallique</i>	2428
GRAND TOURING (E) SE 800 SDI (R) (Europe)...blue 2 tone/2 tons <i>bleu</i>	2621
GRAND TOURING (E) SE 800 SDI (R) (Can., U.S./É.-U.) blue 2 t./2 t. <i>bleu</i>	2646
LEGEND (E) FAN 380 (R) (Canada) black/ <i>noir</i>	2370
LEGEND (E) FAN 380 (R) (U.S./É.-U.)..... black/ <i>noir</i>	2371
LEGEND (E) FAN 550 (R) (Canada) black/ <i>noir</i>	2368
LEGEND (E) FAN 550 (R) (U.S./É.-U.)..... black/ <i>noir</i>	2369
LEGEND (E) SPORT 500 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2388
LEGEND (E) SPORT 500 (R) (Can., U.S./É.-U.)..... moon-blue/ <i>lune bleue</i>	2389
LEGEND (E) SPORT 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2386
LEGEND (E) SPORT 600 (R) (Can., U.S./É.-U.)..... moon blue/ <i>lune bleue</i>	2387
LEGEND (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black/ <i>noir</i>	2380
LEGEND (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... moon blue/ <i>lune bleue</i>	2381
LEGEND (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black/ <i>noir</i>	2382
LEGEND (E) SE 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... moon blue/ <i>lune bleue</i>	2383
LEGEND ((E) SPORT 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2384
LEGEND (E) SPORT 700 (R) (Can., U.S./É.-U.).... moon blue/ <i>lune bleue</i>	2385
LEGEND (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2376
LEGEND (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... moon blue/ <i>lune bleue</i>	2377
LEGEND (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2378
LEGEND (E) SE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... moon blue/ <i>lune bleue</i>	2379
LEGEND (E) SE 800 SDI (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2372
LEGEND (E) SE 800 SDI (R) (Can., U.S./É.-U.).. blue 2 tone/2 tons <i>bleu</i>	2642
LEGEND (E) SE 800 SDI (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2374
LEGEND (E) SE 800 SDI (R) (Can., U.S./É.-U.).. blue 2 tone/2 tons <i>bleu</i>	2643
LEGEND (E) SPORT V-1000 (Can., U.S./É.-U.).. blue 2 tone/2 tons <i>bleu</i>	2637
SUMMIT FAN 550 (R) (Canada) black/ <i>noir</i>	2449
SUMMIT FAN 550 (R) (U.S./É.-U.) black/ <i>noir</i>	2450
SUMMIT FAN 550 (R) (Canada) black-orange/ <i>noir-orange</i>	2454
SUMMIT FAN 550 (R) (U.S./É.-U.) black-orange/ <i>noir-orange</i>	2455



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2003 (cont'd/suite)

SUMMIT FAN 550 (R) (Europe)	black-orange/noir-orange	2640
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (Canada, U.S./É.-U.) voltage blue/bleu voltage	2514
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2515
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) voltage blue/bleu voltage	2520
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2521
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-orange/noir-orange	2522
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Europe) black-orange/noir-orange		2630
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... voltage blue/bleu voltage	2523
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2524
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-orange/noir-orange	2525
SUMMIT ADRENALINE 700 (Canada, U.S./É.-U.)..... voltage blue/bleu voltage	2495
SUMMIT ADRENALINE 700 (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2496
SUMMIT ADRENALINE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) voltage blue/bleu voltage	2507
SUMMIT ADRENALINE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2508
SUMMIT ADRENALINE 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black-orange/noir-orange	2509
SUMMIT X 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	voltage blue/bleu voltage	2477
SUMMIT X 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2478
SUMMIT X 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black-orange/noir-orange	2479
SUMMIT X 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black-orange/noir-orange	2482
SUMMIT HIGHMARK 700 (Can., U.S./É.-U.).....	voltage blue/bleu voltage	2553
SUMMIT HIGHMARK 700 (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2554
SUMMIT HIGHMARK 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) voltage blue/bleu voltage	2559
SUMMIT HIGHMARK 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2560
SUMMIT HIGHMARK 700 (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-orange/noir-orange	2561
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)..... voltage blue/bleu voltage	2483
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2484
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) voltage blue/bleu voltage	2489
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.).....	black/noir	2490
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-orange/noir-orange	2491
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-orange/noir-orange	2494



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2003 (cont'd/suite)

SUMMIT X 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)	voltage blue/bleu voltage	2456
SUMMIT X 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2457
SUMMIT X 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black-orange/noir-orange	2458
SUMMIT X 800 HO (REV) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	black-orange/noir-orange	4067
SUMMIT X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	voltage blue/bleu voltage	2465
SUMMIT X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2466
SUMMIT X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-orange/noir-orange	2467
SUMMIT X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	voltage blue/bleu voltage	2468
SUMMIT X 800 HO (R) (Europe)	voltage blue/bleu voltage	2629
SUMMIT X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2469
SUMMIT X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-orange/noir-orange	2470
SUMMIT X 800 HO (R) (REV) (Can., U.S./É.-U.)		
.....	black-orange/noir-orange	2676
SUMMIT X 800 HO (R) (REV) (Europe)	black-orange/noir-orange	2629
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2541
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2542
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2547
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2548
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	black-orange/noir-orange	2549
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2550
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2526
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2527
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	black-orange/noir-orange	2528
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2532
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2533
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	black-orange/noir-orange	2534
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2535
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2536
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	black-orange/noir-orange	2537
SUMMIT H.M. Xtreme 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)		
.....	voltage blue/bleu voltage	2538
SUMMIT H.M. Xtreme 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2539



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2003 (cont'd/suite)

SUMMIT H.M. Xtreme 800 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-orange/noir-orange	2540
MX Z FAN 380 (R) (Canada)	black/noir	2366
MX Z FAN 380 (R) (U.S./É.-U.)	black/noir	2367
MX Z FAN 380 (R) (Europe)	black/noir	2618
MX Z FAN 550 (R) (Canada)	black/noir	2364
MX Z FAN 550 (R) (U.S./É.-U.)	black/noir	2639
MX Z FAN 550 (R) (Europe)	black/noir	2617
MX Z TRAIL 500 (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2360
MX Z TRAIL 500 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2363
MX Z ADRENALINE 500 (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2345
MX Z ADRENALINE 500 (Canada, U.S./É.-U.) ... viper red/rouge vipère		2346
MX Z ADRENALINE 500 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2349
MX Z ADRENALINE 500 (R) (Can., U.S./É.-U.) .. viper red/rouge vipère		2350
MX Z ADRENALINE 500 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir		2595
MX Z ADRENALINE 500 (R) (Europe)	yellow-black/jaune-noir	2616
MX Z ADRENALINE 500 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir		2596
MX Z (E) ADRENALINE 500 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2354
MX Z (E) ADRENALINE 500 (R) (Can., U.S./É.-U.) .. viper red/rouge vipère		2355
MX Z (E) ADRENALINE 500 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir		2597
MX Z (E) ADRENALINE 500 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir		2598
MX Z TRAIL 600 (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2358
MX Z TRAIL 600 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2359
MX Z SPORT 600 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2283
MX Z SPORT 600 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2284
MX Z SPORT 600 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2285
MX Z SPORT 600 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2286
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2287
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2288
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2289
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2290
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2291
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2292
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2293
MX Z SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2294
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2295
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2296
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2297
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-black/noir-noir		2298
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2299
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-black/noir-noir		2300
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) black-yellow/noir-jaune		2304
MX Z (E) SPORT 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2305
MX Z ADRENALINE 600 HO (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2333



200?

MODEL IDENTIFICATION

IDENTIFICATION
DES MODÈLES

SKI-DOO

MODEL NO.

N° DE MODÈLE

DESCRIPTION

2003 (cont'd/suite)

MX Z ADRENALINE 600 HO (Can., U.S./É.-U.).. viper red/rouge vipère	2334
MX Z ADRENALINE 600 HO (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2587
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black/noir	2337
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2338
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)yellow-black/jaune-noir	2589
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black/noir	2339
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2340
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)yellow-black/jaune-noir	2590
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/noir	2341
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... viper red/rouge vipère	2342
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... yellow-black/jaune-noir	2591
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/noir	2343
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... yellow-black/jaune-noir	2592
MX Z X 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) . orange-yellow/orange-jaune	2255
MX Z X 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-black/noir-noir	2256
MX Z X 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) . orange-yellow/orange-jaune	2257
MX Z X 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black-black/noir-noir	2258
MX Z X 600 HO (R) (Europe) orange-yellow/orange-jaune	2649
MX Z X 600 HO (R) (Europe) black-black/noir-noir	2612
MX Z (E) X 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) . orange-yellow/orange-jaune	2658
MX Z (E) X 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black-black/noir-noir	2659
MX Z (E) X 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) . orange-yellow/orange-jaune	2660
MX Z (E) X 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black-black/noir-noir	2661
MX Z RENEGADE 600 HO (Canada, U.S./É.-U.) black/noir	2406
MX Z RENEGADE 600 HO (Canada, U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2407
MX Z RENEGADE 600 HO (Can., U.S./É.-U.) ... yellow-black/jaune-noir	2605
MX Z RENEGADE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/noir	2417
MX Z RENEGADE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)...viper red/rouge vipère	2418
MX Z RENEGADE 600 HO (R) (Europe) viper red/rouge vipère	2620
MX Z RENEGADE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.) . yellow-black/jaune-noir	2607
MX Z RENEGADE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.) black/noir	2419
MX Z RENEGADE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)...viper red/rouge vipère	2420
MX Z (E) RENEGADE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black/noir	2421
MX Z (E) RENEGADE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)viper red/rouge vipère	2422
MX Z (E) RENEGADE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... yellow-black/jaune-noir	2609
MX Z (E) RENEGADE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)..... black/noir	2423
MX Z (E) RENEGADE 600 HO (R) (Can., U.S./É.-U.)viper red/rouge vipère	2424
MX Z (E) RENEGADE 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	
..... yellow-black/jaune-noir	2610



200?

MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2003 (cont'd/suite)

MX Z (E) James Bond Ed. 600 HO (R) (Canada, U.S./É.-U.)	silver-black/argent-noir	2675
MX Z (E) James Bond Edition 600 HO (R) (Europe)	silver-black/argent-noir	2678
MX Z ADRENALINE 700 (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2318
MX Z ADRENALINE 700 (Canada, U.S./É.-U.)	viper red/rouge vipère	2319
MX Z ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2325
MX Z ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	viper red/rouge vipère	2326
MX Z ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	yellow-black/jaune-noir	2583
MX Z ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	viper red/rouge vipère	2328
MX Z ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	yellow-black/jaune-noir	2584
MX Z (E) ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2329
MX Z (E) ADRENALINE 700 R (Can., U.S./É.-U.)	viper red/rouge vipère	2330
MX Z (E) ADRENALINE 700 R (Can., U.S./É.-U.)	yellow-black/jaune-noir	2585
MX Z (E) ADRENALINE 700 R (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2331
MX Z (E) ADRENALINE 700 R (Can., U.S./É.-U.)	yellow-black/jaune-noir	2586
MX Z Blair Morgan Ed. 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2674
MX Z Blair Morgan Ed. 800 (Europe)	black-yellow/noir-jaune	2677
MX Z SPORT 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2259
MX Z SPORT 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2260
MX Z SPORT 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2265
MX Z SPORT 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2266
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2267
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2268
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2663
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2269
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2270
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2271
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2272
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2273
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2274
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2664
MX Z SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2665
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2275
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2276
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2277
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2278
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2279
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2280
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2281
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir	2282
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune	2668
MX Z (E) SPORT 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	viper red/rouge vipère	2669
MX Z ADRENALINE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	2310



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2003 (cont'd/suite)

MX Z ADRENALINE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) .. viper red/rouge vipère	2311
MX Z ADRENALINE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2577
MX Z ADRENALINE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2312
MX Z ADRENALINE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2578
MX Z ADRENALINE 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2306
MX Z ADRENALINE 800 (Canada, U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2307
MX Z (E) ADRENALINE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2314
MX Z (E) ADRENALINE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2315
MX Z (E) ADRENALINE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2579
MX Z (E) ADRENALINE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2316
MX Z (E) ADRENALINE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2317
MX Z X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	orange-yellow/orange-jaune 2228
MX Z X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir 2229
MX Z X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	orange-yellow/orange-jaune 2230
MX Z X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir 2231
MX Z X 800 (R) (Europe)	orange-yellow/orange-jaune 2611
MX Z X 800 (R) (Europe)	black-black/noir-noir 2648
MX Z X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	orange-yellow/orange-jaune 2654
MX Z X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir 2655
MX Z (E) X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.) .. orange-yellow/orange-jaune	2650
MX Z (E) X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir 2651
MX Z (E) X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.) .. orange-yellow/orange-jaune	2652
MX Z (E) X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir 2653
MX Z (E) X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.) .. orange-yellow/orange-jaune	2656
MX Z (E) X 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black-black/noir-noir 2657
MX Z RENEGADE 800 (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2390
MX Z RENEGADE 800 (Canada, U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2391
MX Z RENEGADE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2394
MX Z RENEGADE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2395
MX Z RENEGADE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2601
MX Z RENEGADE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2396
MX Z RENEGADE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2397
MX Z RENEGADE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2602
MX Z RENEGADE 800 (R) (Europe)	yellow-black/jaune-noir 2619
MX Z (E) RENEGADE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2398
MX Z (E) RENEGADE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) viper red/rouge vipère	2399
MX Z (E) RENEGADE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2603
MX Z (E) RENEGADE 800 (R) (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir 2400
MX Z (E) RENEGADE 800 (R) (Can., U.S./É.-U.) yellow-black/jaune-noir	2604
MX Zx Racing 440 (Canada, U.S./É.-U.)	black-yellow/noir-jaune 2613
MX Zx Racing 440 (Europe)	black-yellow/noir-jaune 2614
MACH Z TECH PLUS 800 (R) (Canada)	black/noir 2225
MACH Z TECH PLUS 800 (R) (U.S./É.-U.)	black/noir 2226



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002

Mini Z (Canada/U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2103
Tundra R (Canada/U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	3278
Skandic 440 LT (Canada)	yellow/jaune	2101
Skandic 440 LT (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2102
Skandic 500 WT (Canada).....	yellow/jaune	2099
Skandic 500 WT (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2100
Skandic 500 SWT (Canada)	yellow/jaune	2097
Skandic 500 SWT (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2098
Skandic 600 WT LC (Canada)	yellow/jaune	2095
Skandic 600 WT LC (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2096
Skandic 600 WT LC (U.S./É.-U.).. Olympic colors/couleurs olympiques		2160
Grand Touring 380 FAN (Canada)	black/noir	2093
Grand Touring 380 FAN (U.S./É.-U.).....	black/noir	2094
Grand Touring 380 FAN (Europe).....	black/noir	2142
Grand Touring 500 FAN (Canada)	black/noir	2091
Grand Touring 500 FAN (U.S./É.-U.).....	black/noir	2092
Grand Touring 500 SPORT (Canada).....	black/noir	2087
Grand Touring 500 SPORT (U.S./É.-U.)	black/noir	2088
Grand Touring 600 SPORT (Canada).....	moon/lune	2085
Grand Touring 600 SPORT (U.S./É.-U.)	moon/lune	2086
Grand Touring 600 SPORT (Canada).....	black/noir	2083
Grand Touring 600 SPORT (U.S./É.-U.)	black/noir	2084
Grand Touring 700 SPORT (Canada).....	moon/lune	2081
Grand Touring 700 SPORT (U.S./É.-U.)	moon/lune	2082
Grand Touring 700 SPORT (Canada).....	black/noir	2079
Grand Touring 700 SPORT (U.S./É.-U.)	black/noir	2080
Grand Touring 600 GS (Canada)	black/noir	2075
Grand Touring 600 GS (U.S./É.-U.)	black/noir	2076
Grand Touring 600 GS (Canada)	moon/lune	2077
Grand Touring 600 GS (U.S./É.-U.)	moon/lune	2078
Grand Touring 700 GS (Canada)	black/noir	2071
Grand Touring 700 GS (U.S./É.-U.).....	black/noir	2072
Grand Touring 700 GS (Canada)	moon/lune	2073
Grand Touring 700 GS (U.S./É.-U.).....	moon/lune	2074
Grand Touring 700 GS (U.S./É.-U.) ... Olympic colors/couleurs olympiques		2159
Grand Touring 600 SE (Europe	black/noir	2138
Grand Touring 600 SE (Canada)	black/noir	2148
Grand Touring 600 SE (U.S./É.-U.).....	black/noir	2149
Grand Touring 600 SE (SB) (Canada)	black/noir	2051
Grand Touring 600 SE (SB) (U.S./É.-U.)	black/noir	2052
Grand Touring 800 SE (U.S./É.-U.).....	black/noir	2050
Grand Touring 800 SE (Canada)	black/noir	2049
Grand Touring 800 SE (Europe).....	black/noir	2137
Grand Touring 800 SE (SB) (U.S./É.-U.)	black/noir	2048



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002 (cont'd/suite)

Grand Touring 800 SE (SB) (Canada)	black/noir	2047
Legend 380 FAN (U.S./É.-U.)	black/noir	2046
Legend 380 FAN (Canada)	black/noir	2045
Legend 380 FAN (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2044
Legend 380 FAN (Canada)	blue/bleu	2043
Legend 500 FAN (U.S./É.-U.)	black/noir	2042
Legend 500 FAN (Canada)	black/noir	2041
Legend 500 FAN (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2040
Legend 500 FAN (Canada)	blue/bleu	2039
Legend 500 Sport (U.S./É.-U.)	black/noir	2038
Legend 500 Sport (Canada)	black/noir	2037
Legend 500 Sport (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2036
Legend 500 Sport (Canada)	blue/bleu	2035
Legend 600 Sport (U.S./É.-U.)	black/noir	2034
Legend 600 Sport (Canada)	black/noir	2033
Legend 600 Sport (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2032
Legend 600 Sport (Canada)	blue/bleu	2031
Legend 700 Sport (U.S./É.-U.)	black/noir	2030
Legend 700 Sport (Canada)	black/noir	2029
Legend 700 Sport (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2028
Legend 700 Sport (Canada)	blue/bleu	2027
Legend 600 GS (U.S./É.-U.)	black/noir	2026
Legend 600 GS (Canada)	black/noir	2025
Legend 600 GS (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2024
Legend 600 GS (Canada)	blue/bleu	2023
Legend 700 GS (U.S./É.-U.)	black/noir	2022
Legend 700 GS (Canada)	black/noir	2021
Legend 700 GS (U.S./É.-U.)	blue/bleu	2020
Legend 700 GS (Canada)	blue/bleu	2019
Legend 600 SE (U.S./É.-U.)	black/noir	2018
Legend 600 SE (Canada)	black/noir	2017
Legend 600 SE (U.S./É.-U.)	2-tone blue/2 tons bleu	2016
Legend 600 SE (Canada)	2-tone blue/2 tons bleu	2015
Legend 800 SE (U.S./É.-U.)	black/noir	2014
Legend 800 SE (Canada)	black/noir	2013
Legend 800 SE (Europe)	2-tone blue/2 tons bleu	2136
Legend 800 SE (U.S./É.-U.)	2-tone blue/2 tons bleu	2012
Legend 800 SE (Canada)	2-tone blue/2 tons bleu	2011
Summit 500 FAN (Canada)	black/noir	2009
Summit 500 FAN (U.S./É.-U.)	black/noir	2010
Summit 600 R SPORT (Europe)	black/noir	2133
Summit 600 R SPORT (U.S./É.-U.)	red/rouge	1992
Summit 600 R SPORT (Canada)	red/rouge	1991
Summit 600 R SPORT (U.S./É.-U.)	black/noir	1990



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002 (cont'd/suite)

Summit 600 R SPORT (Canada).....	black/noir	1989
Summit 600 SPORT (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1988
Summit 600 SPORT (Canada).....	red/rouge	1987
Summit 600 SPORT (U.S./É.-U.).....	black/noir	1986
Summit 600 SPORT (Canada).....	black/noir	1985
Summit 700 R SPORT (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1984
Summit 700 R SPORT (Canada).....	red/rouge	1983
Summit 700 R SPORT (U.S./É.-U.).....	black/noir	1982
Summit 700 R SPORT (Canada).....	black/noir	1981
Summit 700 R SPORT Heritage Edition (Canada).....		
.....Olympic colors/ <i>couleurs olympiques</i>		2208
Summit 700 R SPORT Olympic Edition (U.S./É.-U.).....		
.....Olympic colors/ <i>couleurs olympiques</i>		2209
Summit 700 SPORT (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1980
Summit 700 SPORT (Canada).....	red/rouge	1979
Summit 700 SPORT (U.S./É.-U.).....	black/noir	1978
Summit 700 SPORT (Canada).....	black/noir	1977
Summit 800 R SPORT (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2124
Summit 800 R SPORT (Canada).....	red/rouge	2123
Summit 800 R SPORT (U.S./É.-U.).....	black/noir	2122
Summit 800 R SPORT (Canada).....	black/noir	2121
Summit 800 SPORT (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1976
Summit 800 SPORT (Canada).....	red/rouge	1975
Summit 800 SPORT (U.S./É.-U.).....	black/noir	1974
Summit 800 SPORT (Canada).....	black/noir	1973
Summit 800 R X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2205
Summit 800 R X (Canada).....	red/rouge	2200
Summit 800 R X (U.S./É.-U.).....	blue/bleu	2199
Summit 800 R X (Canada).....	blue/bleu	2198
Summit 800 R X (Europe).....	2-tone black/2 tons noir	2132
Summit 800 R X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	2197
Summit 800 R X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	2196
Summit 800 X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1972
Summit 800 X (Canada).....	red/rouge	1971
Summit 800 X (U.S./É.-U.).....	blue/bleu	1970
Summit 800 X (Canada).....	blue/bleu	1969
Summit 800 X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	1968
Summit 800 X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	1967
Summit 800 R H.M. (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2218
Summit 800 R H.M. (Canada).....	red/rouge	2217
Summit 800 R H.M. (U.S./É.-U.).....	black/noir	2216
Summit 800 R H.M. (Canada).....	black/noir	2215



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002 (cont'd/suite)

Summit 800 H.M. (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1966
Summit 800 H.M. (Canada)	red/rouge	1965
Summit 800 H.M. (U.S./É.-U.).....	black/noir	1964
Summit 800 H.M. (Canada)	black/noir	1963
Summit 800 R H.M. X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2195
Summit 800 R H.M. X (Canada)	red/rouge	2194
Summit 800 R H.M. X (U.S./É.-U.).....	blue/bleu	2193
Summit 800 R H.M. X (Canada)	blue/bleu	2192
Summit 800 R H.M. X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	2191
Summit 800 R H.M. X (Canada)	2-tone black/2 tons noir	2190
Summit 800 H.M. X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1962
Summit 800 H.M. X (Canada).....	red/rouge	1961
Summit 800 H.M. X (U.S./É.-U.).....	blue/bleu	1960
Summit 800 H.M. X (Canada).....	blue/bleu	1959
Summit 800 H.M. X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	1958
Summit 800 H.M. X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	1957
MX Z 380 F FAN (U.S./É.-U.).....	black/noir	1956
MX Z 380 F FAN (Canada)	black/noir	1955
MX Z 380 F FAN (Europe).....	yellow/jaune	2131
MX Z 380 F FAN (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	1954
MX Z 380 F FAN (Canada)	yellow/jaune	1953
MX Z 500 F FAN (U.S./É.-U.).....	black/noir	1952
MX Z 500 F FAN (Canada)	black/noir	1951
MX Z 500 F FAN (Europe).....	yellow/jaune	2130
MX Z 500 F FAN (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	1950
MX Z 500 F FAN (Canada)	yellow/jaune	1949
MX Z X 440 (M) Racing	yellow/jaune	2219
MX Z X 440 Racing (Europe).....	yellow/jaune	2129
MX Z X 440 Racing (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	2120
MX Z X 440 Racing (Canada)	yellow/jaune	1948
MX Z 600 R Renegade (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2008
MX Z 600 R Renegade (Canada)	red/rouge	2007
MX Z 600 R Renegade (U.S./É.-U.).....	black/noir	2006
MX Z 600 R Renegade (Canada)	black/noir	2005
MX Z 700 R Renegade (Europe).....	red/rouge	2135
MX Z 700 R Renegade (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2000
MX Z 700 R Renegade (Canada)	red/rouge	1999
MX Z 700 R Renegade (U.S./É.-U.).....	black/noir	1998
MX Z 700 R Renegade (Canada)	black/noir	1997
MX Z 700 R Renegade (U.S./É.-U.).....
..... Olympic colors/couleurs olympiques	2157
MX Z 700 R Heritage Edition ADRN (Canada)
..... Olympic colors/couleurs olympiques	2206



200?

MODEL IDENTIFICATION IDENTIFICATION DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002 (cont'd/suite)

MX Z 700 R Olympic Edition ADRN (U.S./É.-U.)	Olympic colors/ <i>couleurs olympiques</i>	2207
MX Z 800 R Renegade (U.S./É.-U.)	red/ <i>rouge</i>	1996
MX Z 800 R Renegade (Canada)	red/ <i>rouge</i>	2134
MX Z 800 R Renegade (Europe)	red/ <i>rouge</i>	2143
MX Z 800 R Renegade (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1994
MX Z 800 R Renegade (Canada)	black/ <i>noir</i>	1993
MX Z 500 Trail (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1947
MX Z 500 Trail (Canada)	black/ <i>noir</i>	1946
MX Z 500 Trail (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	1945
MX Z 500 Trail (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	1944
MX Z 600 Trail (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1943
MX Z 600 Trail (Canada)	black/ <i>noir</i>	1942
MX Z 600 Trail (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	1941
MX Z 600 Trail (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	1940
MX Z 700 Trail (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1939
MX Z 700 Trail (Canada)	black/ <i>noir</i>	1938
MX Z 700 Trail (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	1937
MX Z 700 Trail (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	1936
MX Z 800 Trail (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1935
MX Z 800 Trail (Canada)	black/ <i>noir</i>	1934
MX Z 800 Trail (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	1933
MX Z 800 Trail (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	1932
MX Z 500 R Sport (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	2119
MX Z 500 R Sport (Canada)	black/ <i>noir</i>	2118
MX Z 500 R Sport (Europe)	yellow/ <i>jaune</i>	2128
MX Z 500 R Sport (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	2117
MX Z 500 R Sport (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	2116
MX Z 500 Sport (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1931
MX Z 500 Sport (Canada)	black/ <i>noir</i>	1930
MX Z 500 Sport (Europe)	yellow/ <i>jaune</i>	2127
MX Z 500 Sport (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	1929
MX Z 500 Sport (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	1928
MX Z 600 R Sport (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	2115
MX Z 600 R Sport (Canada)	black/ <i>noir</i>	2114
MX Z 600 R Sport (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	2113
MX Z 600 R Sport (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	2112
MX Z 600 Sport (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	1927
MX Z 600 Sport (Canada)	black/ <i>noir</i>	1926
MX Z 600 Sport (U.S./É.-U.)	yellow/ <i>jaune</i>	1925
MX Z 600 Sport (Canada)	yellow/ <i>jaune</i>	1924
MX Z 700 R Sport (U.S./É.-U.)	black/ <i>noir</i>	2111
MX Z 700 R Sport (Canada)	black/ <i>noir</i>	2110



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002 (cont'd/suite)

MX Z 700 R Sport (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2109
MX Z 700 R Sport (Canada)	yellow/jaune	2108
MX Z 700 Sport (U.S./É.-U.)	black/noir	1923
MX Z 700 Sport (Canada)	black/noir	1922
MX Z 700 Sport (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1921
MX Z 700 Sport (Canada)	yellow/jaune	1920
MX Z 800 R Sport (U.S./É.-U.)	black/noir	2107
MX Z 800 R Sport (Canada)	black/noir	2106
MX Z 800 R Sport (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	2105
MX Z 800 R Sport (Canada)	yellow/jaune	2104
MX Z 800 Sport (U.S./É.-U.)	black/noir	1919
MX Z 800 Sport (Canada)	black/noir	1918
MX Z 800 Sport (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1917
MX Z 800 Sport (Canada)	yellow/jaune	1916
MX Z 600 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	red/rouge	1909
MX Z 600 R Adrenaline (Canada)	red/rouge	1908
MX Z 600 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	black/noir	1907
MX Z 600 R Adrenaline (Canada)	black/noir	1906
MX Z 600 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1905
MX Z 600 R Adrenaline (Canada)	yellow/jaune	1904
MX Z 700 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	red/rouge	1903
MX Z 700 R Adrenaline (Canada)	red/rouge	1902
MX Z 700 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	black/noir	1901
MX Z 700 R Adrenaline (Canada)	black/noir	1900
MX Z 700 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1899
MX Z 700 R Adrenaline (Canada)	yellow/jaune	1898
MX Z 800 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	red/rouge	1897
MX Z 800 R Adrenaline (Canada)	red/rouge	1896
MX Z 800 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	black/noir	1895
MX Z 800 R Adrenaline (Canada)	black/noir	1894
MX Z 800 R Adrenaline (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1893
MX Z 800 R Adrenaline (Canada)	yellow/jaune	1892
MX Z 600 R X (U.S./É.-U.)	red/rouge	2189
MX Z 600 R X (Canada)	red/rouge	2188
MX Z 600 R X (U.S./É.-U.)	black/noir	2187
MX Z 600 R X (Canada)	black/noir	2186
MX Z 600 R X (Europe)	2-tone black/2 tons noir	2126
MX Z 600 R X (U.S./É.-U.)	2-tone black/2 tons noir	2185
MX Z 600 R X (Canada)	2-tone black/2 tons noir	2184
MX Z 700 R X (U.S./É.-U.)	red/rouge	2183
MX Z 700 R X (Canada)	red/rouge	2182
MX Z 700 R X (U.S./É.-U.)	black/noir	2181



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2002 (cont'd/suite)

MX Z 700 R X (Canada).....	black/noir	2180
MX Z 700 R X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	2179
MX Z 700 R X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	2178
MX Z 800 R X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2177
MX Z 800 R X (Canada).....	red/rouge	2176
MX Z 800 R X (U.S./É.-U.).....	black/noir	2175
MX Z 800 R X (Canada).....	black/noir	2174
MX Z 800 R X (Europe).....	2-tone black/2 tons noir	2152
MX Z 800 R X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	2173
MX Z 800 R X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	2172
MX Z 600 X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1891
MX Z 600 X (Canada).....	red/rouge	1890
MX Z 600 X (U.S./É.-U.).....	black/noir	1889
MX Z 600 X (Canada).....	black/noir	1888
MX Z 600 X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	1887
MX Z 600 X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	1886
MX Z 700 X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	2171
MX Z 700 X (Canada).....	red/rouge	2170
MX Z 700 X (U.S./É.-U.).....	black/noir	2169
MX Z 700 X (Canada).....	black/noir	2168
MX Z 700 X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	2167
MX Z 700 X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	2166
MX Z 800 X (U.S./É.-U.).....	red/rouge	1885
MX Z 800 X (Canada).....	red/rouge	1884
MX Z 800 X (U.S./É.-U.).....	black/noir	1883
MX Z 800 X (Canada).....	black/noir	1882
MX Z 800 X (U.S./É.-U.).....	2-tone black/2 tons noir	1881
MX Z 800 X (Canada).....	2-tone black/2 tons noir	1880
MACH Z SPORT (U.S./É.-U.).....	black/noir	1879
MACH Z SPORT (Canada).....	black/noir	1878
MACH Z TECH PLUS (U.S./É.-U.).....	black/noir	1877
MACH Z TECH PLUS (Canada).....	black/noir	1876



200?

MODEL IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION	MODEL NO. N° DE MODÈLE
-------------	---------------------------

2001

Mini Z	yellow/jaune	1818
Skandic 440 LT (Canada)	yellow/jaune	1816
Skandic 440 LT (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1817
Skandic 500 WT (Canada)	yellow/jaune	1814
Skandic 500 WT (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1815
Skandic 500 SWT (Canada)	yellow/jaune	1812
Skandic 500 SWT (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1813
Skandic 600 WT LC (Canada)	yellow/jaune	1810
Skandic 600 WT LC (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1811
Touring 380 FAN (Canada)	black/noir	1807
Touring 380 FAN (U.S./É.-U.)	black/noir	1808
Touring 380 CARGO (Canada)	black/noir	1854
Touring 380 CARGO (Europe)	black/noir	1809
Touring 500 FAN (Canada)	black/noir	1804
Touring 500 FAN (U.S./É.-U.)	black/noir	1805
Touring 500 CARGO (Canada)	black/noir	1806
Touring 500 CARGO (Europe)	black/noir	1852
Formula DELUXE 380 FAN (Canada)	cloud/nuage	1784
Formula DELUXE 380 FAN (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1785
Formula DELUXE 500 STD (Canada)	red/rouge	1778
Formula DELUXE 500 STD (U.S./É.-U.)	red/rouge	1779
Formula DELUXE 500 STD (Canada)	cloud/nuage	1780
Formula DELUXE 500 STD (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1781
Formula DELUXE 500 FAN (Canada)	cloud/nuage	1782
Formula DELUXE 500 FAN (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1783
Formula DELUXE 600 GSE (Canada)	red/rouge	1831
Formula DELUXE 600 GSE (U.S./É.-U.)	red/rouge	1832
Formula DELUXE 600 GSE (Canada)	cloud/nuage	1833
Formula DELUXE 600 GSE (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1834
Formula DELUXE 600 STD (Canada)	red/rouge	1773
Formula DELUXE 600 STD (U.S./É.-U.)	red/rouge	1774
Formula DELUXE 600 STD (Canada)	cloud/nuage	1775
Formula DELUXE 600 STD (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1776
Formula DELUXE 600 STD (Europe)	cloud/nuage	1777
Formula DELUXE 700 GSE (Canada)	red/rouge	1764
Formula DELUXE 700 GSE (U.S./É.-U.)	red/rouge	1765
Formula DELUXE 700 GSE (Canada)	cloud/nuage	1766
Formula DELUXE 700 GSE (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1767
Formula DELUXE 700 GS (Canada)	red/rouge	1768
Formula DELUXE 700 GS (U.S./É.-U.)	red/rouge	1769
Formula DELUXE 700 GS (Canada)	cloud/nuage	1770
Formula DELUXE 700 GS (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1771
Formula DELUXE 700 GS (Europe)	cloud/nuage	1772
Grand Touring 500 STD (Canada)	black/noir	1799



200?

MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2001 (cont'd/suite)

Grand Touring 500 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1800
Grand Touring 500 STD (Europe)	black/noir	1801
Grand Touring 500 STD (Canada)	cloud/nuage	1802
Grand Touring 500 STD (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1803
Grand Touring 600 STD (Canada)	black/noir	1794
Grand Touring 600 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1795
Grand Touring 600 STD (Europe)	black/noir	1796
Grand Touring 600 STD (Canada)	cloud/nuage	1797
Grand Touring 600 STD (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1798
Grand Touring 700 GS (Canada)	black/noir	1789
Grand Touring 700 GS (U.S./É.-U.)	black/noir	1790
Grand Touring 700 GS (Europe)	black/noir	1791
Grand Touring 700 GS (Canada)	cloud/nuage	1792
Grand Touring 700 GS (U.S./É.-U.)	cloud/nuage	1793
Grand Touring 800 SE (Canada, U.S./É.-U.)	black/noir	1786
Grand Touring 800 SE (Europe)	black/noir	1787
Grand Touring 800 SE (Canada, U.S./É.-U.)	blue/bleu	1788
Summit 500 FAN (Canada)	black/noir	1762
Summit 500 FAN (U.S./É.-U.)	black/noir	1763
Summit 600 STD (Canada)	yellow/jaune	1758
Summit 600 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1759
Summit 600 STD (Canada)	black/noir	1760
Summit 600 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1761
Summit 700 STD (Canada)	yellow/jaune	1753
Summit 700 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1754
Summit 700 STD (Europe)	yellow/jaune	1757
Summit 700 STD (Canada)	black/noir	1755
Summit 700 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1756
Summit 700 X (Canada)	yellow/jaune	1747
Summit 700 X (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1748
Summit 700 X (Canada)	black/noir	1749
Summit 700 X (U.S./É.-U.)	black/noir	1750
Summit 700 X (Canada)	red/rouge	1751
Summit 700 X (U.S./É.-U.)	red/rouge	1752
Summit 700 H.M. (Canada)	yellow/jaune	1735
Summit 700 H.M. (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1736
Summit 700 H.M. (Canada)	black/noir	1737
Summit 700 H.M. (U.S./É.-U.)	black/noir	1738
Summit 800 Renegade (U.S./É.-U.)	red/rouge	1869
Summit 800 STD (Canada)	yellow/jaune	1866
Summit 800 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1867
Summit 800 STD (Canada)	black/noir	1868
Summit 800 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1869
Summit 800 X (Canada)	yellow/jaune	1740



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION

MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2001 (cont'd/suite)

Summit 800 X (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1741
Summit 800 X (Europe)	yellow/jaune	1746
Summit 800 X (Canada)	black/noir	1742
Summit 800 X (U.S./É.-U.)	black/noir	1743
Summit 800 X (Canada)	red/rouge	1744
Summit 800 X (U.S./É.-U.)	red/rouge	1745
Summit 800 H.M. (Canada)	yellow/jaune	1862
Summit 800 H.M. (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1863
Summit 800 H.M. (Canada)	black/noir	1864
Summit 800 H.M. (U.S./É.-U.)	black/noir	1865
Summit 800 H.M. X (Canada)	yellow/jaune	1723
Summit 800 H.M. X (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1724
Summit 800 H.M. X (Canada)	black/noir	1725
Summit 800 H.M. X (U.S./É.-U.)	black/noir	1726
Summit 800 H.M. X (Canada)	red/rouge	1727
Summit 800 H.M. X (U.S./É.-U.)	red/rouge	1728
Summit 800 H.M. X (Europe)	red/rouge	1824
MX Z 380 FAN (Canada)	yellow/jaune	1721
MX Z 380 FAN (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1722
MX Z 380 FAN (Europe)	yellow/jaune	1835
MX Z 440 FAN (Canada)	yellow/jaune	1821
MX Z 440 FAN (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1822
MX Zx 440 RACING (Canada, U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1715
MX Zx 440 RACING (Europe)	yellow/jaune	1716
MX Z 500 FAN (Canada)	yellow/jaune	1719
MX Z 500 FAN (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1720
MX Z 500 STD (Canada)	yellow/jaune	1710
MX Z 500 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1711
MX Z 500 STD (Europe)	yellow/jaune	1712
MX Z 500 STD (Canada)	black/noir	1713
MX Z 500 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1714
MX Z 500 TRAIL (Canada)	yellow/jaune	1706
MX Z 500 TRAIL (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1707
MX Z 500 TRAIL (Canada)	black/noir	1708
MX Z 500 TRAIL (U.S./É.-U.)	black/noir	1709
MX Z 600 STD (Canada)	yellow/jaune	1701
MX Z 600 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1702
MX Z 600 STD (Europe)	yellow/jaune	1703
MX Z 600 STD (Canada)	black/noir	1704
MX Z 600 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1705
MX Z 600 ADRENALINE (Canada)	yellow/jaune	1695
MX Z 600 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1696
MX Z 600 ADRENALINE (Canada)	black/noir	1697
MX Z 600 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	black/noir	1698



200?

MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2001 (cont'd/suite)

MX Z 600 ADRENALINE (Canada)	red/rouge	1699
MX Z 600 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	red/rouge	1700
MX Z 600 TRAIL (Canada)	yellow/jaune	1691
MX Z 600 TRAIL (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1692
MX Z 600 TRAIL (Canada)	black/noir	1693
MX Z 600 TRAIL (U.S./É.-U.)	black/noir	1694
MX Z 600 X (Canada)	yellow/jaune	1825
MX Z 600 X (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1826
MX Z 600 X (Canada)	black/noir	1827
MX Z 600 X (U.S./É.-U.)	black/noir	1828
MX Z 600 X (Canada)	red/rouge	1829
MX Z 600 X (U.S./É.-U.)	red/rouge	1830
MX Z 700 STD (Canada)	yellow/jaune	1686
MX Z 700 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1687
MX Z 700 STD (Canada)	black/noir	1688
MX Z 700 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1689
MX Z 700 STD (Europe)	black/noir	1690
MX Z 700 ADRENALINE (Canada)	yellow/jaune	1680
MX Z 700 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1681
MX Z 700 ADRENALINE (Canada)	black/noir	1682
MX Z 700 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	black/noir	1683
MX Z 700 ADRENALINE (Canada)	red/rouge	1684
MX Z 700 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	red/rouge	1685
MX Z 700 TRAIL (Canada)	yellow/jaune	1676
MX Z 700 TRAIL (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1677
MX Z 700 TRAIL (Canada)	black/noir	1678
MX Z 700 TRAIL (U.S./É.-U.)	black/noir	1679
MX Z 700 X (Canada)	yellow/jaune	1670
MX Z 700 X (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1671
MX Z 700 X (Canada)	black/noir	1672
MX Z 700 X (U.S./É.-U.)	black/noir	1673
MX Z 700 X (Canada)	red/rouge	1674
MX Z 700 X (U.S./É.-U.)	red/rouge	1675
MX Z 800 STD (Canada)	yellow/jaune	1870
MX Z 800 STD (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1871
MX Z 800 STD (Canada)	black/noir	1872
MX Z 800 STD (U.S./É.-U.)	black/noir	1873
MX Z 800 ADRENALINE (Canada)	yellow/jaune	1856
MX Z 800 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1857
MX Z 800 ADRENALINE (Canada)	black/noir	1858
MX Z 800 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	black/noir	1859
MX Z 800 ADRENALINE (Canada)	red/rouge	1860
MX Z 800 ADRENALINE (U.S./É.-U.)	red/rouge	1861
MX Z 800 X (Canada)	yellow/jaune	1663



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

MODEL NO.

N° DE MODÈLE

DESCRIPTION

2001 (cont'd/suite)

MX Z 800 X (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1664
MX Z 800 X (Canada)	black/noir	1665
MX Z 800 X (U.S./É.-U.)	black/noir	1666
MX Z 800 X (Europe).....	black/noir	1667
MX Z 800 X (Canada).....	red/rouge	1668
MX Z 800 X (U.S./É.-U.)	red/rouge	1669
MACH Z STD (Canada)	black/noir	1656
MACH Z STD (U.S./É.-U.).....	black/noir	1657
MACH Z STD (Canada)	yellow/jaune	1658
MACH Z STD (U.S./É.-U.).....	yellow/jaune	1659
MACH Z STD (Europe)	yellow/jaune	1660
MACH Z TECH PLUS (Canada).....	yellow/jaune	1661
MACH Z TECH PLUS (U.S./É.-U.)	yellow/jaune	1662
MACH Z TECH PLUS (Canada).....	black/noir	1819
MACH Z TECH PLUS (U.S./É.-U.)	black/noir	1820



200?

**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2000

Mini Z	1592
Tundra R	3276
Skandic 380 (Canada)	1483
Skandic 380 (U.S./É.-U.)	1484
Skandic 500 (Canada)	1480
Skandic 500 (U.S./É.-U.)	1481
Skandic WT (Canada)	1598
Skandic WT (U.S./É.-U.)	1599
Skandic SWT (Canada)	1600
Skandic SWT (U.S./É.-U.)	1601
Skandic WT LC (Canada)	1596
Skandic WT LC (U.S./É.-U.)	1597
Touring E (Canada)	1477
Touring E (U.S./É.-U.)	1478
Touring E (Europe)	1479
Touring LE (Canada)	1475
Touring LE (U.S./É.-U.)	1476
Touring SLE (Canada)	1472
Touring SLE (U.S./É.-U.)	1473
Touring SLE (Europe)	1474
Touring 500 LC (Canada)	1485
Touring 500 LC (U.S./É.-U.)	1486
Touring 500 LC (Europe)	1487
Formula S	1470
Formula S (Europe)	1471
Formula DELUXE 380 (U.S./É.-U.)	1496
Formula DELUXE 500 (Canada)	1497
Formula DELUXE 500 (U.S./É.-U.)	1498
Formula DELUXE 500 LC (Canada)	1544
Formula DELUXE 500 LC (U.S./É.-U.)	1545
Formula 500 LC (Canada)	1551
Formula 500 LC (U.S./É.-U.)	1552
Formula Z 600 (Canada)	1651
Formula Z 600 (U.S./É.-U.)	1652
Formula Z 700 (Canada)	1553
Formula Z 700 (U.S./É.-U.)	1554
Formula DELUXE 600 (Canada)	1547
Formula DELUXE 600 (U.S./É.-U.)	1548
Formula DELUXE 700 (Canada)	1549
Formula DELUXE 700 (U.S./É.-U.)	1550
Formula DELUXE 700 (Europe)	1607
Grand Touring 600 (Canada)	1488
Grand Touring 600 (U.S./É.-U.)	1489
Grand Touring 600 (Europe)	1490



200?


MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2000 (cont'd/suite)

Grand Touring 700 (Canada, U.S./É.-U.)	1641
Grand Touring SE (Canada, U.S./É.-U.).....	1493
Grand Touring SE Millennium Edition (Canada, U.S./É.-U.)	1648
Summit 600 (Canada)	1559
Summit 600 (U.S./É.-U.).....	1560
Summit 600 (SB) (Canada)	1631
Summit 600 (SB) (U.S./É.-U.)	1632
Summit 600 (Europe).....	1561
Summit 700 (Canada)	1562
Summit 700 (U.S./É.-U.).....	1563
Summit 700 Millennium Edition (Canada)	1604
Summit 700 Millennium Edition (U.S./É.-U.)	1605
Summit 700 H.M. (Canada)	1649
Summit 700 H.M. (U.S./É.-U.)	1650
Summit 800 H.M. (U.S./É.-U.).....	1650
MX Z 440 (Canada).....	1565
MX Z 440 (U.S./É.-U.)	1566
MX Zx 440 LC (Canada)	1568
MX Zx 440 LC (U.S./É.-U.).....	1569
MX Zx 440 LC (Europe).....	1570
MX Z 500 (Canada).....	1571
MX Z 500 (U.S./É.-U.)	1572
MX Z 500 (Europe)	1573
MX Z 500 (SB) (Canada)	1627
MX Z 500 (SB) (U.S./É.-U.)	1628
MX Z 600 (Canada).....	1574
MX Z 600 (U.S./É.-U.)	1575
MX Z 600 (Europe)	1576
MX Z 600 (SB) (Canada)	1623
MX Z 600 (SB) (U.S./É.-U.)	1624
MX Z 600 (SB BLACK) (Canada).....	1625
MX Z 600 (SB BLACK) (U.S./É.-U.)	1626
MX Z 700 (Canada).....	1577
MX Z 700 (U.S./É.-U.)	1578
MX Z 700 (Europe)	1579
MX Z 700 (SB) (Canada)	1602
MX Z 700 (SB) (U.S./É.-U.).....	1603
MX Z 700 (SB BLACK) (Canada).....	1621
MX Z 700 (SB BLACK) (U.S./É.-U.)	1622
MX Z 700 Millennium Edition (Canada)	1646
MX Z 700 Millennium Edition (U.S./É.-U.).....	1647
Formula III 700 R (Canada)	1590
Formula III 700 R (U.S./É.-U.).....	1591
Formula III 800 (Canada).....	1619
Formula III 800 (U.S./É.-U.)	1620



**MODEL IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
DES MODÈLES**

SKI-DOO

DESCRIPTION MODEL NO.
N° DE MODÈLE

2000 (cont'd/suite)

Mach 1 R (Canada)	1617
Mach 1 R (U.S./É.-U.)	1618
Mach Z (Canada)	1585
Mach Z (U.S./É.-U.)	1586
Mach Z R (Canada)	1587
Mach Z R (U.S./É.-U.)	1588
Mach Z R Millennium Edition (Canada)	1644
Mach Z R Millennium Edition (U.S./É.-U.)	1645



200?

ABBREVIATIONS AND NOTES
ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: MODEL IDENTIFICATION

SECTION: IDENTIFICATION DES MODÈLES

E: Electric Starter

E: Démarreur électrique

HO : High Output

HO

LC: Liquid Cooled

LC: Refroidissement par liquide

LT: Long Track

LT: Chenille allongée

R: Reverse

R: Marche arrière

SDI : Semi-Direct Injection

SDI :

STD: Standard


STD: Standard

SWT : Super Wide Track

SWT: Chenille super large

WT: Wide Track

WT: Chenille large



SECTION CONTENTS CONTENU DE LA SECTION

ENGINE MOTEUR

	PAGE		PAGE
TABLE:.....	36	TABLE ABBREVIATIONS AND NOTES	
- Engine Type <i>Type de moteur</i>		<i>ABRÉVIATIONS</i>	
- Cooling Type <i>Refroidissement</i>		<i>ET NOTES</i>	58
- Number of Cylinders <i>Nombre de cylindres</i>			
- Bore <i>Alésage</i>			
- Stroke <i>Course</i>			
- Displacement <i>Cylindrée</i>			
- Compression Ratio <i>Taux de compression</i>			
- Max. HP RPM <i>Régime puissance max.</i>			
- Piston Ring Type <i>Segment de piston</i>			
- Ring End Gap <i>Ouverture du segment</i>			
- Piston/Cylinder Wall Clearance <i>Jeu piston/cylindre</i>			
- Crankshaft Deflection on PTO <i>Courbure du vilebrequin du côté PDM</i>			
- Reed Valve P/N <i>N/P valve à clapet</i>			



	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2004						
MINI Z	120 4 stroke 4 temps	AIR R.	1	60 (2.362)	42 (1.654)	118 (7.2)
TUNDRA 280F	277	AIR R.	1	72 (2.835)	66 (2.598)	268.7 (16.4)
LEGEND FAN 380F LEGEND GT 380F MX Z FAN 380F	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
SKANDIC LT 440F	443	AIR A.	2	67.5 (2.657)	61 (2.402)	436.6 (26.64)
MX Z X RACING 440	453	LIQ.	2	65 (2.559)	65.8 (2.591)	436.69 (26.65)
LEGEND FAN 550F LEGEND GT 550F MX Z FAN 550F SKANDIC SUV 550F SKANDIC SWT 550F SKANDIC WT 550F SKANDIC SPORT 550F SUMMIT FAN 550F	552	AIR A.	2	76 (2.992)	61 (2.402)	553.4 (33.77)
GSX SPORT 1+1 500 SS GSX SPORT 500 SS LEGEND SPORT 500 SS LEGEND SPORT GT 500 SS MX Z ADRENALINE 500 SS MX Z TRAIL 500 SS	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597 (36.4)
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597 (36.4)
GSX SPORT 1+1 600 HO GSX SPORT 600 HO MX Z ADRENALINE 600 HO MX Z RENEGADE 600 HO MX Z RENEGADE X 600 HO MX Z TRAIL 600 HO MX Z X 600 HO SUMMIT ADRENALINE 600 HO SUMMIT X 600 HO	593 HO	LIQ.	2	72 (2.835)	73 (2.874)	594.4 (36.27)
GSX LIMITED 1+1 600 HO SDI GSX LIMITED 600 HO SDI GSX SPORT 1+1 600 HO SDI GSX SPORT 600 HO SDI MX Z ADRENALINE 600 HO SDI MX Z RENEGADE X 600 HO SDI MX Z X 600 HO SDI	593 SDI	LIQ.	2	72 (2.835)	73 (2.874)	594.4 (36.27)

COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COUREURE DU VILEBREQUIN COTE FDM ^①	REED VALVE P/N VALVE A CLAPE T/N/P
			C Z	C Z		
8.5	4000	—	③	0.015 - 0.050 (.0006 - .0020)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
11.2	6850	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
11.2	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.4	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.04 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.08 (.0031)	N.A. S.O.
14.8	8400	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.100 (.0039) ^⑥ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 810
9.6	6900	1 ST 1 R	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.147 (.0058) ^⑦ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
12.0	7000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
12.25	8000	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.105 (.0041) ^⑥ 0.18 (.0071)	.06 (.0024)	420 924 790
12.25	8000	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.105 (.0041) ^⑥ 0.18 (.0071)	.06 (.0024)	420 867 260



	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDREE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2004 (cont'd/suite)						
LEGEND SE 600 HO SDI LEGEND SE GT 600 HO SDI LEGEND SPORT 600 HO SDI LEGEND SPORT GT 600 HO SDI	593 SDI	LIQ.	2	72 (2.835)	73 (2.874)	594.4 (36.27)
LEGEND SE 700 LEGEND SE GT 700 LEGEND SPORT 700 LEGEND SPORT GT 700	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.70 (42.6)
GSX LIMITED 1+1 800 HO GSX LIMITED 800 HO MX Z ADRENALINE 800 HO MX Z RENEGADE 800 HO MX Z RENEGADE X 800 HO MX Z X 800 HO SUMMIT ADRENALINE 800 HO SUMMIT HM 800 HO SUMMIT HM X 800 HO SUMMIT SPORT 800 HO SUMMIT X 800 HO	793 HO	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.5 (48.77)
LEGEND SE 800 SDI LEGEND SE GT 800 SDI	793 SDI	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.5 (48.77)
LEGEND SE GT V-1000 LEGEND SE V-1000 LEGEND SPORT GT V-1000 LEGEND SPORT V-1000	1004 (4-TEC)	LIQ.	2	100 (3.937)	63.4 (2.496)	995.9 (60.77)
ELITE SE	1503NA	LIQ.	3	100 (3.937)	64.3 (2.531)	1494 (91.17)

COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION	MAX. HP RPM [®] REGIME PUISSANCE MAX. [®] ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COUREURE DU VILEBREQUIN COTE PDM ^①	REED VALVE PIN VALVE A CLAPE T/N/P
			C Z	C Z		
12.25	8000	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.105 (.0041) ^⑤ 0.18 (.0071)	.06 (.0024)	420 867 240
12.0	7900	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.115 (.0045) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
12.0 (Sea Level)/ (Niveau de la mer)	7950	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.125 (.0049) ^⑤ 0.20 (.0079)	.06 (.0024)	420 924 790
13.25 (High Altitude)/ (Haute altitude)	7850	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.125 (.0049) ^⑤ 0.20 (.0079)	.06 (.0024)	420 867 230
10.5	7250	1 R 1 T 1 S	0.20 (.008) 1.5 (.059)	0.04 (.0016) 0.09 (.0035)	0.05 ^⑤ (.0020)	N.A. S.O.
10.6	7300	1 R 1 T 1 S	0.30 (.012) 1.5 (.059)	0.04 (.0016) 0.10 (.0039)	0.05 ^⑤ (.0020)	N.A. S.O.




	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDREE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2003						
MINI Z	120 4 stroke 4 temps	AIR R.	1	60 (2.362)	42 (1.654)	118 (7.2)
TUNDRA R	277	AIR R.	1	72 (2.835)	66 (2.598)	268.7 (16.4)
GRAND TOURING FAN 380 LEGEND FAN 380 MX Z FAN 380	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
SKANDIC 440 LT	443	AIR A.	2	67.5 (2.657)	61 (2.402)	436.6 (26.64)
MX Z x RACING 440	453	LIQ.	2	65 (2.559)	65.8 (2.591)	436.69 (26.65)
GRAND TOURING SPORT 500 LEGEND SPORT 500 MX Z ADRENALINE 500 MX Z TRAIL 500	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.3 (30.47)
SKANDIC SPORT 500F	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
SKANDIC SWT 500F SKANDIC WT 500F	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
GRAND TOURING FAN 550 LEGEND FAN 550 SUMMIT FAN 550 MX Z FAN 550	552	AIR A.	2	76 (2.992)	61 (2.402)	553.4 (33.77)
GRAND TOURING SPORT 600 GRAND TOURING SE 600 LEGEND SPORT 600 LEGEND SE 600 MX Z TRAIL 600	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597 (36.4)
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597 (36.4)
MX Z 600 HO James Bond Special Edition/Edition spéciale MX Z SPORT 600 HO MX Z RENEGADE 600 HO MX Z ADRENALINE 600 HO MX Z X 600 HO SUMMIT ADRENALINE 600 HO	593 HO	LIQ.	2	72 (2.835)	73 (2.874)	594.4 (36.27)

COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION	MAX. HP RPM ^② REGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COUREUR DU VILEBREQUIN COTE FDM ^①	REED VALVE PIN VALVE A CLAPE T/NP
			C Z	C Z		
8.5	4000	—	③	0.015 - 0.050 (.0006 - .0020)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
11.2	6900	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
11.2	6800	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.4	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.08 (.0031)	N.A. S.O.
14.8	8400	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.100 (.0039) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 810
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
10.8	6700	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
11.3	6750	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.09 (.0035) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
9.6	6800	1 ST 1 R	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.147 (.0058) ^⑦ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	7000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
12.25	8000	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.105 (.0041) ^⑧ 0.20 (.0079)	.06 (.0024)	420 924 790




	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDREE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2003 (cont'd/suite)						
GRAND TOURING SPORT 700 GRAND TOURING SE 700 LEGEND SPORT 700 LEGEND SE 700 MX Z ADRENALINE 700 SUMMIT ADRENALINE 700 SUMMIT HIGHMARK 700 SUMMIT X 700	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.70 (42.6)
MX Z ADRENALINE 800 MX Z BLAIR MORGAN ED. 800 MX Z RENEGADE 800 MX Z SPORT 800 MX Z X 800	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.20 (48.77)
GRAND TOURING SE 800 SDI LEGEND SE 800 SDI	793 SDI	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.2 (48.77)
SUMMIT ADRENALINE 800 HO SUMMIT HIGHMARK 800 HO SUMMIT HIGHMARK X 800 HO SUMMIT HIGHMARK Xtreme 800 HO SUMMIT X 800 HO SUMMIT X 800 HO (REV)	793 HO	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.2 (48.77)
MACH Z TECH PLUS 800	809	LIQ.	3	70.5 (2.776)	68 (2.677)	796.34 (48.59)
GRAND TOURING SPORT V-1000 LEGEND SPORT V-1000	1004 (4-TEC)	LIQ.	2	100 (3.937)	63.4 (2.496)	995.9 (60.77)

COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION	MAX. HP RPM ^② REGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COUREURE DU VILEBREQUIN COTE PDM ^①	REED VALVE PIN VALVE A CLAPE T/NP
			C Z	C Z		
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.115 (.0045) ^③ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
12.0	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.125 (.0049) ^⑦ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 790
12.0	7900	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.125 (.0049) ^③ 0.20 (.0079)	.06 (.0024)	420 867 230
13.3	7850	1 ST	0.4 (.016) 1.0 (.039)	0.125 (.0049) ^⑦ 0.20 (.0079)	.06 (.0024)	420 924 790
12.0	8300	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
10.3	7000	1 R 1 T 1 S	0.15 (.006) 1.5 (.059)	0.04 (.0016) 0.09 (.0035)	0.05 ^③ (.0020)	N.A. S.O.

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2002						
MINI Z	4 stroke 4 temps	AIR R.	1	60 (2.362)	42 (1.654)	118 (7.2)
TUNDRA R	277	AIR R.	1	72 (2.835)	66 (2.598)	268.7 (16.4)
SKANDIC 440 LT	443	AIR A.	2	67.5 (2.657)	61 (2.402)	436.6 (26.64)
SKANDIC 500 WT/SWT	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
SKANDIC 600 WT LC	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
GRAND TOURING 380 FAN/LEGEND 380 FAN/ MX Z 380 FAN	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
GRAND TOURING 500 FAN/LEGEND 500 FAN/ SUMMIT 500 FAN/ MX Z 500 FAN	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
LEGEND 500 SPORT/MX Z 500 SPORT/MX Z 500 R SPORT/ MX Z 500 TRAIL	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.3 (30.47)
GRAND TOURING 500 SPORT	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.3 (30.47)


COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	REED VALVE P/N VALVE À CLAPET N/P
			CM	MM (IN/PO)		
8.5	4000	—	③	④	N.A. S.O.	N.A. S.O.
11.2	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.003) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
10.1	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.08 (.0031)	N.A. S.O.
11.3	6750	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.09 (.0035) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
12.0	7000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.08 (.0031)	420 924 519
11.2	6800	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
10.8	6700	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
12.0	6700	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2002 (cont'd/suite)						
GRAND TOURING 600 SPORT/600 GS 600 SE/ 600 SE (SB)/ LEGEND 600 SPORT/GS/SE/ SUMMIT 600 SPORT/600 R SPORT/MX Z 600 SPORT/ 600 R SPORT/ 600 TRAIL/600 R RENEGADE/ 600 R ADRENALINE/ 600 X/600 R X	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
GRAND TOURING 700 SPORT/GS/ LEGEND 700 SPORT/GS/ SUMMIT 700 R SPORT/700 SPORT/MX Z 700 TRAIL/700 R SPORT/700 SPORT /700 R ADRENALINE/ 700 R X/ 700 X	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.70 (42.6)
GRAND TOURING 800 SE/LEGEND 800 SE/SUMMIT 800/800 R SPORT/800 R/ 800 X/800 R/800 H.M./800 R/800 H.M. X/ MX Z 800 R RENEGADE/800 TRAIL/800 R/800 SPORT/800 R ADRENALINE/ 800 R/800 X	793	LIQ.	2	82	75.7	799.20
MX Z x 440/ 440 (M) RACING	453	LIQ.	2	65.0 (2.559)	65.8 (2.591)	436.69 (26.65)
MACH Z SPORT/ MACH Z TECH PLUS	809	LIQ.	3	70.5 (2.776s)	68.0 (2.677)	796.34 (48.59)


COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	REED VALVE P/N VALVE À CLAPET N/P
			C Z	C Z		
			MM (IN/PO)			
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
12.0	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
12.0	7900	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
14.8	8400	1 ST	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.113 (.0031) ^⑥ 0.18 (.0071)	0.06 (.0024)	420 924 810
12.0	8300	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2001						
MINI Z	4 stroke 4 temps	AIR R.	1	60 (2.362)	42 (1.654)	118 (7.2)
SKANDIC 440 LT	443	AIR A.	2	67.5 (2.657)	61 (2.402)	436.6 (26.64)
SKANDIC 500 WT/SWT	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
SKANDIC 600 WT LC	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
TOURING 380 FAN/CARGO	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
TOURING 500 FAN/CARGO	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
FORMULA DLX 380 FAN	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
FORMULA DLX 500 STD	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
FORMULA DLX 500 FAN	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
FORMULA DLX 600 GSE/ STD	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
FORMULA DLX 700 GSE	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
FORMULA DLX 700 GS	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
GRAND TOURING 500 STD	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
GRAND TOURING 600 STD	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
GRAND TOURING 700 GS	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
GRAND TOURING 800 SE	809	LIQ.	3	70.5 (2.7756)	68 (2.677)	796.3 (48.59)


CORRECTED COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION CORRIGÉ	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/min)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	REED VALVE P/N VALVE À CLAPET N/P
			U N	U N		
8.5	4000	—	③	④	N.A. S.O.	N.A. S.O.
6.4	6750	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.08 (.0031)	N.A. S.O.
6.2	6800	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.09 (.0035) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	7200	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.08 (.0031)	420 924 519
6.7	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.4	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.65	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.4	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.65	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.8	8000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2001 (cont'd/suite)						
SUMMIT 500 FAN	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
SUMMIT 600 STD	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
SUMMIT 700 STD	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 700 X	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 700 H.M.	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 800 STD	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
SUMMIT 800 X	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
SUMMIT 800 H.M.	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
SUMMIT 800 H.M. X	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
SUMMIT 800 RENEGADE	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
MX Z 380 FAN	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
MX Z 440 FAN	443	AIR A.	2	67.5 (2.657)	61 (2.402)	436.6 (26.64)
MX Zx 440 RACING	453	LIQ.	2	65.0 (2.599)	65.8 (2.591)	436.69 (26.65)
MX Z 500 FAN	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
MX Z 500 STD	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
MX Z 500 TRAIL	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)


CORRECTED COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION CORRIGÉ	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/mm)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	REED VALVE PIN VALVE À CLAPET N/P
			U N	U N		
6.4	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.4	7000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
7.67	8400	1 ST	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.113 (.0031) ^⑥ 0.18 (.0071)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.4	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.65	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.65	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2001 (cont'd/suite)						
MX Z 600 STD	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
MX Z 600 ADRENALINE	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
MX Z 600 TRAIL	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
MX Z 600 X	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
MX Z 700 STD	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
MX Z 700 ADRENALINE	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
MX Z 700 TRAIL	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
MX Z 700 X	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
MX Z 800 STD	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
MX Z 800 ADRENALINE	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
MX Z 800 X	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
MACH Z STD	809	LIQ.	3	70.5 (2.7756)	68 (2.677)	796.3 (48.59)
MACH Z TECH PLUS	809	LIQ.	3	70.5 (2.7756)	68 (2.677)	796.3 (48.59)

CORRECTED COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION CORRIGÉ	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/mm)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	REED VALVE P/N VALVE À CLAPET N/P
			IN C	IN C		
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) ^⑤ 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.52	7850	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 867 873
6.8	8300	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519
6.8	8300	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	420 924 519

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2000						
MINI Z	4 stroke 4 temps	AIR R.	1	60 (2.362)	42 (1.654)	118 (7.2)
TUNDRA R	277	AIR R.	1	72 (2.835)	66 (2.598)	268.7 (16.4)
TOURING E SKANDIC 380	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
SKANDIC 500	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
FORMULA S/ DLX 380	377	AIR A.	2	62 (2.441)	61 (2.402)	368.3 (22.5)
TOURING SLE FORMULA DLX 500	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
SKANDIC WT/ SWT	503	AIR A.	2	72 (2.835)	61 (2.402)	496.7 (30.3)
SKANDIC WT LC	494	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
TOURING LE MX Z 440	443	AIR A.	2	67.5 (2.657)	61 (2.402)	436.6 (26.64)
FORMULA 500 LC/DLX 500 LC	494	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
TOURING 500 LC	494	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
FORMULA Z 600/DLX 600	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
FORMULA Z 700	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
FORMULA DLX 700	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
GRAND TOURING 600	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)
SUMMIT 600	593	LIQ.	2	76 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (36.4)

CORRECTED COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION CORRIGÉ	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^③ ± 100 RPM (tr/mm)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	ROTARY VALVE TIMING AND P/N 420 924 XXX RÉGLAGE VALVE ROTATIVE ET N/P 420 924 XXX
			N U	N U		
8.5	4000	—	③	④	N.A. S.O.	N.A. S.O.
6.4	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.08 (.003) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.06 (.002) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.2	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	6900	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.2	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.08 (.0031) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.2	6800	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.09 (.0035) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	7000	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.11 (.0043) 0.15 (.006)	0.06 (.0024)	148° - 52° 508
6.4	7000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.07 (.0028) ^⑤ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	7800	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.11 (.0043) ^⑤ 0.15 (.006)	0.06 (.0024)	135° - 64° 508
6.8	7800	1 ST 1 R	0.25 (.010) 1.00 (.039)	0.11 (.0043) ^⑤ 0.15 (.006)	0.06 (.0024)	135° - 64° 508
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.13 (.0051) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.

	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	COOLING TYPE REFROIDISSEMENT	NUMBER OF CYLINDERS NOMBRE DE CYLINDRES	BORE ALÉSAGE	STROKE COURSE	DISPLACEMENT CYLINDRÉE
				MM (IN/PO)	MM (IN/PO)	CM ³ (IN ³ /PO ³)
2000 (cont'd/suite)						
SUMMIT 700 (CANADA)	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 700 (U.S./E.-U.)	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 700 M.E.	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 700 H.M.	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
SUMMIT 800 H.M.	793	LIQ.	2	82 (3.228)	75.7 (2.980)	799.55 (48.79)
MX Zx 440 LC	453	LIQ.	2	65.0 (2.599)	65.8 (2.591)	436.69 (26.65)
MX Z 500	493	LIQ.	2	69.5 (2.736)	65.8 (2.591)	499.25 (30.47)
MX Z 600	593	LIQ.	2	76.0 (2.992)	65.8 (2.591)	597.0 (38.43)
MX Z 700 MX Z 700 M.E.	693	LIQ.	2	78 (3.071)	73 (2.874)	697.64 (42.6)
GRAND TOURING 700	699	LIQ.	3	69.75 (2.746)	61 (2.402)	699.25 (42.67)
GRAND TOURING SE/ M.E.	809	LIQ.	3	70.5 (2.7756)	68 (2.677)	796.3 (48.59)
FORMULA III 700 R	699	LIQ.	3	69.75 (2.746)	61 (2.402)	699.20 (42.67)
FORMULA III 800	809	LIQ.	3	70.5 (2.7756)	68 (2.677)	796.3 (48.59)
MACH 1 R	699	LIQ.	3	69.75 (2.746)	61 (2.402)	699.2 (42.67)
MACH Z Z R MACH Z R M.E.	809	LIQ.	3	70.5 (2.7756)	68 (2.677)	796.3 (48.59)

CORRECTED COMPRESSION RATIO TAUX DE COMPRESSION CORRIGÉ	MAX. HP RPM ^② RÉGIME PUISSANCE MAX. ^② ± 100 RPM (tr/mm)	PISTON RING TYPE SEGMENT DE PISTON	RING END GAP OUVERTURE DU SEGMENT	PISTON/CYLINDER WALL CLEARANCE JEU PISTON/CYLINDRE	CRANKSHAFT DEFLECTION ON PTO ^① COURBURE DU VILEBREQUIN CÔTÉ PDM ^①	ROTARY VALVE TIMING AND P/N 420 924 XXX RÉGLAGE VALVE ROTATIVE ET N/P 420 924 XXX
			N U	N U		
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.13 (.0051) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.52	7750	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.14 (.0056) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
7.67	8400	1 ST	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.113 (.0031) ^⑥ 0.18 (.0071)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.65	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.10 (.0039) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.0157) 1.00 (.039)	0.12 (.0047) 0.20 (.0079)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.7	8000	1 ST	0.40 (.016) 1.00 (.039)	0.118 (.0046) 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	8000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.085 (.0033) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	8000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	8000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.085 (.0033) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	8000	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	8300	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.085 (.0033) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.
6.8	8300	1 ST 1 R	0.20 (.008) 1.00 (.039)	0.095 (.0037) ^⑥ 0.20 (.008)	0.06 (.0024)	N.A. S.O.



ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: ENGINE

SECTION: MOTEUR

- ① Crankshaft deflection is measured at a defined point. Refer to appropriate model year shop manual.
 - ① *La courbure du vilebrequin se mesure à un point précis. Se référer au manuel de réparation approprié.*
- ② The maximum horsepower RPM is applicable with engine on the vehicle. It may be different under certain circumstances and Bombardier Recreational Products Inc. reserves the right to modify it without any obligation.
 - ② *Le régime de puissance maximale est applicable, le moteur en place sur le véhicule. Il peut être différent dans certains cas et Bombardier Produits récréatifs inc. se réserve le droit de le modifier sans aucune obligation.*
- ③ Ring end gap for Mini Z: Top and 2nd rings: 0.2 to 0.4 mm (.008 to .016 in)
Oil ring: 0.15 to 0.35 mm (.006 to .014 in)
 - ③ *Ouverture de segment pour la Mini Z:
1^{er} et 2^e segments: 0.2 à 0.4 mm (.008 à .016 po)
Segment racleur: 0.15 à 0.35 mm (.006 à .014 po)*
- ④ Piston/cylinder wall clearance for Mini Z:
New: 0.015 to 0.050 mm (.0006 to .002 in)
Service limit: 0.12 mm (.005 in)
 - ④ *Jeu piston/cylindre pour la Mini Z
Neuf: 0.015 à 0.050 mm (.0006 à .002 po)
Limite d'usure: 0.12 mm (.005 po)*
- ⑤ New piston/cylinder wall clearance tolerance is ± 0.016 mm ($\pm .0006$ in)
 - ⑤ *La tolérance du jeu piston/cylindre neuf est de ± 0.016 mm ($\pm .0006$ po)*
- ⑥ New piston/cylinder wall clearance tolerance is ± 0.013 mm ($\pm .0005$ in)
 - ⑥ *La tolérance du jeu piston/cylindre neuf est de ± 0.013 mm ($\pm .0005$ po)*
- ⑦ New piston/cylinder wall clearance tolerance is ± 0.026 mm ($\pm .0010$ in)
 - ⑦ *La tolérance du jeu piston/cylindre neuf est de ± 0.026 mm ($\pm .0010$ po)*
- ⑧ New piston/cylinder wall clearance tolerance is ± 0.023 mm ($\pm .0009$ in)
 - ⑧ *La tolérance du jeu piston/cylindre neuf est de ± 0.023 mm ($\pm .0009$ po)*
- ⑨ Service limit
 - ⑨ *Limite d'usure*



ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

N.A. : Not Applicable

S.O. : Sans objet

AIR R. : Air Cooled with Radial Fan

*AIR R. : Refroidissement à air
par ventilateur radial*

AIR A. : Air Cooled with Axial Fan

*AIR A. : Refroidissement à air
par ventilateur axial*

LIQ. : Liquid

LIQ. : Liquide

LR: L Rectangular

LR: L rectangulaire

R: Rectangular

R: Rectangulaire

S: Oil Scraper Ring

S: Segment racleur

ST: Semi-Trapezoidal

ST: Semi-trapézoïdal

T: Taper-face

T: Biseauté

N: New = Minimum Allowable

N: Neuf = Minimum admissible

U: Used = Wear Limit


U: Usé = Limite d'usure

GENUINE SKI-DOO PARTS
PIÈCES D'ORIGINE SKI-DOO

Genuine Ski-Doo parts are designed to careful tolerances for specific machines, based on extensive testing programs tailored to rigorous standards of quality control and backed by the BRP 90 day warranty.

Les pièces d'origine Ski-Doo sont dessinées à partir de tolérances très strictes pour des véhicules spécifiques, selon un programme d'essais répondant à des contrôles de qualité rigoureux et protégés par la garantie BPR de 90 jours.


ski-doo[®]
Engineered For The Way You Ride.
Des motoneiges à votre mesure.



SECTION CONTENTS CONTENU DE LA SECTION

CARBURETOR CARBURATEUR


	PAGE		PAGE
TABLE:	62	TABLE ABBREVIATIONS AND NOTES	
– Minimum octane number <i>Indice d'octane minimum</i>		<i>ABRÉVIATIONS ET NOTES</i>	86
– Fuel Oil Ratio <i>Carburant/huile</i>		MIKUNI MAIN JET	
– Number (model) <i>Numéro (modèle)</i>		<i>GICLEUR PRINCIPAL MIKUNI</i>	87
– Main Jet <i>Gicleur principal</i>		MIKUNI NEEDLE JET	
– Needle Jet <i>Gicleur à aiguille</i>		<i>GICLEUR À AIGUILLE MIKUNI</i>	88
– Pilot Jet <i>Gicleur de ralenti</i>		MIKUNI PILOT JET	
– Needle Identification <i>N° identification aiguille</i>		<i>GICLEUR DE RALENTI MIKUNI</i>	90
– Needle Setting <i>Position de l'aiguille</i>		MIKUNI JET NEEDLE	
– Air Screw Adjustment <i>Vis de contrôle d'air</i>		<i>AIGUILLE DE GICLEUR MIKUNI</i>	91
– Idle Speed (RPM) <i>Régime ralenti (tr/mn)</i>			
– Slide Cutaway <i>Tiroir d'accélérateur</i>			
– Float Adjustment <i>Ajustement flotteur</i>			

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE
	R + M z	MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI			
2004					
MINI Z	87	③	—	60	N.A. S.O.
TUNDRA 280F	87	OIS SIH	VM 34-585	200	159 O-8
LEGEND FAN 380F LEGEND GT 380F MX Z FAN 380F	87	OIS SIH	2 x VM 30-210	185	159 Q-0
SKANDIC LT 440F	87	OIS SIH	1 x VM 32-306	180	159 O-0
SKANDIC SUV 550F SKANDIC SWT 550F SKANDIC WT 550F	87	OIS SIH	P VM 34-609 M VM 34-609	P 190 M 190	159 P-0
SUMMIT FAN 550F	87	OIS SIH	P VM 34-590 M VM 34-590	P 210 M 210	159 P-8
LEGEND FAN 550F LEGEND GT 550F MX Z FAN 550F SKANDIC SPORT 550F	87	OIS SIH	P VM 34-591 M VM 34-591	P 250 M 250	159 P-8
MX Z X RACING 440	91	33:1	P TMX 34-29 M TMX34-29	P 350 M 350	Q-6 ⑤
MX Z X RACING 440 (Europe)	91	33:1	P TMX 34-33 M TMX34-33	P 350 M 350	Q-6 ⑤
GSX SPORT 1+1 500 SS GSX SPORT 500 SS MX Z ADRENALINE 500 SS MX Z TRAIL 500 SS	87	OIS SIH	2 x TM 40-B289	P 360 M 360	P-0 ⑤
LEGEND SPORT 500 SS LEGEND SPORT GT 500 SS	87	OIS SIH	2 x TM 40-B232	P 500 M 500	P-0 ⑤
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	87	OIS SIH	P VM 38-449 M VM 38-449	P 330 M 330	480 P-9
GSX SPORT 1+1 600 HO GSX SPORT 600 HO MX Z ADRENALINE 600 HO MX Z RENEGADE 600 HO MX Z RENEGADE X 600 HO MX Z TRAIL 600 HO MX Z X 600 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B238	380	P-0 ⑤


PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	2	1400	N.A. S.O.	13.7 (.54)
40	6DH4	3	1	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6CDY02-50	2	1.5	1650	2.0	23.9 (.941)
50	6DGY12	3	1.0	1800	3.0	23.9 (.941)
40	6DH4	2	0.5	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6BCY40	3	2.0	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6BCY40	4	2.0	1650	2.5	23.9 (.941)
25	6EHY2-59†	3	1.0	1600	4.0	N.A. S.O.
25	6EHY2-59†	3	1.0	1600	4.0	N.A. S.O.
17.5	9DGY1-58	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1600	2.0	N.A. S.O.
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.
40	6DGL24	3	2.0	1900	2.5	18.1 (.710)
17.5	9DH113-58	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1600	2.0	N.A. S.O.

†As Warranty Bulletin 2004-1

Selon le bulletin de garantie 2004-1


	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLÉUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLÉUR À AIGUILLE
	R + M Z	MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI			
2004 (cont'd/suite)					
SUMMIT ADRENALINE 600 HO SUMMIT X 600 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B298	P 380 M 380	P-0 ⑤
GSX LIMITED 1+1 600 HO SDI GSX LIMITED 600 HO SDI GSX SPORT 1+1 600 HO SDI GSX SPORT 600 HO SDI MX Z ADRENALINE 600 HO SDI MX Z RENEGADE X 600 HO SDI MX Z X 600 HO SDI	91	OIS SIH	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
LEGEND SE 600 HO SDI LEGEND SE GT 600 HO SDI LEGEND SPORT 600 HO SDI LEGEND SPORT GT 600 HO SDI	91	OIS SIH	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
LEGEND SE 700 LEGEND SE GT 700 LEGEND SPORT 700 LEGEND SPORT GT 700	87	OIS SIH	2 x TM 40-B241	P 510N M 510N	P-0 ⑤
GSX LIMITED 1+1 800 HO GSX LIMITED 800 HO MX Z ADRENALINE 800 HO MX Z RENEGADE 800 HO MX Z RENEGADE X 800 HO MX Z X 800 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B292	P 400N M 400N	P-0 ⑤
SUMMIT ADRENALINE 800 HO SUMMIT HM 800 HO SUMMIT HM X 800 HO SUMMIT HM XTREME 800 HO SUMMIT X 800 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B295	P 400 M 400	P-0 ⑤
SUMMIT SPORT 800 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B301	P 440 M 440	P-0 ⑤
LEGEND SE 800 SDI LEGEND SE GT 800 SDI	91	OIS SIH	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
LEGEND SE GT V-1000 LEGEND SE V-1000 LEGEND SPORT GT V-1000 LEGEND SPORT V-1000	87	N.A. S.O. Ⓢ	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
ELITE SE	87	N.A. S.O. Ⓢ	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.

PILOT JET GICLÉUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						
17.5	9DGK11-58	3	N.A. S.O.	1600	2.06	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1500	N.A. S.O.	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1500	N.A. S.O.	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3-58	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9DG17-58	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9EGY2-58	3	N.A. S.O.	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9DG17-58	3	N.A. S.O.	1500	2.0	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1500	N.A. S.O.	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1400	N.A. S.O.	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	Not available Non disponible	N.A. S.O.	N.A. S.O.




	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODELE)	MAIN JET GICLÉUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLÉUR À AIGUILLE
	R M z	MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI			
2003					
MINI Z	87	③	—	60	N.A. S.O.
TUNDRA R	87	OIS SIH	VM 34-585	200	159 O-8
GRAND TOURING FAN 380 LEGEND FAN 380 MX Z FAN 380	87	OIS SIH	2 x VM 30-205	185	159 Q-2
SKANDIC 440 LT	87	OIS SIH	1 x VM 32-19121	180	159 O-0
SKANDIC SPORT 500F	87	OIS SIH	P VM 34-576 M VM 34-576	P 210 M 210	159 P-4
SKANDIC SWT 500F SKANDIC WT 500F	87	OIS SIH	P VM 34-19084 M VM 34-19084	P 185 M 185	159 P-1
SUMMIT FAN 550	87	OIS SIH	P VM 34-590 M VM 34-590	P 210 M 210	159 P-8
GRAND TOURING FAN 550 LEGEND FAN 550 MX Z FAN 550	87	OIS SIH	P VM 34-591 M VM 34-591	P 250 M 250	159 P-8
MX Z x RACING 440	108	33:1	P TMX 34-23 M TMX34-24	P 390 M 390	Q-6 ⑤
GRAND TOURING SPORT 500 LEGEND SPORT 500 MX Z ADRENALINE 500 MX Z TRAIL 500	87	OIS SIH	2 x TM 40-B229	P 500 M 500	P-0 ⑤
GRAND TOURING SPORT 600 GRAND TOURING SE 600 LEGEND SPORT 600 LEGEND SE 600	87	OIS SIH	2 x TM 40-B232	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z TRAIL 600	87	OIS SIH	2 x TM 40-B232	P 500 M 500	P-0 ⑤
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	87	OIS SIH	P VM 38-19111 M VM 38-19111	P 330 M 330	480 P-9
MX Z RENEGADE 600 HO MX Z ADRENALINE 600 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B235	P 380 M 380	P-0 ⑤

PILOT JET GICLÉUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	2	1400	N.A. S.O.	13.7 (.54)
40	6DH4	3	1	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6CDY1	3	N.A. S.O.	1650	2.0	23.9 (.941)
50	6DGY12	3	1.5	1650	3.0	35.5 (1.392)
40	6AFY5	4	N.A. S.O.	1650	2.0	23.90 (.941)
40	6DH2	3	2.0	1650	2.5	36.5 (1.431)
40	6BCY40	3	N.A. S.O.	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6BCY40	4	N.A. S.O.	1650	2.5	23.9 (.941)
25	6FIY4-51	4	N.A. S.O.	1800	4.0	N.A. S.O.
17.5	9HGY1-58	N.A. S.O.	3	1600	2.0	N.A. S.O.
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1600	2.0	N.A. S.O.
40	6FL14	5	1-1/2	1900	2.5	18.1 (.710)
17.5	9DHI13	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE
	R M z	MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI			
2003 (cont'd/suite)					
MX Z 600 HO James Bond Special Edition/Edition spéciale MX Z SPORT 600 HO (REV) MX Z X 600 HO (REV)	87	OIS SIH	2 x TM 40-B238	380	P-0 ⑤
SUMMIT ADRENALINE 600 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B265	P 380 M 380	P-0 ⑤
GRAND TOURING SPORT 700 GRAND TOURING SE 700 LEGEND SPORT 700 LEGEND SE 700 MX Z ADRENALINE 700	87	OIS SIH	2 x TM 40-B241	P 510N M 510N	P-0 ⑤
SUMMIT ADRENALINE 700 SUMMIT X 700 SUMMIT HIGHMARK 700	87	OIS SIH	2 x TM 40-B259	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z ADRENALINE 800 MX Z RENEGADE 800	87	OIS SIH	2 x TM 40-B244	P 520N M 520N	P-0 ⑤
SUMMIT ADRENALINE 800 HO SUMMIT HIGHMARK 800 HO SUMMIT HIGHMARK X 800 HO SUMMIT HIGHMARK Xtreme 800 HO SUMMIT X 800 HO	87	OIS SIH	2 x TM 40-B247	P 430 M 430	P-0 ⑤
SUMMIT X 800 HO (REV)	87	OIS SIH	2 x TM 40-B274	400	P-0 ⑤
MX Z Blair Morgan 800 (REV) MX Z SPORT 800 (REV) MX Z X 800 (REV)	87	OIS SIH	2 x TM 40-B250	P 380 M 380	P-0 ⑤
GRAND TOURING SE 800 SDI LEGEND SE 800 SDI	87	OIS SIH	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
MACH Z TECH PLUS 800	91	OIS SIH	3x TM 38-C317	P 290 C/M 290	327 0-2
GRAND TOURING SPORT V-1000 LEGEND SPORT V-1000	87	N.A. S.O. ⑥	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.


PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
17.5	9DH113-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.
17.5	9DH112-58	3	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9ZLY7-58	3	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9XDY1-59	N.A. S.O.	1	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9DH112-58	3	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9DH112-58	3	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9DGI7-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
50	8ADY1/41	3	4-1/2	2000	2.0	21 (.827)
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	1400	N.A. S.O.	N.A. S.O.

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR A AIGUILLE
	$\frac{R + M}{2}$		MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI		
2002					
MINI Z	86	③	—	60	N.A. S.O.
TUNDRA R	87	OIS SIH	VM 34-537	190	159 O-8
SKANDIC 440 LT	87	OIS SIH	1 x VM 32-19110	180	159 O-0
SKANDIC 500 WT/SWT	87	OIS SIH	P VM 34-19084 M VM 34-19084	P 185 M 185	159 P-1
SKANDIC 600 WT LC	87	OIS SIH	P VM 38-19111 M VM 38-19111	P 330 M 330	480 P-9
GRAND TOURING 380 FAN/LEGEND 380 FAN/MX Z 380 FAN	87	OIS SIH	2 x VM 30-205	185	159 O-2
GRAND TOURING 500 FAN/MX Z 500 FAN/ LEGEND 500 FAN	87	OIS SIH	P VM 34-576 M VM 34-576	P 210 M 210	159 P-4
SUMMIT 500 FAN	87	OIS SIH	P VM 34-578 M VM 34-578	P 240 M 240	159 P-8
GRAND TOURING 500 SPORT/ LEGEND 500 SPORT/ MX Z 500/500 R SPORT/ MX Z 500 TRAIL	87	OIS SIH	2 x TM 40-B151	P 500 M 500	P-0 ⑤
GRAND TOURING 600 SPORT/600 GS/ 600 SE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B154	P 500 M 500	P-0 ⑤
LEGEND 600 SPORT/600 GS/ 600 SE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B154	P 500 M 500	P-0 ⑤

† As Warranty Bulletin 2002-7

Selon Bulletin de garantie 2002-7

PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	2	1400	N.A. S.O.	13.7 (.54)
40	6DH4	2	1	1650	2.5	23.9 (.941)
50	6DGY12/3	3	1.0	1650	3.0	23.9 (.941)
40	6DH2/3	3	2.0	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6FL14/5	5	1-1/2	1900	2.5	18.1 (.710)
40	6CDY1/3	3	1-1/2	1650	2.0	23.9 (.941)
40	6AFY5-4	4	1-1/2	1650	2.0	23.9 (.941)
70	6AFY5	4	2 1/4	1650	2.0	23.9 (.941)
17.5	9HGY1-58	N.A. S.O.	3†	1600	2.0	N.A. S.O.
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR A AIGUILLE
	$\frac{R + M}{2}$	MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI			
2002 (cont'd/suite)					
SUMMIT 600/ 600 R SPORT	87	OIS SIH	2xTM 40-B 157	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 600/600 R SPORT/600 R TRAIL/600 R ADRENALINE/ 600/600 R X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B154	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 600 R RENEGADE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B154	P 500 M 500	P-0 ⑤
GRAND TOURING 700 SPORT/700 GS/ LEGEND 700 SPORT/700 GS/ MX Z 700 R RENEGADE/ 700 R ADRENALINE/ 700 TRAIL/ 700/ 700 R SPORT/ 700/700 R X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B160	P 510N M 510N	P-0 ⑤
SUMMIT 700 R/ 700 SPORT	87	OIS SIH	2 x TM 40-B163	P 510N M 510N	P-0 ⑤
GRAND TOURING 800 SE/LEGEND 800 SE/X 800/ MX Z RENEGADE 800 R/MX Z 800 TRAIL/MX Z 800/ 800 R SPORT/ MX Z 800 R ADRENALINE/	87	OIS SIH	2 x TM 40-B166	P 520 M 520	P-0 ⑤
SUMMIT 800/ 800 R SPORT/X 800 R/H.M. 800/ 800 R/H.M. X 800/800 R	87	OIS SIH	2 x TM 40-B175	P 500 ^{††} M 500	P-0 ⑤


† Place plastic washer on top of needle circlip as per Warranty Bulletin 2002-8.

Placer la rondelle de plastique sur le dessus du circlip. Voir le Bulletin de garantie 2002-8

PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
20	9HGY1-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2.0	N.A. S.O.
20	9ZLY3-58	N.A. S.O.	1-1/2	1600	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3-58	N.A. [†] S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.

†† As Warranty Bulletin 2002-12


Selon le Bulletin de garantie 2002-12

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE
	$\frac{R + M}{2}$		MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI		
2002 (cont'd/suite)					
MX Z 800/800 R X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B166	P 500 [†] M 500	P-0 ⑤
MACH Z SPORT/ MACH Z TECH PLUS	91	OIS SIH	3x TM 38-C317	P 290 C/M 290	327 0-2
MX Z X 440 RACING	108	33:1	2 x TMX 34-18	P 260 M 260	P-0 ⑤


[†] As Warranty Bulletin 2002-12

Selon le Bulletin de garantie 2002-12


PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						
						MM (IN/PO)
17.5	P9ZLY2-58 M9ZLY3-58	N.A. S.O.	1-1/2	1500	2.0	N.A. S.O.
50	8ADY1/41	N.A. S.O.	4-1/2	2000	2.0	21 (.827)
25	6FNY04-51	3	N.A. S.O.	1600	4.0	N.A. S.O.

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE
	R + M 2		MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI		
2001					
MINI Z	86	③	—	60	N.A. S.O.
SKANDIC 440 LT	87	OIS SIH	1 x VM 32-19110	195	159 O-6
SKANDIC 500 WT/SWT	87	OIS SIH	P VM 34-19084 M VM 34-19084	P 185 M 185	159 P-1
SKANDIC 600 WT LC	87	OIS SIH	P VM 38-19111 M VM 38-19112	P 330 M 330	480 O-4
TOURING 380 FAN/CARGO	87	OIS SIH	2 x VM 30-200	140	159 P-0
TOURING 500 FAN/CARGO	87	OIS SIH	P VM 34-549 M VM 34-550	P 180 M 170	159 P-0
FORMULA DLX 380 FAN	87	OIS SIH	2 x VM 30-200	140	159 P-0
FORMULA DLX 500 STD	87	OIS SIH	2 x VM 38-429	P 280 M 280	480 P-8
FORMULA DLX 500 FAN	87	OIS SIH	P VM 34-549 M VM 34-550	P 180 M 170	159 P-0
FORMULA DLX 600 GSE/ STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B112	P 500 M 500	P-0 ⑤
FORMULA DLX 700 GSE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B115	P 520 M 520	P-0 ⑤
FORMULA DLX 700 GS	87	OIS SIH	2 x TM 40-B115	P 520 M 520	P-0 ⑤
GRAND TOURING 500 STD	87	OIS SIH	2 x VM 38-429	P 280 M 280	480 P-8
GRAND TOURING 600 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B112	P 500 M 500	P-0 ⑤
GRAND TOURING 700 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B115	P 520 M 520	P-0 ⑤
GRAND TOURING 800 SE	91	OIS SIH	TM 38-C321	P 450 C 470 M 470	876 O-2


PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	2	1400	N.A. S.O.	13.7 (.54)
45	6DGH10	4	1-1/2	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DH2	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6FL14	4	1-1/2	1500	2.5	18.1 (.710)
40	6DP9	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DH2	3	1-7/8	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DP9	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DEY10	4	1-1/4	1700	2.5	22.9 (.902)
40	6DH2	3	1-7/8	1650	2.5	23.9 (.941)
20	9HGY1	58	1	1600	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1 1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1 1/2	1500	2	N.A. S.O.
40	6DEY10	4	1-1/4	1700	2.5	22.9 (.902)
20	9HGY1	58	1	1600	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1 1/2	1500	2	N.A. S.O.
15	8BCY1/42	4	CLOSED FERMÉE	2000	2.0	21.0 (.827)

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE
	R + M 2		MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI		
2001 (cont d/suite)					
SUMMIT 500 FAN	87	OIS SIH	P VM 34-565 M VM 34-566	P 200 M 190	159 P-2
SUMMIT 600 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B94	P 500 M 500	P-0 ⑤
SUMMIT 700 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B100	P 520 M 520	P-0 ⑤
SUMMIT 700 X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B100	P 520 M 520	P-0 ⑤
SUMMIT 700 H.M.	87	OIS SIH	2 x TM 40-B100	P 520 M 520	P-0 ⑤
SUMMIT 800 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B106	P 500 M 500	P-0 ⑤
SUMMIT 800 X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B106	P 500 M 500	P-0 ⑤
SUMMIT 800 H.M.	87	OIS SIH	2 x TM 40-B106	P 500 M 500	P-0 ⑤
SUMMIT 800 H.M. X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B106	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 380 FAN	87	OIS SIH	2 x VM 30-200	140	159 P-0
MX Z 440 FAN	87	OIS SIH	P VM 34-547 M VM 34-548	P 205 M 195	159 P-0
MX Zx 440 RACING	87	33/1	P TMX 34-11 M TMX 34-13	320	Q-6
MX Z 500 FAN	87	OIS SIH	P VM 34-549 M VM 34-550	P 180 M 170	159 P-0
MX Z 500 STD	87	OIS SIH	2 x VM 38-429	P 280 M 280	480 P-8
MX Z 500 TRAIL	87	OIS SIH	2 x VM 38-429	P 280 M 280	480 P-8
MX Z 600 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B91	P 500 M 500	P-0 ⑤

PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
70	6DH2	4	2-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
20	9HGY1	58	1	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
40	6DP9	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
35	6DH2	3	1-1/2	1650	2.5	23.9 (.941)
25	6FIY4-59	4	1	1600	4.0	N.A. S.O.
40	6DH2	3	1-7/8	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DEY10	4	1-1/4	1700	2.5	22.9 (.902)
40	6DEY10	4	1-1/4	1700	2.5	22.9 (.902)
20	9HGY1	58	1	1600	2	N.A. S.O.

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMÉRO (MODÈLE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE
	R + M 2		MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI		
2001 (cont'd/suite)					
MX Z 600 ADRENALINE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B91	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 600 TRAIL	87	OIS SIH	2 x TM 40-B91	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 600 X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B91	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 700 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B97	P 520 M 520	P-0 ⑤
MX Z 700 ADRENALINE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B97	P 520 M 520	P-0 ⑤
MX Z 700 TRAIL	87	OIS SIH	2 x TM 40-B97	P 520 M 520	P-0 ⑤
MX Z 700 X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B97	P 520 M 520	P-0 ⑤
MX Z 800 STD	87	OIS SIH	2 x TM 40-B103	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 800 ADRENALINE	87	OIS SIH	2 x TM 40-B103	P 500 M 500	P-0 ⑤
MX Z 800 X	87	OIS SIH	2 x TM 40-B103	P 500 M 500	P-0 ⑤
MACH Z STD	91	OIS SIH	3 x TM 38-C317	P 290 C 290 M 290	327 O-2
MACH Z TECH PLUS	91	OIS SIH	3 x TM 38-C317	P 290 C 290 M 290	327 O-2


PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MÉLANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) RÉGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
20	9HGY1	58	1	1600	2	N.A. S.O.
20	9HGY1	58	1	1600	2	N.A. S.O.
20	9HGY1	58	1	1600	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY3	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
17.5	9ZLY2	58	1-1/2	1500	2	N.A. S.O.
50	8ADY1/41	3	4-1/2	2000	2	21.0 (.827)
50	8ADY1/41	3	4-1/2	2000	2	21.0 (.827)

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMERO (MODELE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR A AIGUILLE
	R + M 2				
2000					
MINI Z	86	③	—	60	N.A. S.O.
TUNDRA R	87	OIS SIH	VM 34-537	200†	159 O-8
SKANDIC 380 TOURING E FORMULA DLX 380	87	OIS SIH	2 x VM 30-200	140	159 P-0
SKANDIC 500 TOURING SL FORMULA SL/ DLX 500	87	OIS SIH	P VM 34-549 M VM 34-550	P 180 M 170	159 P-0
SKANDIC WT	87	OIS SIH	2 x VM 34-19034	185	159 P-1
SKANDIC SWT	87	OIS SIH	2 x VM 34-19034	185	159 P-1
SKANDIC WT LC	87	OIS SIH	P VM 34-19106 M VM 34-19105	P 250 M 240	159 P-2
MX Z 440 TOURING LE	87	OIS SIH	P VM 34-547 M VM 34-548	P 205 M 195	159 P-0
FORMULA S	87	OIS SIH	2 x VM 30-200	140	159 P-0
FORMULA 500 LC/DLX 500 LC TOURING 500 LC	87	OIS SIH	P VM 38-431 M VM 38-442	P 300 M 280	480 Q-3
FORMULA Z 600/DLX 600 GRAND TOURING 600	87	OIS SIH	2 x VM 40-122	280	224 Z-9
FORMULA Z 700	87	OIS SIH	2 x VM 40-134	300	224 Z-7
FORMULA DLX 700	87	OIS SIH	2 x VM 40-128	280	224 Z-7


† As Warranty Bulletin 2000-5

Selon le Bulletin de garantie 2000-5

PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MELANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) REGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	2	1400	N.A. S.O.	13.7 (.54)
40	6DH4	2	1	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DP9	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DH2	3	1-7/8	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DH2	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DH2	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DGH10	2	3/4	1900	2.5	23.9 (.941)
35	6DH2	3	1-1/2	1650	2.5	23.9 (.941)
40	6DP9	3	1-1/4	1650	2.5	23.9 (.941)
50	6DGY9	2	1	1800	2.5	18.1 (.713)
37.5	7DFY1	3	1/2	1600	2.5	22.9 (.902)
40	7DHY6	3	1	1600	2.5	22.9 (.902)
45	7DHY6	3	1	1600	2.5	22.9 (.902)

	MINIMUM OCTANE NUMBER INDICE D'OCTANE MINIMUM	FUEL OIL RATIO CARBURANT/HUILE	NUMBER (MODEL) NUMERO (MODELE)	MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL	NEEDLE JET GICLEUR A AIGUILLE
	R + M 2		MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI		
2000 (cont'd/suite)					
GRAND TOURING 700	91	OIS SIH	P VM 38-436 C VM 38-441 M VM 38-436	P 270 C 280 M 270	480 P-4
GRAND TOURING SE/ SE M.E.	91	OIS SIH	TM 38-C297	P 340 C 360 M 340	876 O-2
SUMMIT 600	87	OIS SIH	2 X VM 40-126	280	224 Z-9
SUMMIT 700 (CANADA)	87	OIS SIH	VM 40-133	300	224 Z-7
SUMMIT 700 (U.S./E.-U.)/700 H.M.	87	OIS SIH	VM 40-132	280	224 Z-7
SUMMIT 800 H.M.	87	OIS SIH	2 x TM 40-B43	460	P-0
MX Zx 440 LC	91	33/1	2 x TMX 34-7	300	Q-6
MX Z 500	87	OIS SIH	VM 38-429	280	480 P-8
MX Z 600	87	OIS SIH	2 x VM 40-122	280	224 Z-9
MX Z 600 DPM (SB)	87	OIS SIH	2 x VM 40-124	280	224 Z-9
MX Z 700	87	OIS SIH	VM 40-128	280	224 Z-7
MX Z 700 DPM (SB)/700 M.E.	87	OIS SIH	VM 40-130	280	224 Z-7
FORMULA III 700 R	91	OIS SIH	P VM 38-435 C VM 38-440 M VM 38-435	P 270 C 280 M 270	480 P-4
FORMULA III 800	91	OIS SIH	TM 38-C297	P 340 C 360 M 340	876 O-2
MACH 1 R	91	OIS SIH	TM 38-C293	290	327 N-7
MACH Z/Z R/Z M.E.	91	OIS SIH	TM 38-C272	310	327 O-2

PILOT JET GICLEUR RALENTI	NEEDLE IDENTIFICATION N° IDENTIFICATION AIGUILLE	NEEDLE SETTING ① POSITION DE L'AIGUILLE ①	IDLE MIXTURE SCREW (± 1/16) VIS DE MELANGE DE RALENTI (± 1/16)	IDLE SPEED (± 200 RPM) REGIME RALENTI (± 200 tr/min)	SLIDE CUTAWAY TIROIR D'ACCELERATEUR	FLOAT ADJUSTMENT AJUSTEMENT FLOTTEUR
MIKUNI CARBURETOR CARBURATEUR MIKUNI						MM (IN/PO)
50	6DEY2	4	1-1/2	2000	2.5	18.1 (.713)
15	8BCY01-42	4	CLOSED FERMEE	2000	2.0	21.0 (.827)
37.5	7DFY1	3	1/2	1600	2.5	22.9 (.902)
45	7DHY6	3	1	1600	2.5	22.9 (.902)
45	7DHY6	3	1	1600	2.5	22.9 (.902)
17.5	9HIY1-52	3	1	1500	2	22.9 (.902)
25	6FIY5-59	4	1	1600	4.0	N.A. S.O.
40	6DEY10	4	1-1/4	1700	2.5	22.9 (.902)
37.5	7DFY1	3	1/2	1600	2.5	22.9 (.902)
37.5	7DFY1	3	1/2	1600	2.5	22.9 (.902)
45	7DHY6	3	1	1600	2.5	22.9 (.902)
45	7DHY6	3	1	1600	2.5	22.9 (.902)
50	6DEY2	4	1-1/2	1800	2.5	18.1 (.713)
15	8BCY01-42	4	CLOSED FERMEE	2000	2.0	21.0 (.827)
50	8AGY1-41	4	4	1800	2.0	21.0 (.827)
50	8ADY1-41	3	4-1/2	1800	2.0	21.0 (.827)



ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: CARBURETION *SECTION: CARBURATION*

- ① From Top
① À partir du haut
- ② Use BOMBARDIER-ROTAX
Synthetic Injection Oil (P/N 413 710 500) (12 x 1 L)
② Utiliser de l'huile synthétique à injection BOMBARDIER-ROTAX
(N/P 413 710 500) (12 x 1 L)
- ③ 4-stroke engine oil type: 5W30
③ Type d'huile moteur à 4 temps: 5W30
- ④ 1998 Mach Z float height: $21 \pm \frac{0}{1}$ mm ($.827 \pm \frac{0}{.039}$ in)
④ Hauteur du flotteur de la Mach Z 1998: $21 \pm \frac{0}{1}$ mm ($.827 \pm \frac{0}{.039}$ po)
- ⑤ Press fit type, not replaceable
⑤ À ajustement à la presse, non remplaçable
- ⑥ 4-stroke engine oil type: 0W40
⑥ Type d'huile moteur à 4 temps: 0W40

REG.: Regular SUP.: Premium 91 Octane
REG.: Régulier SUP.: Super 91 octane

UL: Unleaded L: Leaded
UL: Sans plomb L: Avec plomb

R: RON (Research Octane Number)
R: NON (Numéro d'octane en laboratoire)

M: MON (Motor Octane Number)
M: MON (Numéro d'octane du moteur)

OIS: Oil Injection System
SIH: Système à injection d'huile


P: Power Take Off Side
P: Côté prise de mouvement

N.A.: Not Applicable
S.O.: Sans objet

M: Magneto Side
M: Côté magnéto


C: Center
C: Centre

MIKUNI MAIN JET GICLEUR PRINCIPAL MIKUNI



A01C2CQ

N° MIKUNI NO.	N° BOMBARDIER NO.	N° MIKUNI NO.	N° BOMBARDIER NO.
LEAN PAUVRE		LEAN PAUVRE	
95	404 132 800	320	404 101 300
100	404 132 000	330	404 101 400
105	404 132 100	340	404 104 900
110	404 124 100	350	404 106 000
115	404 124 000	360	404 106 100
120	404 123 900	370	404 106 200
125	404 124 800	380	404 106 300
130	404 124 900	390	404 106 400
135	404 130 400	400	404 100 900
140	404 126 600	410	404 101 000
145	404 130 500	420	404 107 900
150	404 120 900	430	404 108 000
155	404 128 700	440	404 108 100
160	404 118 200	450	404 106 500
165	404 119 300	460	404 106 600
170	404 123 800	470	404 106 700
175	404 119 200	480	404 106 800
180	404 112 200	490	404 106 900
185	404 119 500	500	404 108 200
190	404 119 000	520	404 115 100
195	404 119 400	540	404 114 800
200	404 112 300	560	404 108 400
205	404 159 200	580	404 115 400
210	404 119 100	600	404 115 500
220	404 111 200	620	404 115 700
230	404 118 900	640	404 115 900
240	404 100 200	660	404 114 700
250	404 100 300	680	404 116 200
260	404 100 600	700	404 114 600
270	404 100 400	N Series	
280	404 100 500	Série N	
290	404 101 100	400N	404 100 900
300	404 101 200	510N	404 161 983
310	404 107 800	520N	404 161 984
		530N	404 161 985
RICH RICHE		RICH RICHE	



-1-

MIKUNI NEEDLE JET GICLEUR À AIGUILLE MIKUNI




A01C2DQ

N°
MIKUNI
NO.

N°
BOMBARDIER
NO.

159 N-2	404 147 700
159 N-4	404 147 300
159 N-6	404 154 300
159 O-0	404 130 200
159 O-4	404 109 000
159 O-6	404 131 000
159 O-8	404 116 900
159 P-0	404 107 000
159 P-1	404 157 100
159 P-2	404 100 700
159 P-4	404 103 600
159 P-6	404 110 600
159 P-8	404 120 800
159 Q-0	404 110 700
159 Q-2	404 110 800
159 Q-4	404 114 200
159 Q-8	404 132 700
166 R-0	404 108 700
182 O-8	404 118 100
224 AA-0	404 133 500
224 AA-2	404 148 300
224 AA-3	404 151 800
224 AA-4	404 147 600
224 AA-5	404 126 700
224 AA-6	404 148 200
224 AA-7	404 152 800
224 AA-8	404 161 815
224 BB-0	404 114 000
224 BB-5	404 113 100
224 CC-0	404 116 600



-2-
MIKUNI NEEDLE JET
GICLEUR À AIGUILLE MIKUNI




A01C2DQ


N°
MIKUNI
NO.

N°
BOMBARDIER
NO.

224 Z-5	404 127 800
224 Z-7	404 161 875
224 Z-8	404 148 400
224 Z-9	404 153 800
286 P-0.....	404 158 500
327 N-7.....	404 161 839
327 O-2.....	404 161 830
327 O-3.....	404 161 803
327 O-4.....	404 153 000
480 O-4	404 152 100
480 O-6	404 148 500
480 O-8	404 148 600
480 P-0	404 133 200
480 P-1.....	404 159 000
480 P-2	404 131 200
480 P-3.....	404 131 500
480 P-4	404 155 000
480 P-6	404 148 000
480 P-7.....	404 156 900
480 P-8.....	404 161 700
480 P-9.....	404 161 805
480 Q-0.....	404 157 000
480 Q-3.....	404 160 900
480 Q-4	404 149 100
480 Q-6.....	404 157 600
876 O-2.....	404 161 882



MIKUNI PILOT JET GICLEUR DE RALENTI MIKUNI



A01C2EQ

N°
MIKUNI
NO.


N°
BOMBARDIER
NO.

LEAN
PAUVRE

15.....	404 161 887
17.5.....	404 161 944
20.....	404 108 600
25.....	404 110 300
30.....	404 107 700
35.....	404 102 700
37.5.....	404 161 846
40.....	404 109 100
45.....	404 109 400
50.....	404 109 500
55.....	404 113 900
60.....	404 121 000
65.....	404 158 100
70.....	404 161 973
75.....	404 148 100
77.5.....	270 500 167
FLAT SIDE TMX CARBS		
25.....	404 161 870
45.....	404 153 100
55.....	404 150 600
60.....	404 145 300
65.....	404 145 400

RICH
RICHE

MIKUNI JET NEEDLE AIGUILLE DE GICLEUR MIKUNI



A01C2FQ

N° MIKUNI NO.	N° BOMBARDIER NO.	N° MIKUNI NO.	N° BOMBARDIER NO.
6AFY05	404 161 989	7DFY01	404 161 847
6BCY40	404 162 032	7DH02	404 113 200
6BGY15	404 157 500	7DH03	404 127 700
6CDY01	404 162 032	7DHY06	404 161 840
6CDY02-50	404 162 056	7DL07	404 147 800
6DEH05	404 161 800	7DPI01	404 157 700
6DEJ1	404 110 500	7ECY1	404 157 400
6DEY02	404 157 900	7EDY01	404 156 700
6DEY04	404 159 900	7FH01	404 133 300
6DEY10	404 161 884	7EGO06	404 147 200
6DGH10	404 161 876	8ADY01-41	404 161 829
6DGL24	404 162 064	8AGY01-41	404 154 000
6DGY09	404 161 820	8ABY01-40	404 161 800
6DGY12	404 161 978	8BCY01-42	404 161 881
6DH02	404 110 400	8DH02	404 139 300
6DH03	404 126 900	9DGI07-58	404 162 019
6DH04	404 101 900	9DGK11-58	404 162 058
6DH07	404 111 300	9DGM09-58	404 162 054
6DH08	404 124 400	9DHI12-58	404 162 016
6DHY48	404 161 500	9DHI13-58	404 162 019
6DP01	404 118 000	9EGY02-58	404 162 059
6DP09	404 152 600	9HFY02-53	404 161 954
6DHN43	404 147 100	9HFY03-53	404 161 975
6DHN44	404 149 200	9HGY01-58	404 161 980
6EHY2-59	404 162 066	9HIY01-52	404 161 942
6EN29-61	404 162 065	9XDY01-59	404 162 027
6FEY01	404 156 800	9ZLY02-58	404 161 962
6FIY05-58	404 161 871	9ZLY03-58	404 161 953
6FIY04-59	404 161 872	9ZLY04-58	404 151 976
6FJ06	404 131 100	9ZLY05-58	404 161 977
6F09	404 109 200	9ZLY07-58	404 162 026
6FJ43	404 157 200		
6FL14	404 114 100		

GENUINE SKI-DOO PARTS **PIÈCES D'ORIGINE SKI-DOO**

Genuine Ski-Doo parts are designed to careful tolerances for specific machines, based on extensive testing programs tailored to rigorous standards of quality control and backed by the BRP 90 day warranty.

Les pièces d'origine Ski-Doo sont dessinées à partir de tolérances très strictes pour des véhicules spécifiques, selon un programme d'essais répondant à des contrôles de qualité rigoureux et protégés par la garantie BPR de 90 jours.

ski-doo[®]
Engineered For The Way You Ride.
Des motoneiges à votre mesure.



SECTION CONTENTS CONTENU DE LA SECTION

POWER TRAIN ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT

	PAGE
TABLE:.....	94
<ul style="list-style-type: none"> - Chaincase Gears <i>Pignons du carter de chaîne</i> - Chain Pitch/Type or Link Qty <i>Type/Pas de la chaîne ou qté de maillons</i> - Drive Pulley Type and Ramp or Block <i>Type de poulie motrice et rampe ou bloc</i> - TRA Screw Position or Weight Qty <i>Position de la vis TRA ou qté pesées</i> - Spring Color <i>Couleur du ressort</i> - Spring Free Length <i>Longueur libre du ressort</i> - Engagement Speed (RPM) <i>Régime d'embrayage</i> - Driven Pulley Preload, Cam Angle <i>Précharge de la poulie menée, angle de la came</i> - Pulley Distance <i>Écart entre les poulies</i> - Distance X <i>Distance X</i> - Distance Y <i>Distance Y</i> - Alignment tool part number <i>Numéro de pièce de la barre alignement</i> - Drive Belt Part Number <i>Numéro de pièce de la courroie d'entraînement</i> - Track Width <i>Largeur de la chenille</i> - Track Length <i>Longueur de la chenille</i> 	
TABLE ABBREVIATIONS AND NOTES <i>ABRÉVIATIONS ET NOTES</i>	134
DRIVE BELTS <i>COURROIES D'ENTRAÎNEMENT</i>	136
DRIVE PULLEY SPRING TABLE DESCRIPTION (all types) <i>DESCRIPTION DES TABLEAUX DE RESSORTS DE POULIE (tous les types)</i>	137
TRA CLUTCH SPRINGS <i>RESSORT DE POULIE TRA</i>	138
BOMBARDIER LITE PULLEY SPRINGS <i>RESSORTS DE POULIE BOMBARDIER LITE</i>	140
DRIVEN PULLEY CAMS <i>CAMES DE POULIE MENÉE</i>	141
SPROCKET IDENTIFICATION CHART <i>TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIGNONS</i>	142
DRIVING CHAINS <i>CHAÎNES D'ENTRAÎNEMENT</i>	144



	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①	CHAIN PIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS	TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②	TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③	SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT	SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT	ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE		
						mm (in/po)	± 100 RPM tr/mn		
DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE									
2004									
MINI Z	10/48	1/2" S.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.		
TUNDRA 280F	14/25	1/2" S.	BOMB. LITE 1143	1C 5S3.4	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	3000		
LEGEND FAN 380F MX Z FAN 380F	19/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21 4S3.4	VI (BL/GN) VI (BU/VE)	N.A. S.O.	3600		
LEGEND GT 380F	19/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21 4S3.4	VI (BL/GN) VI (BU/VE)	N.A. S.O.	3600		
LEGEND GT FAN 380F (Europe)	18/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21 4S3.4	VI (BL/GN) VI (BU/VE)	N.A. S.O.	3600		
SKANDIC LT 440F	17/44	Sl. 70-11	COMET 102 C	—	SR/BK AR/NO	79 (3.11)	3200		
LEGEND FAN 550F MX Z FAN 550F	22/43	Sl. 74-11	BOMB. LITE	1C 1S21 3S3.4	VI/YL VI/JA	N.A. S.O.	3500		
LEGEND GT 550F SKANDIC SPORT 550F	20/43	Sl. 74-11	BOMB. LITE	1C 1S21 4S3.4	VI/GN VI/VE	N.A. S.O.	3300		
Legend GT 550F (Europe)	19-43	Sl. 72-11	BOMB. LITE	1C 1S21 4S3.4	YL/GN JA/VE	N.A. S.O.	3300		
SKANDIC SUV 550F SKANDIC WT 550F	N.A. S.O.	N.A. S.O.	BOMB. LITE	1C 1S21 4S3.4	YL/GN JA/VE	94.6 (3.725)	3000		
SKANDIC SWT 550F	N.A. S.O.	N.A. S.O.	BOMB. LITE	1C 1S21 4S3.4	YL/GN JA/VE		3000		
SUMMIT FAN 550F	19/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE	1C 1S21 4S3.4	VI/GN VI/VE	134 (5.276)	3500		
SUMMIT FAN 550F (Europe)	18/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE	1C 1S21 3S3.4	VI/YL VI/JA	N.A. S.O.	3500		
MX Z X RACING 440	21/45	Sl. 74-15	TRA III 427	5 T	WH/WH BC/BC	137 (5.411)	5200		
GSX SPORT 1+1 500 SS GSX SPORT 500 SS	22/43	Sl. 74-11	TRA III 412	3 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	3800		
LEGEND SPORT GT 500 SS	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600		

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAME	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z +0 +0 - 1.0 mm (- .040 in/po)	DISTANCE X ± 0.8 mm (± .020 in/po)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGUEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± 7 (lb ± 1.5)	mm (in/po)					mm (in/po)	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	254 (10)	1749 (69)
N.A. S.O. 37.8°	37 (1.457)	36.0 (1.417)	0 - 1.5 (0 - .059)	529 026 900	414 827 600	381 (15.00)	3535 (139)
N.A. S.O. 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)
N.A. S.O. 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)
N.A. S.O. 40°	39 (1.5)	37 (1.46)	0.75 - 1.5 (0.030 - .059)	529 035 808	414 633 800	381 (15.00)	3968 (156.2)
N.A. S.O. 50° - 47°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 50° - 47°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)
N.A. S.O. 50° - 47°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)
7 (15.4) 40° - 35°	41.8 (1.645)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 974	417 300 155	500 (19.7)	3968 (156)
7 (15.4) 40° - 35°	41.8 (1.645)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 974	417 300 155	600 (24.0)	3968 (156)
N.A. S.O. 50° - 47°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 50° - 47°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)
N.A. S.O. 48°	16.5 (.650)	40.0 (1.575)	.86 (0.034)	—	417 300 253	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 44°	19 (.748)	37 (1.457)	0.82 (0.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.00)	3455 (136)



2004 (cont'd/suite)	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①	CHAIN PIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS	TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②	TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③	SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT	SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT	ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE
						mm (in/po)	± 100 RPM tr/mn
DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE							
LEGEND SPORT 500 SS	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600
MX Z ADRENALINE 500 SS MX Z TRAIL 500 (R) SS	22/43	Sl. 74-13	TRA III 412	3 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	3800
MX Z TRAIL 500 SS	22/43	Sl. 74-13	TRA III 412	3 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	3800
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	N.A. S.O	N.A. S.O	TRA III 600	3 S594	YL/RD JA/RO	128 (5.039)	2800
GSX SPORT 1+1 600 HO GSX SPORT 600 HO	22/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800
MX Z ADRENALINE 600 HO MX Z TRAIL 600 (R) HO MX Z X 600 HO	22/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800
MX Z RENEGADE 600 HO MX Z RENEGADE X 600 HO (chenille 1.25" track)	21/43	Sl. 74-13	TRA III 412	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800
MX Z RENEGADE 600 HO MX Z RENEGADE X 600 HO (chenille 1.75" track)	19/43	Sl. 72-13	TRA III 412	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800
MX Z TRAIL 600 HO	22/43	Sl. 74-13	TRA 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	3800
SUMMIT ADRENALINE 600 HO SUMMIT X 600 HO	19/45	Sl. 74-13	TRA III 417	1 HT477	VI/WH VI/BC	98.50 (3.878)	3600
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (Europe)	19/43	Sl. 72-13	TRA III 412	3 S	GN/WH VE/BC	110.7 (4.358)	3600
GSX LIMITED 1+1 600 HO SDI GSX LIMITED 600 HO SDI GSX SPORT 1+1 600 HO SDI GSX SPORT 600 HO SDI	22/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	3800
LEGEND SE 600 HO SDI LEGEND SPORT 600 HO SDI	24/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	3800
LEGEND SE GT 600 HO SDI LEGEND SPORT GT 600 HO SDI	23/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	3800
MX Z ADRENALINE 600 HO SDI MX Z X 600 HO SDI	22/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	3800
MX Z RENEGADE X 600 HO SDI (chenille 1.25 track)	21/43	Sl. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	3800

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAME	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z +0 +0 - 1.0 mm (-.040 in/po)	DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGUEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± 7 (lb ± 1.5)	mm (in/po)					mm (in/po)	
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 44°	19 (.748)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
8.5 (15.4) 44°	19 (.748)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
7 (15.4) 35° - 30°	35.5 (1.398)	37.0 (1.457)	0.75 - 2.25 (.030 - .089)	529 035 545	417 300 155	500 (19.7)	3968 (156)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 40°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47° - 40°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)
8.5 (18.7) 47°	19 (.748)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	406 (16.0)	3648 (144)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	406 (16.0)	3648 (144)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)



	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①	CHAIN PIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS	TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②	TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③	SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT	SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT	ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE
						mm (in/po)	± 100 RPM tr/mn
DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE							
2004 (cont'd/suite)							
MX Z RENEGADE X 600 HO SDI (chenille 1.75 track)	19/43	Sl. 72-13	TRA III 410	3 S	V/VBU	114.60 (4.512)	3800
LEGEND SE 700 LEGEND SPORT 700	25/43	Sl. 76-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600
LEGEND SE GT 700 LEGEND SPORT GT 700	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600
GSX LIMITED 1+1 800 HO GSX LIMITED 800 HO	26/45	Sl. 76-13	TRA III 414	3 S594	BL/GN BU/VE	105.7 (4.161)	3600
MX Z ADRENALINE 800 HO MX Z X 800 HO	26/45	Sl. 76-13	TRA III 414	3 S594	VI/GN VI/VE	133.5 (5.256)	3800
MX Z RENEGADE 800 HO MX Z RENEGADE X 800 HO (chenille 1.25" track)	23/43	Sl. 74-13	TRA III 415	3 S594	VI/GN VI/VE	133.5 (5.256)	3800
MX Z RENEGADE 800 HO MX Z RENEGADE X 800 HO (chenille 1.75" track)	22/43	Sl. 74-13	TRA III 415	3 S	VI/GN VI/VE	133.5 (5.256)	3800
SUMMIT ADRENALINE 800 HO	19/45	Sl. 74-13	TRA III 415	1 HT595	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800
SUMMIT HM 800 HO SUMMIT SPORT 800 (R) HO	19/45	Sl. 74-13	TRA III 415	1 HT595	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800
SUMMIT HM X 800 HO	19/45	Sl. 74-13	TRA III 415	1 HT595	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800
SUMMIT HM XTREME 800 HO	19/43	Sl. 72-13	TRA III 415	1 HT595	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800
SUMMIT SPORT 800 HO	19/45	Sl. 74-13	TRA III 415	1 HT595	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800
SUMMIT X 800 HO	19/45	Sl. 74-13	TRA III 415	1 HT595	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800
SUMMIT X 800 HO (Europe)	21/45	Sl. 74-13	TRA III 415	3 S594	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800
LEGEND SE 800 SDI	26/43	Sl. 76-13	TRA III 414	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800
LEGEND SE GT 800 SDI	24/43	Sl. 74-13	TRA III 414	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAME	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES	DISTANCE X ± 0.8 mm (± .020 in/po)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGUEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± .7 (lb ± 1.5)	mm (in/po)					mm (in/po)	
N.A. S.O. 44°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 50°-40°	20 (.787)	37 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 50°-40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°-40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47°-40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	3648 (144)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	3836 (151)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	3836 (151)
N.A. S.O. 44° - 40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	4038 (159)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	3836 (151)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	3648 (144)
N.A. S.O. 44° - 40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	0.82 (.032)	529 035 831	417 300 166	406 (16.0)	3648 (144)
N.A. S.O. 47° - 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47° - 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3455 (136)



2004 (cont'd/suite)	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESEES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
											mm (in/po)	± 100 RPM tr/mn		
DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE														
LEGEND SE GT V-1000 LEGEND SPORT GT V-1000 (Europe)	23/44	Sl. 74-13	TRA IV 607	3 S594	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	2500							
LEGEND SE GT V-1000 LEGEND SPORT GT V-1000	21/44	Sl. 74-13	TRA IV 607	3 S594	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	2500							
LEGEND SE V-1000 LEGEND SPORT V-1000	21/44	Sl. 74-13	TRA IV 607	3 S594	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	2500							
ELITE SE	17/38	Sl. 46-13	TRA IV 609	3 S + steel lever / levier d'acier	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	2000							

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAME	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z +0 +0 - 1.0 mm (-.040 in/po)	DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± .7 (lb ± 1.5)	mm (in/po)					mm (in/po)	
6.2 (13.7) 50° - 40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)
6.2 (13.7) 50° - 40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)
6.2 (13.7) 50° - 40°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 831	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)
7.5 (16.5) 47° - 30°	124.0 (4.882)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 594④	417 300 207	381 (15.0)	3455 (136)



2003	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①	CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS	TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②	TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, FIN TPL ③ QTY, FIN TPL, VIS, TRA OU OTÉ PESSES, TYPE DE GOUVILLE ③	SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT	SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT	ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE						
						mm (in/po)	± 100 RPM tr/mn
MINI Z	10/48	1/2" S.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
TUNDRA 280F	14/25	1/2" S.	BOMB. LITE 1143	1C 3S3.4	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	3000
GRAND TOURING FAN 380	19/43	SI. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	BL/GN BU/VE	N.A. S.O.	3600
LEGEND FAN 380	19/43	SI. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	VI (BL/GN) VI (BU/VE)	N.A. S.O.	3600
MX Z FAN 380	19/43	SI. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	BL/GN BU/VE	N.A. S.O.	3600
SKANDIC LT 440F	17/44	SI. 70-11	COMET 102 C	—	SR/BK AR/RO	79 (3.11)	3200
SKANDIC SPORT 500F	19-43	SI. 72-11	TRA 296	3 H	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	3500
SKANDIC SWT 500F	—	N.A. S.O.	TRA 290	2 H	YL/OR JA/OR	110 (4.331)	3000
SKANDIC WT 500F	—	N.A. S.O.	TRA 290	4 H	YL/OR JA/OR	110 (4.331)	3000
GRAND TOURING FAN 550	20/43	SI. 74-11	BOMB. LITE	417 128 603	VI/GN V/VE	N.A. S.O.	3300
LEGEND FAN 550	22/43	SI. 74-11	BOMB. LITE	417 128 604	VI/YL VI/JA	N.A. S.O.	3500
MX Z FAN 550	22/43	SI. 74-11	BOMB. LITE	417 128 604	VI/YL VI/JA	N.A. S.O.	3500
SUMMIT FAN 550	19/43	SI. 72-11	BOMB. LITE	417 128 605	VI/GN V/VE	N.A. S.O.	3500
MX Zx RACING 440	21/43	SI. 74-15	TRA 296	5 T	BL BU	120 (4.724)	5000
GRAND TOURING SPORT 500 (Can., U.S./É.-U.)	22/43	SI. 74-11	TRA 283	4 S	VI/PI VI/RE	101.80 (4.008)	3500
GRAND TOURING SPORT 500 (Europe)	21/43	SI. 74-11	TRA 283	4 S	VI/PI VI/RE	101.80 (4.008)	3500

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÈ	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES + 0 - 0	DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± 7 (lb ± 1.5)	mm (in/po)					mm (in/po)	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	254 (10)	1749 (68.85)
N.A. S.O. 37.8°	37 (1.457)	36.0 (1.417)	0 - 1.5 (0 - .059)	529 026 900	414 827 600	381 (15.00)	3535 (139)
N.A. S.O. 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)
N.A. S.O. 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)
N.A. S.O. 40°	39 (1.5)	37 (1.46)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 808	414 633 800	381 (15.00)	3968 (156.2)
N.A. S.O. 48°-44°	26.0 (1.024)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (0.010 - .069)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 545	414 633 800	600 (24.0)	3968 (156)
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 545	414 633 800	500 (19.7)	3968 (156)
N.A. S.O. 50° - 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 50° - 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 50° - 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 50° - 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)
7 (15.4) 53° - 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)



	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, FIN T/MET ③ QTE VIS, TRA OU OTÉ PESÉES, TYPE DE GOUVILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
	mm (in/po)												± 100 RPM tr/mn	
2003 (cont'd/suite)														
LEGEND SPORT 500	22/43	SI. 74-11	TRA 283	4 S	VI/PI VI/RE	101.80 (4.008)	3500							
MX Z ADRENALINE 500	22/43	SI. 74-11	TRA 283	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4400							
MX Z ADRENALINE 500 R	22/43	SI. 74-11	TRA 283	3 S	GN/PI VE/RE	118.0 (4.646)	4400							
MX Z TRAIL 500	22/43	SI. 74-11	TRA 283	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4400							
MX Z TRAIL 500 R	22-43	SI. 74-11	TRA 283	3	GN/PI VE/RE	118.0 (4.65)	4400							
GRAND TOURING SE 600	23/43	SI. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
GRAND TOURING SPORT 600	23/43	SI. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
LEGEND SE 600	24/43	SI. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
LEGEND SPORT 600	24/43	SI. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
MX Z TRAIL 600	24/43	SI. 74-13	TRA 299	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4100							
MX Z TRAIL 600 R	24/43	SI. 74-13	TRA 299	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.26)	4100							
SKANDIC SUV 600	—	N.A. S.O	TRA 290	3 S	RD/RD RO/RO	99 (3.898)	2500							
SKANDIC WT LC 600	—	N.A. S.O	TRA 290	3 S	RD/RD RO/RO	99 (3.898)	2500							
MX Z ADRENALINE 600 HO	24/43	SI. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800							
MX Z ADRENALINE 600 HO R	24/43	SI. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800							
MX Z RENEGADE 600 HO	22/43	SI. 74-13	TRA III 410	3 S	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800							

	DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÉ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES + 0 - 1.0 mm (-.040 in/po)		DISTANCE X ± 0.5 mm (±.020 in/po)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
	kg ± .7 (lb ± 1.5)	mm (in/po)														
		mm (in/po)														
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
7.0(15.4) 42°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 276 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
N.A. S.O. 44°	17.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
7 (15.4) 42°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (.029 - .089)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	0.25 - 1.75 (.029 - .089)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)									
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)									
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
7.0 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)									
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 545	414 633 800	500 (19.7)	3968 (156)									
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 545	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)									
8 (17.6) 48°-44°	19 (.748)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 026 700	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)									
N.A. S.O. 47°-44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)									
8 (17.6) 48°-44°	19 (.748)	37.0 (1.457)	1.50 (.059)	529 026 700	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)									




	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, FIN T/MET. VIS, TRA OU OTÉ PESSES, TYPE DE GOUVILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
											mm (in/po)		± 100 RPM tr/mn	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
2003 (cont'd/suite)														
MX Z RENEGADE 600 HO R	22/43	SI, 74-13	TRA III 410	3 S	V/BL V/BU	114.6 (4.512)	3800							
MX Z 600 HO James Bond, Special Edition/Édition spéciale	24/43	SI, 72-13	TRA III 410	3 S	V/VI V/VI	107 (4.212)	3800							
MX Z SPORT 600 HO (REV)	24/43	SI, 72-13	TRA III 410	3 S	V/VI V/VI	107 (4.212)	3800							
MX Z X 600 HO (REV)	24/43	SI, 72-13	TRA III 410	3 S	V/VI V/VI	107 (4.212)	3800							
SUMMIT ADRENALINE 600 HO	19/43	SI, 72-13	TRA 417	1 S	GN/WH VE/BC	114.60 (4.512)	4100							
SUMMIT ADRENALINE 600 HO R	21/43	SI, 74-13	TRA 410	3 S	V/BL V/BU	114.60 (4.512)	3800							
GRAND TOURING SE 700	23/43	SI, 74-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600							
GRAND TOURING SPORT 700	23/43	SI, 74-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600							
LEGEND SE 700	25/43	SI, 76-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600							
LEGEND SPORT 700	25/43	SI, 76-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600							
MX Z ADRENALINE 700	25/43	SI, 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800							
MX Z ADRENALINE 700 R	25/43	SI, 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800							
SUMMIT ADRENALINE 700	21/43	SI, 74-13	TRA 299	1 HT477	V/YL V/JA	157.907 (6.217)	4100							
SUMMIT ADRENALINE 700 R	21/43	SI, 74-13	TRA 300	1 HT477	V/YL V/JA	157.907 (6.217)	4100							
SUMMIT HIGHMARK 700	19/43	SI, 72-13	TRA 299	1 S	V/YL V/JA	157.907 (6.217)	4100							
SUMMIT HIGHMARK 700 R	19/43	SI, 72-13	TRA 299	1 S	V/YL V/JA	157.907 (6.217)	4100							

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÈ	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES + 0 + 0 Z - 1.0 mm (-.040 in/po)			DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
	mm (in/po)							mm (in/po)		mm (in/po)	
	kg ± .7 (lb ± 1.5)										
N.A. S.O. 47°-44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 47° - 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3074 (121)				
8 (18) 48° - 44°	19 (.748)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 026 700	417 300 197	381 (15.0)	3648 (143.62)				
8 (18) 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 197	381 (15.0)	3648 (143.62)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)				
8 (17.6) 48° - 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 50° - 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)				
8 (18) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)				
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)				
8 (18) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)				
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)				




2003 (cont'd/suite)	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, FIN THT ③ OR VIS TRA OU QTE PIÈSES, TYPE DE GOUVILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, FIN THT ③ OR VIS TRA OU QTE PIÈSES, TYPE DE GOUVILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE			
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE											
SUMMIT X 700	21/43	SI. 74-13	TRA 300	1 S	VI/OR VI/OR	157.907 (6.217)	4100					
MX Z ADRENALINE 800	26/43	SI. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
MX Z RENEGADE 800	23/43	SI. 74-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
MX Z SPORT 800 (REV)	26/43	SI. 72-13	TRA III 414	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
MX Z X 800 (REV)	26/43	SI. 72-13	TRA III 414	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
MX Z BLAIR MORGAN ED. 800	23/43	SI. 74-13	TRA III 414	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
SUMMIT ADRENALINE 800 HO	21/43	SI. 74-13	TRA III 415 300	1 S	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800					
SUMMIT HIGHMARK 800 HO	21/43	SI. 74-13	TRA III 415	1 S	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800					
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO	21/43	SI. 74-13	TRA III 415	1 S	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800					
SUMMIT HIGHMARK Xtreme 800 HO	19/43	SI. 72-13	TRA III 415	1 HT477	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800					
SUMMIT X 800 HO (Can., U.S./E.-U.)	21/43	SI. 74-13	TRA 300	1 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
SUMMIT X 800 HO R (Europe)	23/43	SI. 74-13	TRA III 415	3 HT477	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800					
SUMMIT X 800 HO (REV)	19/43	SI. 72-13	TRA III 415	1 HT477	VI/YL VI/JA	157.9 (5.335)	3800					
GRAND TOURING SE 800 SDI	24/43	SI. 74-13	TRA III 414	3 S	BL/YL BU/JA	115.1 (4.531)	3600					
LEGEND SE 800 SDI	26/43	SI. 76-13	TRA III 414	3 S	BL/YL BU/JA	115.1 (4.531)	3600					
MACH Z TECH PLUS 800	26/43	SI. 72-13	TRA 295	2 S	GN/BL VE/BU	147.40 (5.803)	4200					


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÉ	PULLY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES + 0 - 0 Z - 1.0 mm (-.040 in/pt)	DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/pt)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/pt)			mm (in/pt)		
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47°- 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°- 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°- 44°	20 (.787)	37 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°- 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3648 (143.62)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3836 (151.02)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3836 (151.02)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	381 (15.0)	3648 (144)
N.A. S.O. 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 166	406 (16.0)	3658 (144)
N.A. S.O. 47°- 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 831	417 300 166	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47°- 44°	20.0 (.787)	37.0 (1.457)	1.5 (.059)	529 035 831	417 300 166	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°- 44°	121.0 (4.764)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 594	417 300 066	381 (15.0)	3074 (121)

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, FIN TYPE ③ QTE, FIN TYPE ③ VIS, TRA OU OTÉ PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
											mm (in/po)		± 100 RPM tr/mn	
DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE														
2003 (cont'd/suite)														
GRAND TOURING SPORT V-1000	21/44	Sl. 74-13	TRA IV 607	3 S	RD/YL RO/JA	87.9 (3,461)							2500	
LEGEND SPORT V-1000	21/44	Sl. 74-13	TRA IV 607	3 S	RD/YL RO/JA	87.9 (3,461)							2500	


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÉ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z + 0 - 1.0 mm (-.040 in/po)		DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRE D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)				mm (in/po)								mm (in/po)			
6.2 (13.7) 50° - 40°		20.0 (.787)		37.0 (1.457)		1.5 (.059)		529 035 831		417 300 197		381 (15.0)		3455 (136)	
6.2 (13.7) 50° - 40°		20.0 (.787)		37.0 (1.457)		1.5 (.059)		529 035 831		417 300 197		381 (15.0)		3070 (121)	


	CHAINCASE GEARS ① PIGIONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU OTÉ MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU OTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
2002														
MINI Z	10/48	1/2" S.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.							
TUNDRA 277 R	14/25	1/2" S.	BOMB. LITE 1143	1C 5S3.4	TURQUOISE		85.3 (3.358)						1650	
SKANDIC 440 LT	17/44	Sl. 70-11	COMET U 53	—	SR/BK AR/NO		79 (3.11)						3200	
SKANDIC 500 WT	—	N.A. S.O.	TRA 290	4 H	YL/OR JA/OR		110 (4.331)						3000	
SKANDIC 500 SWT	—	N.A. S.O.	TRA 290	2 H	YL/OR JA/OR		110 (4.331)						3000	
SKANDIC 600 WT LC	—	N.A. S.O.	TRA 290	3 S	RD/RD RO/RO		99 (3.898)						2500	
GRAND TOURING 380 FAN	19/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	RD/BL RO/BU		N.A. S.O.						3600	
LEGEND 380 F	19/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	RD/BL RO/BU		N.A. S.O.						3600	
MX Z 380 F	19/43	Sl. 72-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	RD/BL RO/BU		N.A. S.O.						3600	
GRAND TOURING 500 FAN	20/43	Sl. 74-11	TRA 296	3 H	RD/YL RO/JA		87.90 (3.461)						3500	
LEGEND 500 FAN	21/43	Sl. 74-11	TRA 296	3 H	RD/YL RO/JA		87.90 (3.461)						3500	
SUMMIT 500 FAN	17/43	Sl. 72-11	TRA 296	3 H	YL/YL JA/JA		100.30 (3.949)						3800	
MX Z 500 FAN	21/43	Sl. 74-11	TRA 296	3 H	RD/YL RO/JA		87.90 (3.461)						3500	
GRAND TOURING 500 SPORT	22/43	Sl. 74-11	TRA 293	4 S	VI/PI VI/RE		101.80 (4.008)						3500	
LEGEND 500 SPORT	22/43	Sl. 74-11	TRA 283	4 S	VI/PI VI/RE		101.80 (4.008)						3500	
MX Z 500 SPORT	22/43	Sl. 74-11	TRA 283	4 S	GN/WH VE/BC		110.70 (4.358)						4400	


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAMI ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAMÈ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z +0 -1.0 mm (-.040 in./po)		DISTANCE X ± 0.5 mm (±.020 in./po)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMERO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMERO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	254 (10)	1749 (68.85)		
N.A. S.O.	37 (1.457)	36.0 (1.417)	0 - 1.5 (0 - .059)	529 026 900	414 827 600	381 (15.00)	3535 (139)								
N.A. S.O.	39 (1.5)	37 (1.46)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 808	414 633 800	380 (14.961)	3968 (156.2)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	600 (24.0)	3968 (156)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)								
N.A. S.O.	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)								
N.A. S.O.	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)								
N.A. S.O.	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.25 - 1.75 (.010 - .069)	529 035 586	415 060 600	381 (15.00)	3074 (121)								
N.A. S.O.	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O.	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3074 (121)								
N.A. S.O.	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O.	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3074 (121)								
N.A. S.O.	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O.	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
7.0 (15.4) 42°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 276 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								

	CHAINCASE GEARS ① PIGIONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
2002 (cont'd/suite)														
MX Z 500 R SPORT	22/43	Sl. 74-11	TRA 283	3 S	GN/PI VE/RE	118.0 (4.646)	4400							
MX Z 500 TRAIL	22/43	Sl. 74-11	TRA 283	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4400							
GRAND TOURING 600 SPORT	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
GRAND TOURING 600 SE/SE (SB)	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
LEGEND 600 SPORT	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
LEGEND 600 GS/600 SE	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3600							
SUMMIT 600 SPORT	19/43	Sl. 72-13	TRA 299	1 S	VI/GN VI/VE	133.50 (5.256)	4000							
SUMMIT 600 R SPORT	19/43	Sl. 72-13	TRA 299	1 S	VI/BL VI/BU	114.60 (4.512)	4000							
MX Z 600 R ADRENALINE	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	GN/VI VE/VI	133.70 (5.264)	4100							
MX Z 600 R RENEGADE	21/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/VI VI/VI	106.98 (4.212)	3800							
MX Z 600 TRAIL	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4100							
MX Z 600 R SPORT	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	GN/VI VE/VI	133.70 (5.264)	4100							
MX Z 600 SPORT	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4100							
MX Z 600 R X	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	GN/VI VE/VI	133.70 (5.264)	4100							
MX Z 600 X	24/43	Sl. 74-13	TRA 299	4 S	GN/WH VE/BC	110.70 (4.358)	4100							


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÉE	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z + 0 + 0 - 1.0 mm (- .040 in/pp)	DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/pp)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
kg ± .7 (lb ± 1.5)	mm (in/pp)			mm (in/pp)			
N.A. S.O. 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
7 (15.4) 42°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
7.5 (16.5) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)
N.A. S.O. 47° - 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)
7.0 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
N.A. S.O. 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)
7.0 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.50 (.059)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)

	CHAINCASE GEARS ① PIIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN FIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE									
2002 (cont'd/suite)										
GRAND TOURING 700 SPORT	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3500			
GRAND TOURING 700 GS	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3500			
LEGEND 700 SPORT	25/43	Sl. 76-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600			
LEGEND 700 GS	25/43	Sl. 76-13	TRA 299	3 S	BL/YL BU/JA	115.107 (4.531)	3600			
SUMMIT 700 R SPORT	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	1 S	VI/YL VI/JA	157.907 (6.217)	4100			
SUMMIT 700 SPORT	21/43	Sl. 74-13	TRA 299	1 S	VI/YL VI/JA	157.907 (6.217)	4100			
MX Z 700 R RENEGADE	23/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 S	VI/YL VI/JA	157.907 (6.217)	3800			
MX Z 700 R ADRENALINE	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800			
MX Z 700 TRAIL	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800			
MX Z 700 R SPORT	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800			
MX Z 700 SPORT	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800			
MX Z 700 R X	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800			
MX Z 700 X	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800			
GRAND TOURING 800 SE	24/43	Sl. 74-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.907 (6.217)	1500			
LEGEND 800 SE	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.907 (6.217)	3800			
SUMMIT 800 R SPORT	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000			


	DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAMÉE		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES		DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/pt)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE
	mm (in/pt)		mm (in/pt)				mm (in/pt)				
kg ± .7 (lb ± 1.5)											
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)				
7.5 (16.5) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)				
N.A. S.O. 47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 50°-47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
8 (17.6) 48°-44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 50°-47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
8 (17.6) 48°-44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 50°-47°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
8 (17.6) 48°-44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 47°-44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47°-44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)				

	CHAINCASE GEARS ① PIGIONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
	2002 (cont'd/suite)													
SUMMIT 800 SPORT	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
SUMMIT 800 R X	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
SUMMIT 800 X	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
SUMMIT 800 R H.M.	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
SUMMIT 800 H.M.	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
SUMMIT 800 R H.M. X	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
SUMMIT 800 H.M. X	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	1 S	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	4000							
MX Z 800 R RENEGADE	24/43	Sl. 74-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 800 TRAIL	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 800 R SPORT	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 800 SPORT	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 800 R ADRENALINE	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 800 R X	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 800 X	26/43	Sl. 76-13	TRA 301	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Zx 440 RACING	21/43	Sl. 74-15	TRA 296	4 HT 491	PI/WH RE/BC	124.50 (4.902)	5000							
MACH Z SPORT	26/43	Sl. 72-13	TRA 295	2 S	GN/BL VE/BU	147.40 (5.803)	4200							


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAMÉE	PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z + 0 + 0 - 1.0 mm (- .040 in/pt)	DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/pt)	DISTANCE Y - X	ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARE D'ALIGNEMENT	DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE	TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE	TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	kg ± .7 (lb ± 1.5)	mm (in/pt)		mm (in/pt)	
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)					
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)					
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3648 (143.62)					
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151.02)					
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151.02)					
N.A. S.O. 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151.02)					
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)					
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)					
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)					
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)					
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)					
N.A. S.O. 47°- 44°	17.5 (.689)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 530	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)					
7 (15.4) 48° - 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)					
7.0 (15.4) 53° - 44°	121.0 (4.764)	35.5 (1.398)	1.5 (.059)	529 035 527	417 300 066	381 (15.0)	3072 (121)					

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
											mm (in/po)		± 100 RPM tr/mn	
DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE														
2002 (cont'd/suite)														
MACH Z TECH PLUS	26/43	SI. 72-13	TRA 295	2 S	GN/BL VE/BU	147,40 (5,803)					4200			


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAMÉ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRE D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE					
Z + 0 - 1,0 mm (- .040 in/po)		± 0,5 mm (± .020 in/po)		DISTANCE Y - X											
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/po)								mm (in/po)					
N.A. S.O. 47° - 44°		121.0 (4.764)		35.5 (1.398)		1.5 (.059)		529 035 594		417 300 066		381 (15.0)		3072 (121)	

	CHAINCASE GEARS ① PIGIONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTÉ MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTÉ PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
2001														
MINI Z	10/48	1/2" S.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	79 (3.11)	3000					
SKANDIC 440 LT	—	SI. 70-11	COMET		SR/BK AR/NO									
SKANDIC 500 WT	—	N.A. S.O.	TRA 290	4 H	YL/OR JA/OR		105.7 (4.161)	3000						
SKANDIC 500 SWT	—	N.A. S.O.	TRA 290	2 H	YL/OR JA/OR		105.7 (4.161)	3000						
SKANDIC 600 WT LC	—	N.A. S.O.	TRA 290	4 S	RD/RD RO/RO		96.3 (3.791)	2900						
TOURING 380 FAN/CARGO	18/44	SI. 70-11	BOMB. LITE	N.A. S.O.	GN/GN VE/VE		72.0 (2.835)	2500						
TOURING 500 FAN/CARGO	21/44	SI. 72-11	TRA 292X	3 H	RD/RD RO/RO		97.2 (3.826)	2900						
FORMULA DLX 380 FAN	18/44	SI. 70-11	BOMB. LITE	N.A. S.O.	RD/BL RO/BU		96 (3.780)	3500						
FORMULA DLX 500 STD	22/44	SI. 72-11	TRA 281	3 S	GN/BL VE/BU		147.4 (5.803)	4100						
FORMULA DLX 500 FAN	21/44	SI. 72-11	TRA 291X	3 H	YL/RD JA/OR		121.1 (4.768)	3300						
FORMULA DLX 600 GSE/STD	24/44	SI. 76-13	TRA 281	3 S	VI/YL VI/JA		157.9 (6.217)	3800						
FORMULA DLX 700 GSE	25/43	SI. 76-13	TRA 299	3 S	BL/BL BU/BU		99.8 (3.929)	3600						
FORMULA DLX 700 GS	25/43	SI. 76-13	TRA 299	3 S	BL/BL BU/BU		99.8 (3.929)	3600						
GRAND TOURING 500 STD	22/44	SI. 74-11	TRA 292X	3 S	BL/YL BU/JA		115.1 (4.531)	3500						
GRAND TOURING 600 STD	23/44	SI. 74-13	TRA 281	3 S	BL/YL BU/JA		115.1 (4.531)	3600						
GRAND TOURING 700 GS	23/44	SI. 74-13	TRA 299	3 S	BL/BL BU/BU		99.8 (3.929)	3600						


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAMI ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAMÈ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z + 0 - 1.0 mm (-.040 in./po)		DISTANCE X ± 0.5 mm (±.020 in./po)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMERO DE PIÈCE DE LA BARRE D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMERO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)		mm (in./po)	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	254 (10)	1749 (68.85)			
— 40°	34.2 (1.346)	37 (1.46)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 035 808	414 633 800	381 (15.0)	3968 (152)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	600 (24.0)	3968 (156)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)								
N.A. S.O. 47° - 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 586	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O. 47° - 44°	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O. 47° - 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3072 (121)								
N.A. S.O. 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
N.A. S.O. 47° - 44°	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
8 (17,637) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)								
8 (17,637) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)								
8 (17,637) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)								

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN FIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPIILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
2001 (cont'd/suite)														
GRAND TOURING 800 SE	24/43	Sl. 72-13	TRA 299	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3300							
SUMMIT 500 FAN	17/44	Sl. 70-11	TRA 227	3 H	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	4500							
SUMMIT 600 STD	19/43	Sl. 72-13	TRA 287	3 H	PI/WH RE/BC	124.5 (4.902)	4500							
SUMMIT 700 STD	21/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100	4100 (CAN/ U.S./E.-U.) 3800 (EUROPE)						
SUMMIT 700 X	21/43	Sl. 74-13	TRA 299	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 700 H.M.	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 800 STD	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 800 X	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100	4100 (CAN/ U.S./E.-U.) 3800 (EUROPE)						
SUMMIT 800 H.M.	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 800 H.M. X	19/43	Sl. 72-13	TRA 300	3 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 800 RENEGADE	21/43	Sl. 74-13	TRA 300	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 380 FAN	18/44	Sl. 70-11	BOMB. LITE	N.A. S.O.	RD/BL RO/BU	96 (3.780)	3500							
MX Z 440 FAN	21/44	Sl. 72-11	TRA 287	3 H	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	4500							
MX Zx 440 RACING	21/43	Sl. 74-15	TRA 296	3 HT 700	PI/WH RE/BC	124.5 (4.902)	5000							
MX Z 500 FAN	21/44	Sl. 72-11	TRA 287	3 H	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4500							


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÈE		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRE D'ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)	
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	0.5 - 1.5 (.0195 - .059)	529 035 594	417 300 066	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47° - 44°	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 064	381 (15.0)	3455 (136)				
8 (17.6) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (144)				
8 (17.6) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (144)				
8 (17.6) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (144)				
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)				
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (144)				
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3648 (144)				
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)				
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)				
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)				
N.A. S.O. 47° - 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3072 (121)				
N.A. S.O. 47° - 44°	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3072 (121)				
7 (17.4) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 47° - 44°	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.0)	3072 (121)				

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE		
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE											mm (in/po)		± 100 RPM tr/mn	
2001 (cont'd/suite)															
MX Z 500 STD	22/43	Sl. 74-11	TRA 281	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4100								
MX Z 500 TRAIL	22/43	Sl. 74-11	TRA 281	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4100								
MX Z 600 STD	24/43	Sl. 74-13	TRA 293X	3 S	GN/WH VE/BC	110.7 (4.358)	4100								
MX Z 600 ADRENALINE	24/43	Sl. 74-13	TRA 293X	3 S	GN/WH VE/BC	110.7 (4.358)	4100								
MX Z 600 TRAIL	24/43	Sl. 74-13	TRA 293X	3 S	GN/WH VE/BC	110.7 (4.358)	4100								
MX Z 600 X	24/43	Sl. 74-13	TRA 293X	3 S	GN/WH VE/BC	110.7 (4.358)	4100								
MX Z 700 STD	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	4100								
MX Z 700 ADRENALINE	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800								
MX Z 700 TRAIL	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800								
MX Z 700 X	25/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800								
MX Z 800 STD	26/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800								
MX Z 800 ADRENALINE	26/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800								
MX Z 800 X	26/43	Sl. 76-13	TRA 300	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800								
MACH Z STD	26/43	Sl. 72-13	TRA 295	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4200								
MACH Z TECH PLUS	26/43	Sl. 72-13	TRA 295	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4200								


DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÉE		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES		DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)	
7 (15.4) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3072 (121)								
8 (17.6) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)								
8 (17.6) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)								
8 (17.6) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)								
8 (17.6) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)								
8 (17.6) 53° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)								
8 (17.6) 53° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3072 (121)								
7 (15.4) 53° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 066	381 (15.0)	3072 (121)								
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 066	381 (15.0)	3072 (121)								

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTÉ MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTÉ PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
	2000													
MINI Z	10/48	1/2" S.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
TUNDRA R	14/25	1/2" S.	BOMB. LITE 1143	1C 3S3.4	TURQUOISE	85.3 (3.358)	3000							
SKANDIC 380 TOURING E	18/44	Sl. 70-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	GN/GN VE/VE	72.0 (2.835)	2500							
SKANDIC 500	18/44	Sl. 70-11	TRA 292X	3 H	RD/RD RO/RO	97.2 (3.826)	2900							
SKANDIC WT	—	N.A. S.O.	TRA 290	4 H	YL/OR JA/OR	105.7 (4.161)	3000							
SKANDIC SWT	—	N.A. S.O.	TRA 290	2 H	YL/OR JA/OR	105.7 (4.161)	3000							
SKANDIC WT LC	—	N.A. S.O.	TRA 290	4 S	YL/BL JA/BU	90.7 (3.571)	3000							
TOURING LE	21/44	Sl. 72-11	TRA 284	2 H	RD/YL RO/JA	87.9 (3.461)	2900							
TOURING SLE	21/44	Sl. 72-11	TRA 291X	3 H	RD/RD RO/RO	97.2 (3.826)	2900							
TOURING 500 LC	23/44	Sl. 72-11	TRA 228	2 H	BL/GN BU/VE	105.7 (4.161)	3600							
FORMULA S	18/44	Sl. 70-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	RD/BL RO/BU	96 (3.780)	3500							
FORMULA DLX 380	18/44	Sl. 70-11	BOMB. LITE 1181	1C 1S21	RD/BL RO/BU	96 (3.780)	3500							
FORMULA DLX 500	21/44	Sl. 72-11	TRA 291X	3 H	YL/RD JA/RO	121.1 (4.768)	3300							
FORMULA 500 LC	23/43	Sl. 72-11	TRA 281	2 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
FORMULA DLX 500 LC	23/44	Sl. 72-11	TRA 286	2 H	VI/BL VI/BU	114.6 (4.512)	3800							
FORMULA Z 600	24/43	Sl. 74-13	TRA 281	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÉE		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES		DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/pt)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/pt)		mm (in/pt)		mm (in/pt)		mm (in/pt)		mm (in/pt)		mm (in/pt)		mm (in/pt)	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	254 (10)	381 (15.00)	1749 (68.85)	
N.A. S.O.	37 (1.457)	36.0 (1.417)	0 - 1.5 (0 - .059)	529 035 530	414 827 600	381 (15.00)	3535 (139)								
N.A. S.O.	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.5 - 1.5 (0.020 - .059)	529 026 900	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)								
N.A. S.O.	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	600 (23.6)	3968 (156)								
7 (15.4) 40°	32.3 (1.272)	35.0 (1.378)	0.75 - 2.25 (0.30 - .089)	529 031 000	414 633 800	500 (20.0)	3968 (156)								
N.A. S.O.	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 031 000	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)								
N.A. S.O.	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.00)	3455 (136)								
7 (15.4) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.00)	3455 (136)								
4.8 (10.6) 44°	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.5 - 1.5 (0.020 - .059)	529 026 700	415 060 600	381 (15.00)	3072 (121)								
N.A. S.O.	26.0 (1.024)	33.4 (1.315)	0.5 - 1.5 (0.020 - .059)	529 035 530	415 060 600	381 (15.00)	3072 (121)								
N.A. S.O.	17.0 (.669)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	415 060 600	381 (15.00)	3072 (121)								
7 (15.4) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.00)	3074 (121)								
7 (15.4) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.00)	3074 (121)								
7 (15.4) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.00)	3074 (121)								

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN FIT/CHTYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESÉES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		SPRING FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE DU RESSORT		ENGAGEMENT SPEED RÉGIME D'EMBRAYAGE	
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE													
2000 (cont'd/suite)														
FORMULA DLX 600	24/44	Sl. 72-14	TRA 281	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
FORMULA Z 700	25/43	Sl. 76-13	TRA 297	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
FORMULA DLX 700	25/44	Sl. 76-13	TRA 298	3 S	VI/VI VI/VI	107.0 (6.217)	3800							
GRAND TOURING 600	23/44	Sl. 74-13	TRA 281	3 S	BL/YL BU/JA	115.0 (4.531)	3600							
GRAND TOURING 700	24/43	Sl. 72-13	TRA 293X	3 S	BL/VI BU/VI	96.9 (3.815)	3300							
GRAND TOURING SE/SE M.E.	24/43	Sl. 72-13	TRA 293X	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3300							
SUMMIT 600	21/43	Sl. 74-13	TRA 294	5 H	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4200							
SUMMIT 700/700 M.E.	22/43	Sl. 74-13	TRA 293X	4 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 700 H.M.	21/43	Sl. 74-13	TRA 293X	4 H	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	4100							
SUMMIT 800 H.M.	21/43	Sl. 74-13	TRA 295	3 H	BL/OR BU/OR	135.5 (5.335)	3800							
MX Z 440	21/44	Sl. 72-11	TRA 291X	3 H	BL/YL BU/JA	115.0 (4.531)	3700							
MX Zx 440 LC	21/43	Sl. 74-15	TRA 296	4 HT 700	PI/WH RE/BC	124.5 (4.902)	5000							
MX Z 500	22/43	Sl. 74-11	TRA 281	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4100							
MX Z 600/600 DPM (SB)	24/43	Sl. 74-13	TRA 281	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							
MX Z 700/700 DPM (SB)/700 M.E.	25/43	Sl. 76-13	TRA 298	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	3800							
FORMULA III 700 R	25/43	Sl. 72-13	TRA 293X	3 S	VI/YL VI/JA	157.9 (6.217)	3800							

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRÉCHARGE DE LA POULIE MÈNÉE, ANGLE DE LA CAMÈ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES Z + 0 + 0 - 1.0 mm (- .040 in/pt)		DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/pt)		DISTANCE Y - X		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRÉ ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/pt)													
7 (15.4) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 067	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 067	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 066	381 (15.0)	3455 (136)								
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 066	381 (15.0)	3455 (136)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3455 (136)								
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3455 (136)								
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)								
8 (17.6) 50° - 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 127	381 (15.0)	3836 (151)								
6 (13.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	0.5 - 1.5 (.020 - .059)	529 026 700	415 060 600	381 (15.0)	3074 (121)								
8 (17.6) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 44°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 50°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	414 860 700	381 (15.0)	3074 (121)								
7 (15.4) 47°	16.5 (.650)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 067	381 (15.0)	3074 (121)								
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 066	381 (15.0)	3074 (121)								

	CHAINCASE GEARS ① PIGNONS DU CARTER DE CHAÎNE ①		CHAIN PITCH/TYPE OR LINK QTY TYPE/PAS DE LA CHAÎNE OU QTE MAILLONS		TYPE, RAMP OR BLOCK ② TYPE, RAMPE OU BLOC ②		TRA SCREW POSITION OR WEIGHT QTY, PIN TYPE ③ POSITION DE LA VIS TRA OU QTE PESEES, TYPE DE GOUPILLE ③		SPRING COLOR COULEUR DU RESSORT		
	DRIVE PULLEY/POULIE MOTRICE										
2000 (cont'd/suite)											
FORMULA III 800	26/43	SI. 72-13	TRA 295	2 S	VI/VI VI/JA	157.9 (6.217)	3800				
MACH 1 R	25/43	SI. 72-13	TRA 286	3 S	GN/VI VE/VI	133.7 (5.264)	4200				
MACH Z	26/43	SI. 72-13	TRA 295	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4200				
MACH Z R/Z R M.E.	26/43	SI. 72-13	TRA 295	3 S	GN/BL VE/BU	147.4 (5.803)	4200				

DRIVEN PULLEY PRELOAD, CAM ANGLE PRECHARGE DE LA POULIE MÈNEE, ANGLE DE LA CAMÉ		PULLEY DISTANCE ÉCART ENTRE LES POULIES		ALIGNMENT BAR PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE DE LA BARRE ALIGNEMENT		DRIVE BELT NUMBER NUMÉRO DE LA COURROIE		TRACK WIDTH LARGEUR CHENILLE		TRACK LENGTH LONGUEUR CHENILLE	
kg ± .7 (lb ± 1.5)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)		mm (in/po)	
Z +0 -1.0 mm (-.040 in/po)		DISTANCE X ± 0.5 mm (± .020 in/po)		DISTANCE Y - X							
7 (15.4) 50° - 47°	120 (4.724)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 066	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 066	381 (15.0)	3074 (121)				
7 (15.4) 53° - 44°	120 (4.724)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 026 700	417 300 066	381 (15.0)	3074 (121)				
N.A. S.O. 47° - 44°	121 (4.764)	35.5 (1.398)	1 - 2 (.039 - .079)	529 035 530	417 300 066	381 (15.0)	3074 (121)				



ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: POWER TRAIN

SECTION: ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT

- ① To find gear ratio, divide number of teeth of large sprocket by number of teeth of small sprocket.

Example: Large = 34 th Small = 16 th
 $34 \div 16 = 2.1$ The ratio is 2.1: 1

- ① *Pour trouver le rapport d'engrenage, diviser le nombre de dents du grand pignon par le nombre de dents du petit pignon.*

*Exemple: Grand = 34 dents Petit = 16 dents
 $34 \div 16 = 2.1$ Le rapport est 2.1: 1*

- ② For TRA drive pulleys:
Ramp identification number.

For Bombardier Lite drive pulleys:

1157 = Red block, push type 38 g (P/N 417 115 700)
1181 = Black block, screw type 39.6 g (P/N 417 118 100)
1143 = Red block, screw type 41.8 g (P/N 417 114 300)

- ② *Pour les poulies TRA:
Numéro d'identification de la rampe.*

*Pour les poulies motrices Bombardier Lite:
1157 = Bloc rouge à pression 38 g (N/P 417 115 700)
1181 = Bloc noir à filet 39.6 g (N/P 417 118 100)
1143 = Bloc rouge à filet 41.8 g (N/P 417 114 300)*

- ③ Where applicable: TRA Drive pulley calibration screw position.

H: Hollow Pin

HT 700: Hollow Threaded Pin: (P/N 504 151 700) 10.3 g

HT 477: 10.3 g Threaded Pin: (P/N 417 222 477) + 4.09 g Set Screw (206 262 099)

HT 491: Hollow Threaded Pin: (P/N 417 222 491) 10.3 g

HT 595: Goupille creuse à filet de 13.8 g (N/P 417 222 595) + vis de pression de 4.09 g (N/P 206 262 099)

S: Solid Pin

S594: Goupille pleine de 18.8 g (N/P 417 222 594)

For Bombardier Lite drive pulleys:

W = Washer 1.8 g (P/N 417 115 800)

C = Cap 1.65 g (P/N 417 114 500)

S3.4 = Weight, screw type 3.4 g (P/N 417 114 400)

S21 = Weight, screw type 21 g (P/N 417 120 400)

- ③ *Selon le cas: Position des vis de calibrage de la poulie motrice.*

H: Goupille creuse

HT 700: Goupille creuse à filet: (N/P 504 151 700) 10.3 g

HT 477: Goupille creuse à filet de 10.3 g (N/P 417 222 477) + vis de pression de 4.09 g (N/P 206 262 099)

HT 491: Goupille creuse à filet: (N/P 417 222 491) 10.3 g

HT 595: Goupille creuse à filet de 13.8 g (N/P 417 222 595) + vis de pression de 4.09 g (N/P 206 262 099)

S: Goupille pleine

S594: Goupille pleine de 18.8 g (N/P 417 222 594)

Pour les poulies motrices Bombardier Lite:

W = Rondelle 1.8 g (N/P 417 115 800)

C = Capsule 1.65 g (N/P 417 114 500)

S3.4 = Pesée, à filet 3.4 g (N/P 417 114 400)

S21 = Pesée, à filet 21 g (N/P 417 120 400)




ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: POWER TRAIN SECTION: ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT

- ④ This alignment bar must be modified to fit to Elite models. Refer to the appropriate Shop Manual (*Pulley Distance and Alignment*).
- ④ Il faut modifier la barre d'alignement pour qu'elle s'adapte aux modèles Elite. Consulter la rubrique Distance entre les poulies et alignement du manuel de réparation approprié.

SI: Silent Chain
SI: Chaîne silencieuse



S.: Single
S.: Simple

Fix.: Fixed
Fix.: Fixe

TRA: Total Range Adjustable Clutch
TRA: Transmission à rapports ajustables complets

N.A.: Not applicable
S.O.: Sans objet

BK = BLACK
NO = NOIR

BL = BLUE
BU = BLEU

GN = GREEN
VE = VERT

OR = ORANGE
OR = ORANGE

PI = PINK
RE = ROSE


RD = RED
RO = ROUGE

SR = SILVER
AR = ARGENT

VI = VIOLET
VI = VIOLET

WH = WHITE
BC = BLANC

YL = YELLOW
JA = JAUNE



DRIVE BELTS COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

A01D10Q

N/P BOMBARDIER P/N	LENGTH/ ① LONGUEUR ① mm (in)	A		B
		INITIAL/ INITIALE	MINIMUM	
414 617 500	1117.6 (44)	34.5 (1-23/64)	32 (1-1/4)	13°
414 633 800	1117.6 (44)	35 (1-3/8)	32 (1-1/4)	13°
414 741 300	1117.6 (44)	34.5 (1-23/64)	32 (1-1/4)	13°
414 827 600	1117.6 (44)	33.3 (1-5/16)	30.1 (1-3/16)	15°
414 860 700	1107.9 (43.6)	35.30 (1.390)	32.5 (1.28)	12.5°
415 060 600	1104.7 (43.50)	35.20 (1.386)	32.3 (1.272)	12.5°
417 300 066	1303 (51.30)	35.1 (1.382)	33 (1.299)	12°
417 300 067	1113.5 (43.84)	35 (1.378)	33 (1.299)	12°
417 300 127	1112.0 (43.78)	36.35 (1.431)	33.35 (1.313)	12.5°
417 300 069 [†]	1318.0 (51.89)	35.56 (1.400)	32.56 (1.282)	12°
417 300 166	1107 (43.58)	37.7 (1.484)	34.7 (1.366)	13°
417 300 197	1112 (43.78)	37.3 (1.470)	33.4 (1.315)	13°
570 041 100	1092.2 (43)	30.1 (1-3/16)	26.9 (1-1/16)	15°
570 277 700	1149 (45)	35 (1-3/8)	32 (1.250)	13°
417 300 207	1291 (50.83)	37.3 (1.470)	—	13°
417 300 253	1102 (43.4)	37.7 (1.484)	34.7 (1.366)	12°
417 300 155	1126 (44.3)	37.3 (1.470)	—	13°
417 300 064	1303 (51.3)	35 (1-3/8)	33 (1.299)	12°

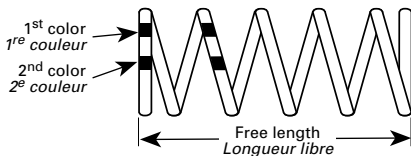
[†] Replaces P/N 415 045 000
Remplace N/P 415 045 000

① The belt length is measured outside. All dimensions are given in mm (in).

① La longueur de la courroie est mesurée à l'extérieur. Toutes les dimensions sont données en mm (po).



**DRIVE PULLEY SPRING TABLE
DESCRIPTION
(all types)**
**DESCRIPTION DES TABLEAUX
DE RESSORTS DE POULIE
(TOUS LES TYPES)**



A02D1NQ

- ① Do not install a TRA spring in a Bombardier Lite drive pulley or vice-versa.
 - ① *Ne pas interchanger les ressorts d'un type de poulie à un autre (TRA par rapport à Bombardier Lite).*
- ② Length of spring when installed in drive pulley at fully "open" position.
 - ② *Longueur du ressort monté dans la poulie au neutre, «ouverte» au maximum.*
- ③ Length of spring in drive pulley when fully "closed".
 - ③ *Longueur du ressort monté dans la poulie embrayée, «fermée» au maximum.*

ABBREVIATIONS:

ABRÉVIATIONS:

BK = BLACK
NO = NOIR

BL = BLUE
BU = BLEU

GN = GREEN
VE = VERT

OR = ORANGE
OR = ORANGE

PI = PINK
RE = ROSE

RD = RED
RO = ROUGE

SR = SILVER
AR = ARGENT

VI = VIOLET
VI = VIOLET

WH = WHITE
BC = BLANC

YL = YELLOW
JA = JAUNE



- 1 -



TRA PULLEY SPRINGS RESSORTS DE POULIE TRA

A06D27Q

PART NO. N° PIÈCE	COLOR CODE CODE COULEUR	LOAD WHEN COMPRESSED TO 74 mm ② CHARGE LORSQUE COMPRIMÉE À 74 mm ②	LOAD WHEN COMPRESSED TO 41 mm ③ CHARGE LORSQUE COMPRIMÉE À 41 mm ③	SPRING RATE TAUX DE COMPRESSION	FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE
		N (lbf)		N/mm (lbf/in/po)	mm (in/po)
414 605 500	YELLOW JAUNE	712 (160)	1200 (270)	14.82 (84.6)	122 (4.80)
414 605 600	WHITE BLANC	667 (150)	1077 (240)	12.15 (69.4)	128.7 (5.07)
414 639 000	BL/OR BU/OR	580 (130)	890 (200)	9.42 (53.8)	135.5 (5.33)
414 678 400	YL/VI JA/VI	455 (102)	1420 (320)	29.64 (169.2)	88.99 (3.50)
414 689 200	RD/GN RO/VE	311 (70)	1157 (260)	25.64 (144.5)	85.9 (3.38)
414 689 400	BL/BL BU/BU	580 (130)	1290 (290)	21.55 (122.6)	99.8 (3.93)
414 689 500	BL/YL BU/JA	580 (130)	1025 (230)	13.48 (76.9)	115.1 (4.53)
414 689 700	YL/OR JA/OR	455 (100)	890 (200)	13.48 (76.9)	105.7 (4.13)
414 689 800	RD/RD RO/RO	311 (70)	756 (170)	13.49 (77.0)	97.2 (3.83)
414 691 500	RD/BL RO/BU	311 (70)	1290 (290)	29.68 (169.5)	84.1 (3.31)
414 701 000	RD/VI RO/VI	311 (70)	1424 (320)	33.72 (192.5)	83.1 (3.27)
414 742 100	YL/GN JA/VE	445 (100)	1157 (260)	21.58 (123.2)	94.61 (3.72)
414 748 600	YL/YL JA/JA	445 (100)	1023 (230)	17.52 (100.0)	100.3 (3.95)
414 754 200	PI/VI RE/VI	1023 (230)	1424 (320)	12.15 (69.4)	154.7 (6.09)
414 756 900	GN/PI VE/RE	890 (200)	1557 (350)	20.21 (115.4)	116.1 (4.57)
414 949 500	VI/PI VI/RE	712 (160)	1557 (350)	25.62 (146.2)	101.8 (4.008)
414 762 800	GN/VI VE/VI	890 (200)	1424 (320)	16.21 (92.6)	133.7 (5.264)



- 2 -




TRA PULLEY SPRINGS RESSORTS DE POULIE TRA

A06D27Q

PART NO. N° PIÈCE	COLOR CODE CODE COULEUR	LOAD WHEN COMPRESSED TO 74 mm ② CHARGE LORSQUE COMPRIMÉE À 74 mm ②	LOAD WHEN COMPRESSED TO 41 mm ③ CHARGE LORSQUE COMPRIMÉE À 41 mm ③	SPRING RATE TAUX DE COMPRESSION	FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE
		N (lbf)		N/mm (lbf/in/po)	mm (in/po)
414 768 200	GN/BL VE/BU	890 (200)	1290 (290)	12.12 (69.2)	147.4 (5.80)
414 817 500	RD/YL RO/JA	318 (70)	1024 (230)	21.39 (121.7)	87.9 (3.46)
414 817 700	BL/GN BU/VE	579 (130)	1157 (260)	17.52 (100.0)	105.7 (4.16)
414 817 800	BL/VI BU/VI	579 (130)	1424 (320)	25.61 (146.2)	96.9 (3.82)
414 817 900	VI/VI VI/VI	712 (160)	1424 (320)	21.57 (123.2)	106.98 (4.21)
414 8180 00	YL/BL JA/BU	445 (100)	1290 (290)	25.61 (146.2)	90.7 (3.57)
414 916 300	BL/PI BU/RE	579 (130)	1557 (350)	29.65 (169.3)	93.5 (3.68)
414 991 400	PI/WH RE/BC	1023 (230)	1690 (380)	20.22 (115.5)	124.5 (4.90)
414 993 000	YL/RD JA/RO	445 (100)	756 (170)	9.64 (55.0)	121.1 (4.77)
415 015 200	RD/OR RO/OR	311 (70)	890 (200)	17.55 (100.2)	91.2 (3.59)
415 015 300	VI/YL VI/JA	712 (160)	1023 (230)	9.42 (54)	157.9 (6.22)
415 015 400	VI/GN VI/VE	712 (160)	1157 (260)	13.48 (77)	133.5 (5.26)
415 019 800	BLUE BLEU	579 (130)	1290 (290)	21.57 (123.2)	120.0 (4.72)
417 222 004	WH/WH BC/BC	1112 (250)	1690 (380)	17.53 (100)	137.4 (5.41)
417 222 371	GN/WH VE/BC	890 (200)	1690 (380)	24.24 (138.5)	110.7 (4.36)
417 222 703	VI/WH VI/BC	712 (160)	1690 (380)	29.64 (169.2)	98.5 (3.88)
415 034 900	VI/BL VI/BU	712 (160)	1290 (290)	17.52 (100)	114.6 (4.51)



BOMBARDIER LITE PULLEY SPRINGS RESSORTS DE POULIE BOMBARDIER LITE




A05D0RQ

NO. BOMBARDIER N°	COLOR COULEUR	SPRING PRESSURE ② FORCE DU RESSORT ②	SPRING PRESSURE ③ FORCE DU RESSORT ③	SPRING RATE TAUX DE COMPRESSION	FREE LENGTH LONGUEUR LIBRE
		N @ 62 mm (lbf @ 2.44 in) (lbf @ 2.44 po)	N @ 40 mm (lbf @ 1.57 in) (lbf @ 1.57 po)	N/mm (lbf/in) (lbf/po)	mm (in) (po)
414 742 100	YELLOW/GREEN JAUNE/VERT	—	1157 (260)	21.58 (123.2)	94.61 (3.72)
414 817 500	RED/YELLOW ROUGE/JAUNE	318 (70)	1024 (230)	21.39 (121.7)	87.9 (3.46)
415 128 607	VI / (VI/GN) VI / (VI/VE)	N.A. S.O.	N.A. S.O.	14 (78.5)	134 (5.28)
415 128 608	VI / (VI/YL) VI / (VI/JA)	N.A. S.O.	N.A. S.O.	9.5 (53.4)	158 (6.22)
417 115 600	BLUE BLEU	255 (57)	507 (114)	11.45 (65.4)	86 (3.39)
417 115 900	TURQUOISE	258 (58)	605 (136)	13.36 (76.3)	85 (3.35)
417 118 400	RED/BLUE ROUGE/BLEU	564 (127)	951 (214)	17.60 (100.5)	102 (4.02)
417 118 500	YELLOW/GREEN JAUNE/VERT	392 (88)	888 (199)	22.5 (128.5)	82 (3.23)
417 125 300	GREEN/GREEN VERT/VERT	259 (58)	888 (199)	28.6 (162.8)	72 (2.835)
417 126 621	VI / (BL/GN) VI / (BU/VE)	N.A. S.O.	N.A. S.O.	16 (90)	110 (4.33)



DRIVEN PULLEY CAMS CAMES DE POULIE MENÉE



A01D19Q

P/N N/P	CAM ANGLE ANGLE DE CAME	OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM (IN) MM (PO)
415 128 850	44°	—
417 126 380	53° - 47°	89.0 (3-1/2)
417 126 333	44°	89.0 (3-1/2)
417 126 337	47°	89.0 (3-1/2)
417 126 339	50° - 47°	89.0 (3-1/2)
417 126 343	50°	88.9 (3-1/2)
417 126 385	47° - 44°	108.0 (4-1/4)
417 126 387	53° - 44°	88.9 (3-1/2)
417 126 391	44°	88.9 (3-1/2)
417 126 590	42°	88.9 (3-1/2)
417 126 600	48° - 44°	88.9 (3-1/2)
417 126 350	37,8°	—
417 123 700	40°	—
417 126 721	50° - 40°	108.0 (4-1/4)
417 126 724	47° - 40°	108.0 (4-1/4)
417 126 843	47° - 30°	108.0 (4-1/4)
417 124 100	37,8°	105.2 (4-9/64)
417 124 700	47° - 44°	108.0 (4.25)
417 125 900	44° - 40°	88.9 (3-1/2)
504 087 400	37,8°	—
504 092 100	40°	88.9 (3-1/2)
M140048	35° - 30°	—
M140049	40° - 35°	—

NOTE: All 88.9 mm (3-1/2 in) diameter cams are interchangeable.

REMARQUE: Toutes les cames de 88.9 mm (3-1/2 po) dia. sont interchangeables.

- 1 -

SPROCKET IDENTIFICATION CHART
TABLEAU D'IDENTIFICATION
DES PIGNONS



A01D1AQ

PART NO. N° DE PIÈCES	TEETH DENTS	TYPE	SHAFT ARBRE in/po	SPLINES CANNELURES	PITCH PAS in/po
504 000 800	10	SIN./SIM.	3/4	8	1/2
504 001 300	25	SIN./SIM.	1	10	1/2
504 054 100	12	SIN./SIM.	1	15	1/2
504 088 500	14	SIN./SIM.	1	15	1/2
504 088 600	25	SIN./SIM.	1	15	1/2
504 054 300	27	SIN./SIM.	1	15	1/2
504 010 600	16	DOUBLE	1	15	3/8
504 044 000	21	TRIPLE	1	10	3/8

Sin.: Single

Sim.: Simple



- 2 -
SPROCKET IDENTIFICATION CHART
TABLEAU D'IDENTIFICATION
DES PIGNONS



A01D1AQ


PART NO. N° DE PIÈCES	TEETH DENTS	TYPE	SHAFT ARBRE in/po	SPLINES CANNELURES	PITCH PAS in/po
420 434 910	17	TRIPLE	1	15	3/8
504 064 500	46	TRIPLE	1	15	3/8
504 152 030	19	SIL. (13)	1	15	3/8
504 126 200	21	SIL. (13)	1	15	3/8
504 151 913	21	SIL. (15)	1	15	3/8
504 139 300	21	SIL. (13)	1	15	3/8
504 083 500	22	SIL. (13)	1	15	3/8
504 071 800	17	SIL.	1	15	3/8
504 070 100	18	SIL. (11)	1	15	3/8
414 680 500	19	SIL.	1	15	3/8
504 074 800 ①	20	SIL.	1	15	3/8
504 084 000	21	SIL.	1	15	3/8
504 091 200	21	SIL. (11)	1	15	3/8
504 096 200	21	SIL. (13)	1	15	3/8
504 152 044	21	SIL. (15)	1	15	3/8
504 056 000	22	SIL. (11)	1	15	3/8
504 074 700 ①	22	SIL.	1	15	3/8
504 091 100	22	SIL. (13)	1	15	3/8
504 078 400	23	SIL.	1	15	3/8
504 085 400	23	SIL. W	1	15	3/8
504 087 800	23	SIL. (11)	1	15	3/8
504 091 000	23	SIL. (13)	1	15	3/8
504 078 600	24	SIL.	1	15	3/8
504 090 900	24	SIL. (13)	1	15	3/8
504 139 700	24	SIL. (13)	1	15	3/8
504 084 100	25	SIL.	1	15	3/8
504 084 300	25	SIL. (13)	1	15	3/8
504 055 900	26	SIL.	1	15	3/8
504 085 300	26	SIL. (13)	1	15	3/8
504 148 400	27	SIL.	1	15	3/8
504 070 900	44	SIL. (11)	1	15	3/8
504 056 400	38	SIL.	1-1/8	17	3/8
504 056 200	40	SIL.	1-1/8	17	3/8
504 148 500	43	SIL. (13/15)	1-1/8	17	3/8
504 148 600	43	SIL. (11)	1-1/8	17	3/8
504 057 300	44	SIL.	1-1/8	17	3/8
504 085 500	44	SIL.	1-1/8	17	3/8
581 095 900	44	SIL. (11)			
581 096 800	44	SIL. (11/13)			
504 152 238	45	SIL.	1-1/8	17	3/8
414 652 600	44	SIL.	1-13/16	29	3/8
504 084 400	44	SIL.			3/8

Sil.: Silent chain sprocket ① Heavy duty () chain plate qty

Sil.: Pignon de chaîne silencieuse ① Extra-robuste () quantité de
plaquettes de chaîne



- 1 -
DRIVING CHAINS
CHAÎNES D'ENTRAÎNEMENT



A00D10Q

PART NO. N° DE PIÈCES	TYPE	PITCH PAS MM (in/po)	LINK AND PLATE QTY QTÉ DE MAILLONS ET DE PLAQUETTES
504 151 856	SIL.	9.52 (3/8)	76-13
504 151 859	SIL.	9.52 (3/8)	74-11
504 151 857	SIL.	9.52 (3/8)	74-13
504 151 830	SIL.	9.52 (3/8)	72-13
504 151 883	SIL.	9.52 (3/8)	72-11
504 151 910	SIL.	9.52 (3/8)	74-15
504 151 882	SIL.	9.52 (3/8)	70-11
412 107 600	SIL.	9.52 (3/8)	76-13
412 104 800	SIN./SIM.	12.7 (1/2)	62
412 106 300	SIN./SIM.	12.7 (1/2)	62
412 106 200	SIN./SIM.	12.7 (1/2)	64
412 104 100	DOUBLE	9.52 (3/8)	88
412 105 100	DOUBLE	9.52 (3/8)	92
420 499 080	TRIPLE	9.52 (3/8)	92
420 499 084	TRIPLE	9.52 (3/8)	96
420 499 087	TRIPLE	9.52 (3/8)	98
412 104 900	SIL.	9.52 (3/8)	92
412 106 400	SIL.	9.52 (3/8)	96
412 106 600	SIL.	9.52 (3/8)	98

Sin.: Single

Sim. : Simple

Sil.: Silent chain

Sil. : Chaîne silencieuse




**SECTION CONTENTS
CONTENU DE LA SECTION**

**ELECTRICAL
ÉLECTRIQUE**


	PAGE		PAGE
TABLE	146	- Fuel Level Sensor Fuse	
- Magneto Output / TYPE		<i>Fusible de la sonde de niveau</i>	
<i>Puissance de la magnéto / TYPE</i>		- Main Wiring	
- Ignition Type		<i>Câblage principal</i>	
<i>Type d'allumage</i>		TABLE ABBREVIATIONS	
- Spark Plug Number		AND NOTES	
<i>Numéro de bougie</i>		ABRÉVIATIONS ET	
- Spark Plug Gap		NOTES	178
<i>Écartement de bougie</i>			
- Ignition Timing (BTDC)			
<i>Réglage de l'allumage</i>			
<i>(Av.P.M.H.)</i>			
- Ignition Generator Coil			
<i>Bobine génératrice d'allumage</i>			
- Lighting Coil			
<i>Bobine d'éclairage</i>			
- Trigger Coil			
<i>Bobine de déclenchement</i>			
- Ignition Coil Primary — Secondary			
<i>Bobine d'allumage:</i>			
<i>primaire — secondaire</i>			
- Headlight and Taillight Bulbs			
<i>Ampoules de phare et</i>			
<i>de feu arrière</i>			
- Tachometer and Speedometer			
Bulbs			
<i>Ampoules de tachymètre et</i>			
<i>indicateur de vitesse</i>			
- Fuel and Temperature Gauge			
Bulbs			
<i>Ampoules d'indicateur de</i>			
<i>température et carburant</i>			
- Starter Solenoid Fuse			
<i>Fusible du solénoïde de</i>			
<i>démarrreur</i>			

	MAGNETO OUTPUT/TYP PUISSANCE MAGNETO/TYP		IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMERO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ECARTEMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT						
2004							OHM ② MIN. – MAX.
					mm (in/po)		LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME
MINI Z	50	TRANS.	NGK BPR6ES	0.75 (.030)	25°	—	
TUNDRA 280F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.610 ③ (.1421)	— 5.09 - 6.22	
LEGEND FAN 380F LEGEND GT 380F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 6.3 - 7.7	
MX Z FAN 380F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ④ (.110)	— 6.3 - 7.7	
SKANDIC LT 440F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 6.3 - 7.7	
SKANDIC LT (E) 440F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 6.3 - 7.7	
SKANDIC SPORT 550F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7	
SKANDIC SUV 550F SKANDIC SWT 550F SKANDIC WT 550F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	— 230 - 330	
LEGEND FAN 550F LEGEND GT 550F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7	
MX Z FAN 550F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7	
SUMMIT FAN 550F	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7	
MX Zx RACING 440	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45⑤ (.018)	3.140 ③ (0.1236)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8	
GSX SPORT 500 SS GSX SPORT 1+1 500 SS	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45⑤ (.018)	2.49 ③ (.098)	N.A. S.O.	
LEGEND SPORT 500 SS LEGEND SPORT GT 500 SS	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.	
MX Z ADRENALINE 500 SS	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	2.49 ③ (.098)	N.A. S.O.	
MX Z ADRENALINE 500 SS (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	2.49 ③ (.098)	N.A. S.O.	


LIGHTING COIL BOBINE D'ECLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DECLENCHEMENT	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIERE/ARRÊT	TACHO/SPEEDOMETER TACHY. – IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM ②		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. – MAX.									
0.18 0.23	N.A. S.O.	0.8 1.0	5.9 7.1	35 (Bulb/ Ampoule) 4.5	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	20	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT/TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) REGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV. P. M. H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM Ⓜ MIN. - MAX.	
2004 (cont'd/suite)						LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME
MX Z TRAIL 500 SS	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	2.49 Ⓜ (.098)	N.A. S.O.
MX Z TRAIL 500 SS (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	2.49 Ⓜ (.098)	N.A. S.O.
GSX SPORT 600 HO GSX SPORT 1+1 600 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
LEGEND SE 600 HO SDI LEGEND SE GT 600 HO SDI LEGEND SPORT 600 HO SDI LEGEND SPORT GT 600 HO SDI	480 DESS	DI NI	NGK BR9ECS	0.80 Ⓜ (.032)	5.39 Ⓜ (.212)	N.A. S.O.
MX Z TRAIL 600 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
MX Z TRAIL 600 HO (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	3.00 Ⓜ (.118)	— 17.5 - 42.5
MX Z ADRENALINE 600 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 600 HO (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
MX Z RENEGADE 600 HO MX Z RENEGADE X 600 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
MX Z RENEGADE 600 HO (E) MX Z RENEGADE X 600 HO (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
MX Z X 600 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
MX Z X 600 HO (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
SUMMIT ADREN. 600 HO SUMMIT X 600 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.79 Ⓜ (.110)	N.A. S.O.
GSX LIMITED 600 HO SDI GSX LTD 1+1 600 HO SDI GSX SPORT 600 HO SDI GSX SPORT 1+1 600 HO SDI	480 DESS	DI NI	NGK BR9ECS	0.80 Ⓜ (.032)	5.39 Ⓜ (.212)	N.A. S.O.
MX Z ADREN. 600 HO SDI MX Z REN. X 600 HO SDI MX Z X 600 HO SDI	480 DESS	DI NI	NGK BR9ECS	0.80 Ⓜ (.032)	5.39 Ⓜ (.212)	N.A. S.O.

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT	TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHO/SPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE							
OHM Ⓜ		KOHM Ⓜ		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)			
MIN. - MAX.										
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.185	190 290	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	5	0.25	N.A. S.O.	30
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	— 2 x 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	5	0.25	N.A. S.O.	30
0.145 0.185	190 290	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	30

	MAGNETO OUTPUT/TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) REGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV. P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM Ⓜ MIN. - MAX.	
2004 (cont'd/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
MX Z ADREN. 600 HO SDI (E) MX Z REN.X 600 HO SDI (E) MX Z X 600 HO SDI (E)	480 DESS	DI /I	NGK BR9ECS	0.80 Ⓜ (.032)	5.39 Ⓜ (.212)	N.A. S.O.
LEGEND SE 700 LEGEND SE GT 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	3.370 Ⓜ (0.133)	N.A. S.O.
LEGEND SPORT 700 LEGEND SPORT GT 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	3.370 Ⓜ (0.133)	N.A. S.O.
GSX LIMITED 800 HO GSX LIMITED 1+1 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.092 Ⓜ (0.115)	N.A. S.O.
MX Z ADREN. 800 HO MX Z RENEGADE 800 HO MX Z REN. X 800 HO MX Z X 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.37 Ⓜ (0.093)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 800 (E) MX Z RENEGADE 800 (E) MX Z REN. X 800 HO (E) MX Z X 800 HO (E)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.37 Ⓜ (0.093)	N.A. S.O.
SUMMIT ADREN. 800 HO SUMMIT HM 800 HO SUMMIT HM X 800 HO SUMMIT HM Xtreme 800 HO SUMMIT SPORT 800 HO SUMMIT X 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 Ⓜ (.018)	2.37 Ⓜ (0.093)	N.A. S.O.
LEGEND SE 800 SDI LEGEND SE GT 800 SDI	480 DESS	DI /I	NGK BR9ECS	0.80Ⓜ (.032)	3.51 (0.139)	N.A. S.O.
LEGEND SE V-1000 LEGEND SE GT V-1000	480Ⓜ DESS	DI /I	NGK DCPR8E	0.80 (.032)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
LEGEND SPORT V-1000 LEGEND SP. GT V-1000	480Ⓜ DESS	DI /I	NGK DCPR8E	0.80 (.032)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
ELITE SE	480Ⓜ DESS	DI /I	NGK DCPR8E	0.75 (.030)	N.A. S.O.	N.A. S.O.


LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHÉMENT	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT	TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHO/SPEEDOMETER TACHY. - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE							
OHM Ⓜ MIN. - MAX.		KOHM Ⓜ		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)			
0.145 0.185	190 290	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	5	0.25	30	
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.	
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.145 0.185	190 290	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	3 3	5	0.25	30	
0.15 0.35	190 300	1.0	11.5	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	3 3	5	0.25	30	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	1.0	11.5	60/55 H4 8/27	2 x 3 2 x 3	N.A. S.O.	5	0.25	30	
N.A. S.O.	N.A. S.O.	0.85 1.15	9.2 13.8	60/55 H4 8/27	2 x 1.5	N.A. S.O.	5	0.25	30	

	MAGNETO OUTPUT/TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV/P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. - MAX.	
2003					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
MINI Z	50	TRANS.	NGK BPR6ES	0.75 (.030)	25°	—
TUNDRA 280F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.610 ③ (.1421)	— 5.09 - 6.22
GRAND TOURING FAN 380	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 6.3 - 7.7
LEGEND FAN 380	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 6.3 - 7.7
MX Z FAN 380	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 6.3 - 7.7
SKANDIC LT 440F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC LT (E) 440F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC SPORT 500F	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.29 ③ (.090)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC SWT 500F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC WT 500F	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	— 230 - 330
GRAND TOURING FAN 550	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7
LEGEND FAN 550	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7
MX Z FAN 550	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7
SUMMIT FAN 550	340	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	— 6.3 - 7.7
MX Zx RACING 440	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45⑤ (.018)	3.140 ③ (0.1236)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
GRAND TOURING 500 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
LEGEND SPORT 500	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 500/R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 500 (E) R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.


MMT2004-001F_ELECTRIC.FM

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLANCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAIL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHO/SPEEDOMETER TACHY. - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES/BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CABLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		K OHM		BULBS (W) AMPOULES (W)		FUSES (A) FUSIBLES (A)			
MIN. - MAX.									
0.18 0.23	N.A. S.O.	0.8 1.0	5.9 7.1	35 (Bulb/ Ampoule) 4.5	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	—	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	—	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.12 0.15	160 180	N.A. S.O.	5.1 6.1	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	—	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	—	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.145 0.175	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	—	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.


MMT2004-001F_ELECTRIC.FM

	MAGNETO OUTPUT/TYP PUISSANCE MAGNÉTO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV./P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. – MAX.	
2003 (cont d./suite)						LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME
MX Z TRAIL 500	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
GRAND TOURING SE 600	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
GRAND TOURING SPORT 600	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
LEGEND SE 600	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
LEGEND SPORT 600	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
MX Z TRAIL 600 / R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SKANDIC SUV 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.50 (.020)	3.00 ① (.118)	— 2.4 - 5.8
SKANDIC WT LC 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.50 (.020)	3.00 ① (.118)	— 2.4 - 5.8
MX Z ADRENALINE 600 HO / R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z RENEGADE 600 HO / R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z RENEGADE 600 HO (E) R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z 600 HO James Bond Special Edition/ Edition spéciale	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z SPORT 600 HO (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z SPORT 600 HO (E) (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z X 600 HO (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
MX Z X 600 HO (E) REV	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
SUMMIT ADRENALINE 600 HO / R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	2.79 ③ (.110)	N.A. S.O.
GRAND TOURING SE 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.370 ③ (0.133)	N.A. S.O.
GRAND TOURING SPORT 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 ⑤ (.018)	3.370 ③ (0.133)	N.A. S.O.


LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY. – IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES/BULBS AMP. /IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CABLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ② MIN. – MAX.		K OHM		BULBS (W) AMPOULES (W)		FUSES (A) FUSIBLES (A)			
0.1	190	0.3	8.0	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300	0.7	16.0						
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	0.3	8.0	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300	0.7	16.0						
0.1	190	0.3	8.0	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300	0.7	16.0						
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								
0.1	190	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
1.0	300								

	MAGNETO OUTPUT/TYP PUISSANCE MAGNÉTO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM (2) MIN. – MAX.	
2003 (cont d/suite)						LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME
LEGEND SE 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	3.370 (3) (0.133)	N.A. S.O.
LEGEND SPORT 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	3.370 (3) (0.133)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	3.370 (3) (0.133)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 700 R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	3.370 (3) (0.133)	N.A. S.O.
SUMMIT X 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	3.370 (3) (0.133)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 800	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2092 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z ADRENALINE 800 (E) R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2092 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z RENEGADE 800	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2092 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z RENEGADE 800 (E) R	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2092 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z SPORT 800 (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.92 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z SPORT 800 (E) (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.92 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z X 800 (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.92 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z X 800 (E) (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.92 (3) (0.115)	N.A. S.O.
MX Z BLAIR MORGAN 800 (E) (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.92 (3) (0.115)	N.A. S.O.
SUMMIT ADRENALINE 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.37 (3) (0.093)	N.A. S.O.
SUMMIT HIGHMARK 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.37 (3) (0.093)	N.A. S.O.
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.37 (3) (0.093)	N.A. S.O.
SUMMIT HIGHMARK Xtreme 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.37 (3) (0.093)	N.A. S.O.
SUMMIT X 800 HO	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.37 (3) (0.093)	N.A. S.O.


LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE		HEADLIGHT HIGHLOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY. – IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES/BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CABLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM (2)		K OHM		BULBS (W) AMPOULES (W)		FUSES (A) FUSIBLES (A)			
MIN. – MAX.									
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	3	30	0.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	3	30	0.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1	190	N.A.	N.A.	60/55 H4 8/27	3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT/TYP PUISSANCE MAGNÉTO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) REGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM (2) MIN. - MAX.	
2003 (cont d/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
SUMMIT X 800 HO (REV)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (5) (.018)	2.37 (3) (0.093)	N.A. S.O.
GRAND TOURING SE 800 SDI	480 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.80 (5) (.031)	3.51 (0.138)	N.A. S.O.
LEGEND SE 800 SDI	480 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.80 (5) (.031)	3.51 (0.138)	N.A. S.O.
MACH Z TECH PLUS 800	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.590 (3) (0.102)	25 - 56 3.5 - 8.1
GRAND TOURING SPORT V-1000	480(6) DESS	DI NI	NGK DCPR8E	0.80 (.032)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
LEGEND SPORT V-1000	480(6) DESS	DI NI	NGK DCPR8E	0.80 (.032)	N.A. S.O.	N.A. S.O.


LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY. - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. /IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM (2)		K OHM		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. - MAX.									
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.15 0.19	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.15 0.19	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.3	6.0 13.0	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
N.A. S.O.	N.A. S.O.	1.0	11.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	5	.25	30
N.A. S.O.	N.A. S.O.	1.0	11.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	5	.25	30

	MAGNETO OUTPUT/TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUCHE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUCHE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. - MAX.	
2002						LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME
MINI Z	50	TRAN S.	NGK BPR6E S	0.75 (.030)	25°	—
TUNDRA 277 R	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.610③ (.1421)	— 5.09 - 6.22
SKANDIC 440 LT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79③ (.110)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC 500 WT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	— 230 - 330
SKANDIC 500 SWT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	— 230 - 330
SKANDIC 600 WT LC	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.50 (.020)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
GRAND TOURING 380 FAN	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
LEGEND 380 F	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
MX Z 380 F	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
GRAND TOURING 500 FAN	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.290③ (0.902)	— 5.1 - 6.2
LEGEND 500 FAN	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.290③ (0.902)	— 5.1 - 6.2
SUMMIT 500 FAN	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.290③ (0.902)	— 5.1 - 6.2
MX Z 500 FAN	300	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.290③ (0.902)	— 5.1 - 6.2
GRAND TOUR- ING 500 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
LEGEND 500 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
MX Z 500 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM②		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. - MAX.									
0.18 0.23	N.A. S.O.	0.8 1.0	5.9 7.1	35 (Bulb/ Ampoule) 4.5	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	.03 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.123 0.153	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.123 0.153	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.123 0.153	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.123 0.153	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.123 0.153	160 180	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	.03 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT/T PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMERO DE BOUCHE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUCHE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. - MAX.	
2002 (cont'd/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
MX Z 500 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 500 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.000 ③ (0.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
GRAND TOURING 600 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
GRAND TOURING 600 SE/SE (SB)	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
LEGEND 600 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
LEGEND 600 GS/ 600 SE	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	N.A. S.O.
SUMMIT 600 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 600 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 R ADRENALINE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 R RENEGADE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 R X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 600 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
GRAND TOURING 700 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	N.A. S.O.

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM②		BULBS (W) AMPOULES (W)		FUSES (A) FUSIBLES (A)			
MIN. - MAX.									
0.1 0.4	190 300	.03 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.


	MAGNETO OUTPUT/TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUCHE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUCHE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/pt)	OHM ② MIN. - MAX.	
2002 (cont'd/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
GRAND TOURING 700 GS	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	N.A. S.O.
LEGEND 700 SPORT	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	N.A. S.O.
LEGEND 700 GS	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	N.A. S.O.
SUMMIT 700 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 700 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 R RENEGADE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 R ADRENALINE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 R X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 700 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.360 ③ (0.1323)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
GRAND TOURING 800 SE	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.510 ③ (0.1382)	N.A. S.O.
LEGEND 800 SE	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.510 ③ (0.1382)	N.A. S.O.
SUMMIT 800 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 800 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM②		BULBS (W) AMPOULES (W)		FUSES (A) FUSIBLES (A)			
MIN. - MAX.									
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 1.0	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.




	MAGNETO OUTPUT/TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMERO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/pt)	OHM ② MIN. - MAX.	
2002 (cont'd/suite)						LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME
SUMMIT 800 R X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 800 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 800 R H.M.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 800 H.M.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 800 R H.M. X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
SUMMIT 800 H.M. X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 R RENEGADE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 R SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 R ADRENALINE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 R X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Z 800 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ECS	0.45 (.018)	3.3510 ③ (0.1382)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MX Zx 440 RACING	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.140 ③ (0.1236)	17.5 - 42.5 2.4 - 5.8
MACH Z SPORT	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.940 ③ (0.0764)	25 - 56 3.5 - 8.1
MACH Z TECH PLUS	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.940 ③ (0.0764)	25 - 56 3.5 - 8.1


	LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY. - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES/BULBS AMP. - IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
			PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②			KOHM②		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. - MAX.										
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.1 0.4	190 300	0.3 0.7	8.0 16.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.3	6.0 13.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.3	6.0 13.0		60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT / TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMERO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTEMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. – MAX.	
2001					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
MINI Z	50	TRANS.	NGK BPR6ES	0.75 (.030)	2 5°	—
SKANDIC 440 LT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ① (.110)	230 - 330
SKANDIC 500 WT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	230 - 330
SKANDIC 500 SWT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	230 - 330
SKANDIC 600 WT LC	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
TOURING 380 FAN/CARGO	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
TOURING 500 FAN/CARGO	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
FORMULA DLX 380 FAN	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
FORMULA DLX 500 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
FORMULA DLX 500 FAN	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
FORMULA DLX 600 GSE/ STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
FORMULA DLX 700 GSE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
FORMULA DLX 700 GS	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
GRAND TOURING 500 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
GRAND TOURING 600 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
GRAND TOURING 700 GS	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —


LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT	TAILLUSTOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHO/SPEEDOMETER TACHY. – IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES/BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE							
OHM ②		KOHM		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)			
MIN. – MAX.										
0.18 0.23	N.A. S.O.	0.8 1.0	5.9 7.1	35 4.5	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.10 0.40	190 300	0 9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	15	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.04 0.10	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.	
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.	

	MAGNETO OUTPUT / TYPE PUISSANCE MAGNETO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. – MAX.	
2001 (cont d/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
GRAND TOURING 800 SE	360 DESS	CDI ADC	NGK BR8ES	0.45 (.018)	2.59 ③ (.102)	N.A. S.O.
SUMMIT 500 FAN	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
SUMMIT 600 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 700 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 700 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 700 H.M.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 800 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 800 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 800 H.M.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 800 H.M. X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 800 RENEGADE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
MX Z 380 FAN	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
MX Z 440 FAN	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
MX Zx 440 RACING	290	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.14 ③ (.124)	11.6 - 21.6 —
MX Z 500 FAN	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
MX Z 500 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —


LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. /IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. – MAX.									
N.A. S.O.	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.10	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT / TYPE PUISSANCE MAGNÉTO/ TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. – MAX.	
2001 (cont d/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
MX Z 500 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 600 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 600 ADRENALINE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 600 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 600 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 700 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
MX Z 700 ADRENALINE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
MX Z 700 TRAIL	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
MX Z 700 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
MX Z 800 STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
MX Z 800 ADRENALINE	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
MX Z 800 X	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.51 ③ (.138)	11.6 - 21.6 —
MACH Z STD	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.94 ③ (.076)	25 - 56 3.5 - 8.1
MACH Z TECH PLUS	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.59 ③ (.102)	25 - 56 3.5 - 8.1

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. /IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. – MAX.									
0.04 0.10	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT / TYPE PUISSANCE MAGNÉTO / TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. – MAX.	
2000					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
MINI Z	50	TRANS.	NGK BPR6ES	0.75 (.030)	25°	—
TUNDRA R	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.61 ③ (.142)	5.65 ± 10%
SKANDIC 380	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC WT LC	220	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.81 ① (.071)	— 10 - 17
SKANDIC 500	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.76 ③ (.109)	— 5.1 - 6.2
SKANDIC WT/ SWT	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.66 ① (.065)	— 230 - 330
TOURING E FORMULA DLX 380	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
TOURING LE	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.79 ③ (.110)	— 5.1 - 6.2
TOURING SLE FORMULA DLX 500	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.76 ③ (.109)	— 5.1 - 6.2
TOURING 500 LC	220	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.81 ① (.071)	— 10 - 17
FORMULA S	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.38 ① (.054)	— 230 - 330
FORMULA 500 LC	220	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.81 ① (.071)	— 10 - 17
FORMULA DLX 500 LC	220	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.81 ① (.071)	— 10 - 17
FORMULA Z 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
FORMULA DLX 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
FORMULA Z 700	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
FORMULA DLX 700	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUELTEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. – MAX.									
0.18 0.23	N.A. S.O.	0.8 1.0	5.9 7.1	35 4.5	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.19 ±10%	160 180	N.A. S.O.	1.0 ±10%	60/55 H4 8/27	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.20 0.35	190 300	0.3 0.7	8 16	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	20	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	20	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 5	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.17 0.21	160 180	N.A. S.O.	0.9 1.1	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.20 0.35	190 300	0.3 0.7	8 16	60/55 H4 8/27	— 3	N.A. S.O.	30	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	— 5	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.20 0.35	190 300	0.3 0.7	8 16	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.20 0.35	190 300	0.3 0.7	8 16	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	30	0.25	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	3 —	30	0.25	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.

	MAGNETO OUTPUT / TYPE PUISSANCE MAGNÉTO / TYPE	IGNITION TYPE TYPE D'ALLUMAGE	SPARK PLUG NO. NUMÉRO DE BOUGIE	SPARK PLUG GAP ÉCARTÈMENT BOUGIE	IGNITION TIMING (BTDC) RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE (AV.P.M.H.)	IGNITION GENERATOR COIL BOBINE GÉNÉRATRICE D'ALLUMAGE
	WATT			mm (in/po)	OHM ② MIN. – MAX.	
2000 (cont d/suite)					LOW SPEED BAS RÉGIME HIGH SPEED HAUT RÉGIME	
GRAND TOURING 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
GRAND TOURING 700	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	N.A. S.O.
GRAND TOURING SE/ SE M.E.	360 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.59 ③ (.102)	N.A. S.O.
SUMMIT 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 700/ 700 M.E./700 H.M.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
SUMMIT 800 H.M.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.52 ③ (.139)	11.6 - 21.6 —
MX Z 440	240	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.38 ① (.054)	— 230 - 330
MX Zx 440 LC	290	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.14 ③ (.124)	11.6 - 21.6 —
MX Z 500	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 600	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.00 ③ (.118)	11.6 - 21.6 —
MX Z 700/700 M.E.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	3.36 ③ (.132)	11.6 - 21.6 —
FORMULA III 700 R	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	25 - 56 3.5 - 8.1
FORMULA III 800	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.94 ③ (.076)	25 - 56 3.5 - 8.1
MACH 1 R	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.77 ③ (.109)	25 - 56 3.5 - 8.1
MACH Z	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	1.94 ③ (.076)	25 - 56 3.5 - 8.1
MACH Z R/ Z R M.E.	290 DESS	CDI ADC	NGK BR9ES	0.45 (.018)	2.59 ③ (.102)	25 - 56 3.5 - 8.1

LIGHTING COIL BOBINE D'ÉCLAIRAGE	TRIGGER COIL BOBINE DE DÉCLENCHEMENT	IGNITION COIL		HEADLIGHT HIGH/LOW PHARE ROUTE/CROISEMENT TAILL/STOP LAMP FEU ARRIÈRE/ARRÊT	TACHOSPEEDOMETER TACHY - IND. DE VITESSE	FUEL/TEMP. GAUGES BULBS AMP. IND. TEMP. ET CARB.	STARTER SOLENOID DÉMARREUR	FUEL LEVEL SENSOR SONDE DE NIV. DE CARB.	MAIN WIRING CÂBLAGE PRINCIPAL
		PRIMARY PRIMAIRE	SECONDARY SECONDAIRE						
OHM ②		KOHM		BULBS (W) AMPOULES (W)			FUSES (A) FUSIBLES (A)		
MIN. – MAX.									
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	3 —	30	0.25	N.A. S.O.
0 0.5	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0 0.5	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	30	0.25	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	N.A. S.O.	N.A. S.O.	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.23 0.28	140 180	N.A. S.O.	5.1 6.3	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.04 0.1	190 300	0.0 0.9	9.5 16.5	60/55 H4 8/27	3 3	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	0.25	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	0.25	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	0.25	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	0.25	N.A. S.O.
0.15 0.35	190 300	0.2 0.5	6 13	60/55 H4 8/27	3 3	3 3	N.A. S.O.	0.25	N.A. S.O.



ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: ELECTRICAL

SECTION: ÉLECTRIQUE

- ① Engine cold and lights on, magneto ring mark and crankcase central mark should align at 6000 RPM.
 - ① *Moteur froid et lumières allumées, le repère de la magnéto doit coïncider avec la marque centrale de carter à 6000 tr/mn.*
- ② All resistance measurements must be performed with parts at room temperature (approx. 20°C (68°F)). Temperature greatly affects resistance measurements.
 - ② *Il est nécessaire de prendre toutes les mesures de résistance lorsque les pièces sont à la température ambiante (approx. 20°C (68°F)). La température affecte considérablement les mesures de la résistance.*
- ③ With lights on, marks should align at 3500 ± 500 RPM.
 - ③ *Lumières allumées, les marques doivent coïncider à 3500 ± 500 tr/mn.*
- ④ With lights on, marks should align at 4000 ± 250 RPM.
 - ④ *Lumières allumées, les marques doivent coïncider à 4000 ± 250 tr/mn.*
- ⑤ **CAUTION:** Do not attempt to adjust gap on spark plug BR 9 ECS. The specification is given for verification purpose only. If found out of specification, replace with a new one.
 - ⑤ **ATTENTION:** *Ne pas tenter de régler l'écartement des électrodes d'une bougie BR 9 ECS. Cette donnée technique est offerte à des fins de vérification seulement. Si l'écartement n'est pas conforme à cette donnée, remplacer la bougie par une neuve.*
- ⑥ Alternator (12 V - 40 A @ 25 °C)
 - ⑥ *Alternateur (12 V - 40 A @ 25 °C)*

CDI: Capacitor discharge ignition

ADC: *Allumage par décharge de condensateur*

DI: Digital induction

NI: *Allumage numérique à induction*

N.A.: Not applicable

S.O.: *Sans objet*

TRANS.: Transistorisé

TRANS.: *Transistorisé*

DESS.: Digitally encoded security system

DESS.: *Système de sécurité à encodage numérique*

SECTION CONTENTS CONTENU DE LA SECTION




DIMENSIONS DIMENSIONS

PAGE


TABLE: 180

- Engine and Body Types
Type de moteur et de carrosserie
- Length Overall
Longueur hors tout
- Width Overall
Largeur hors tout
- Height Overall
Hauteur hors tout
- Ski Stance
Écartement des skis
- Mass
Masse
- Bearing Area
Surface portante
- Ground Pressure
Pression au sol
- Frame Material
Matériau du châssis
- Hood Material
Matériau du capot
- Fuel Tank Capacity
Contenance réservoir de carburant
- Injection Oil Reservoir Capacity
Contenance réservoir d'huile à injection
- Chaincase Capacity
Contenance carter de chaîne
- Cooling System Capacity
Contenance système de refroidissement


TABLE ABBREVIATION AND NOTES
ABRÉVIATIONS ET NOTES 220

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2004						
MINI Z	118 4-S/4-T	186.0 (73.2)	78.8 (31.0)	75.0 (29.53)	68.5 (26.97)	70 (154)
TUNDRA 280F (R)	277	284.5 (112.01)	95.3 (37.52)	114.0 (44.88)	81.3 (32.01)	173 (380)
LEGEND (E) FAN GT 380F (R)	377 ZX	303.4 (119.4)	114.4 (45.0)	140.9 (55.4)	108.0 (42.5)	218 (479)
LEGEND (E) FAN 380F (R)	377 ZX	277.6 (108.9)	114.4 (45.0)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	200 (440)
MX Z FAN 380F (R)	377 ZX	276.6 (108.9)	114.4 (45.0)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	191 (420)
SKANDIC LT 440F (R)	443	302.0 (118.9)	96.0 (37.8)	129.5 (50.98)	82.0 (32.28)	217 (478)
SKANDIC (E) LT 440F (R)	443	302.0 (118.9)	96.0 (37.8)	129.5 (50.98)	82.0 (32.28)	225 (496)
LEGEND (E) FAN 550F (R)	552 ZX	276.6 (108.9)	114.4 (45.0)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	209 (460)
LEGEND (E) FAN G.T. 550F (R)	552 ZX	300.4 (118.3)	114.4 (45.0)	140.9 (55.4)	108.0 (42.5)	227 (500)
MX Z FAN 550F (R)	552 ZX	276.6 (108.9)	114.4 (45.0)	113.0 (44.5)	108 (42.5)	200 (440)
SKANDIC SPORT 550F (R)	552	300.4 (118.3)	114.4 (45)	140.9 (55.5)	108.0 (42.5)	206 (454)
SKANDIC (E) SUV 550F (R)	552	304.0 (119.7)	129.5 (51.0)	129.5 (50.98)	90.0 (35.4)	277 (611)
SKANDIC (E) WT 550F (R)	552	302.0 (118.9)	104.5 (41.14)	129.5 (50.98)	90.0 (35.4)	266 (586)
SKANDIC (E) SWT 550F (R)	552	315.0 (124)	110.0 (43.3)	133 (52.36)	90.0 (35.4)	286 (631)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATERIAU CHASSIS	HOOD MATERIAL MATERIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
2754 (427)	2.49 (.361)	STEEL ACIER	POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLENE	1.8 (0.5)	0.6 ① (20.3)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
7570 (1173)	2.24 (.325)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLENE	26 (6.9)	1.9 (64.3)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7162.8 (1110)	2.99 (0.434)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	3.03 (0.439)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	2.89 (0.417)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8811.3 (1365.7)	2.46 (.36)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37 (9.8)	2.5 (84.5)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8811.3 (1365.7)	2.55 (.370)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37 (9.8)	2.5 (84.5)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	3.17 (0.460)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7162.8 (1110)	3.11 (0.451)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	3.03 (0.439)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7163 (1110)	2.82 (.409)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
12335 (1912)	2.25 (.320)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
10792 (1672.8)	2.46 (.36)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
13986 (2167.8)	2.04 (.296)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLENE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL L'ARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2004 (cont'd/suite)						
SUMMIT FAN 550F (R)	552 ZX	293.2 (115.43)	113.90 (44.84)	123.2 (48.5)	108 (42.5)	207 (456)
SUMMIT FAN 550F (R) (Europe)	552 ZX	293.2 (115.43)	113.90 (44.84)	113.0 (44.5)	102.9 (40.5)	202 (444)
MX ZX Racing 440	453 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	108.0 (42.52)	199 (438)
GSX (E) SPORT 500 SS (R)	593 ZX	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	119.5 (47.1)	222 (489)
GSX (E) SPORT 1+1 500 SS (R)	593 ZX	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	119.5 (47.1)	229 (504)
LEGEND (E) SPORT 500 SS (R)	593 ZX	280.1 (110)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47.1)	223 (491)
LEGEND (E) SPORT G.T. 500 SS (R)	593 ZX	322.9 (127)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47.1)	249 (548)
MX Z ADRENALINE 500 SS (R) MX Z TRAIL 500 SS MX Z TRAIL 500 SS (R)	593 ZX	280.1 (110)	121.7 (48)	128 (50.4)	119.5 (47.1)	209 (460)
MX Z (E) ADRENALINE 500 SS (R) MX Z (E) TRAIL 500 SS (R)	593 ZX	280.1 (110)	121.7 (48)	128 (50.4)	119.5 (47.1)	220 (484)
SKANDIC (E) SUV 600 (R)	593	304 (119.7)	108.9 (42.9)	129.5 (51.0)	90.0 (35.4)	291 (642)
SKANDIC (E) WT LC 600 (R)	593	315 (124)	110.0 (43.3)	122 (48.0)	90.0 (35.4)	287 (633)
GSX (E) SPORT 600 HO (R)	593 HO REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	123.2 (48.5)	119.5 (47.0)	225 (495)
GSX (E) SPORT 1+1 600 HO (R)	593 HO REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	220 (483)
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) MX Z TRAIL 600 HO MX Z TRAIL 600 HO (R) MX Z X 600 HO (R)	593 HO REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128 (50.4)	119.5 (47.0)	211 (464)
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) MX Z (E) TRAIL 600 HO (R) MX Z (E) X 600 HO (R)	593 HO REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128 (50.4)	119.5 (47.0)	223 (491)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
8226.9 (1275.1)	2.47 (0.358)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8226.9 (1275.1)	2.41 (0.349)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6670 (1033)	2.93 (.425)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	21 (5.5)	N.A. S.O.	250 (8.5)	4.3 (145.4)
6910 (1071.1)	3.15 (.457)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071.1)	3.15 (.457)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071.1)	3.17 (.460)	ALU.	SURLYN	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7596 (1177.4)	3.22 (.467)	ALU.	SURLYN	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (159)
6910 (1071.1)	3.17 (.460)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071.1)	3.12 (.452)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
12335 (1912)	2.36 (.342)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
12335 (1912)	2.33 (.34)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	4.5③ (152.)
6910 (1071)	3.19 (.463)	ALU.	SURLYN	36.0 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.28 (.476)	ALU.	SURLYN	36.0 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.00 (.435)	ALU.	SURLYN	36.0 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.17 (.460)	ALU.	SURLYN	36.0 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)

	ENGINE AND BODY TYPES (1) TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE (1)	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2004 (cont'd/suite)						
MX Z RENEGADE 600 HO (R) MX Z RENEGADE X 600 HO (R)	593 HO REV	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	113.0 (44.5)	119.5 (46.7)	230 (506)
MX Z (E) RENEGADE 600HO (R) MX Z (E) RENEGADE X 600 HO (R)	593 HO REV	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	113.0 (44.5)	119.5 (46.7)	218 (480)
SUMMIT ADRENALINE 600 HO (R)	593 HO REV	313.4 (123.4)	113.9 (44.84)	113.0 (44.5)	102.5 (40)	220 (484)
SUMMIT X 600 HO (R)	593 HO REV	313.4 (123.4)	113.9 (44.84)	113.0 (44.5)	102.5 (40)	218 (480)
GSX (E) LIMITED 600 HO (R) SDI GSX (E) SPORT 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	278.7 (109.7)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	225 (495)
GSX (E) LIMITED 1+1 600 HO (R) SDI GSX (E) SPORT 1+1 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	278.7 (109.7)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	231 (508)
LEGEND (E) SE 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	280.1 (110)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	224 (493)
LEGEND (E) SE G.T. 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	303.9 (120)	121.7 (48)	140.9 (55.5)	119.5 (47)	250 (550)
LEGEND (E) SPORT 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	280.1 (110)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	224 (493)
LEGEND (E) SPORT G.T. 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	303.9 (120)	121.7 (48)	140.9 (55.5)	119.5 (47)	250 (550)
MX Z ADRENALINE 600 HO (R) SDI MX Z X 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128 (50.4)	119.5 (47.0)	211 (464)
MX Z (E) ADRENALINE 600 HO (R) SDI MX Z (E) X 600HO (R) SDI	593 SDI REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128 (50.4)	119.5 (47.0)	223 (491)
MX Z RENEGADE X 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113 (44.5)	119.5 (47.0)	218 (480)
MX Z (E) RENEGADE X 600 HO (R) SDI	593 SDI REV	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113 (44.5)	119.5 (47.0)	230 (506)
LEGEND (E) SE G.T. 700 (R) LEGEND (E) SPORT G.T. 700 (R)	693 HO ZX	303.9 (119.6)	121.7 (48)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	250 (550)
LEGEND (E) SE 700 (R) LEGEND (E) SPORT 700 (R)	693 HO ZX	280.1 (110.30)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47.1)	224 (493)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATERIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATERIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM (2) REFROIDISSEMENT (2)
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
7596 (1177)	2.97 (.431)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.8 (162)
7596 (1177)	2.82 (.409)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.8 (162)
9044 (1402)	2.39 (.347)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.9 (166)
9044 (1402)	2.36 (.342)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.9 (166)
6910 (1071)	3.19 (.463)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.28 (.476)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.18 (.461)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7596 (1177)	3.23 (.468)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071)	3.18 (.461)	ALU.	SURLYN	39 10.3	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7596 (1177)	3.23 (.468)	ALU.	SURLYN	39 10.3	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071)	3.00 (.435)	ALU.	SURLYN	36.0 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.17 (.460)	ALU.	SURLYN	36.0 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
7596 (1177)	2.82 (.409)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.8 (162)
7596 (1177)	2.97 (.431)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.8 (162)
7596 (1171)	3.23 (.468)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.18 (.461)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES (1) TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE (1)	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2004 (cont'd/suite)						
GSX (E) LIMITED 800 HO (R)	793 HO REV	278.7 (110)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	225 (495)
GSX (E) LIMITED 1+1 800 HO (R)	793 HO REV	278.7 (110)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	231 (508)
MX Z ADRENALINE 800 HO (R) MX Z X 800 HO (R)	793 HO REV	278.7 (110)	121.7 (48)	128 (50.4)	119.5 (47.04)	211 (464)
MX Z (E) ADRENALINE 800 HO (R) MX Z (E) X 800 HO (R)	793 HO REV	278.7 (110)	121.7 (48)	128 (50.4)	119.5 (47.04)	223 (491)
MX Z RENEGADE 800 HO (R) MX Z RENEGADE X 800 HO (R)	793 HO REV	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	218 (480)
MX Z (E) RENEGADE 800 HO (R) MX Z (E) RENEGADE X 800 HO (R)	793 HO REV	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	230 (506)
SUMMIT ADRENALINE 800 HO (R)	793 HO REV	313.4 (123.3)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.9 (40.5)	220 (484)
SUMMIT HIGHMARK 800 HO (R) SUMMIT SPORT 800 HO SUMMIT SPORT 800 HO (R)	793 HO REV	321.6 (126.6)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.9 (40.5)	223 (491)
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO (R)	793 HO REV	321.6 (126.6)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.9 (40.5)	220 (484)
SUMMIT HM Xtreme 800 HO (R)	793 HO REV	331.4 (130)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.9 (40.5)	222 (488)
SUMMIT X 800 HO (R)	793 HO REV	331.4 (130)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.9 (40.5)	218 (480)
LEGEND (E) SE G.T. 800 (R) SDI	793 HO REV	303.9 (120)	121.7 (48)	140.9 (55.5)	119.5 (47)	253 (557)
LEGEND (E) SE 800 (R) SDI	793 HO REV	280.1 (110)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	227 (499)
LEGEND (E) SE G.T. V-1000 (R) LEGEND (E) SPORT G.T. V-1000 (R)	1004 ZX	303.9 (119.6)	121.7 (48)	140.9 (55.5)	119.5 (47)	281 (619)
LEGEND (E) SE V-1000 (R) LEGEND (E) SPORT V-1000 (R)	1004 ZX	280.1 (110.3)	121.7 (48)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	255 (561)
ELITE (E) SE 1500 (R)	1503	290.8 (114.5)	121.3 (47.8)	168.3 (66.3)	119.6 (47.1)	499 (1100)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MÉTRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MÉTRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM (2) REFROIDISSEMENT (2)
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
7596 (1171)	3.19 (.463)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
7596 (1171)	3.28 (.476)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.00 (.435)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
6910 (1071)	3.17 (.460)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.7 (159)
7596 (1177)	2.82 (.409)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.8 (159)
7596 (1177)	2.97 (.431)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.8 (159)
9044 (1402)	2.39 (.347)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.9 (166)
9531 (1477)	2.30 (.334)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	5.0 (169)
9531 (1477)	2.26 (.328)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	5.0 (169)
10018 (1553)	2.17 (.315)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	5.2 (176)
9044 (1402)	2.36 (.342)	ALU.	SURLYN	36 (9.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.9 (166)
7596 (1177)	3.27 (.474)	ALU.	SURLYN	39 (10.3)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071)	3.22 (.467)	ALU.	SURLYN	39 (10.3)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7596 (1177)	3.63 (.526)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	39.0 (10.3)	3.4® (118.4)	250 (8.5)	4.2 (142)
6910 (1071)	3.62 (.525)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	39.0 (10.3)	3.4® (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
11252 (1744)	4.35 (.631)	ALU.	HDPE/ PEHD	39.0 (10.3)	3.4® (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2003						
MINI Z	4-S/4-T 118	186.0 (73.2)	78.8 (31.0)	75.0 (29.53)	68.5 (26.97)	70 (154)
TUNDRA 280F	277	284.5 (112.01)	95.3 (37.52)	114.0 (44.88)	81.3 (32.01)	173 (380)
GRAND TOURING FAN 380	377 ZX	303.4 (118.3)	114.4 (45.0)	140.9 (55.4)	108.0 (42.5)	218 (479)
LEGEND FAN 380	377 ZX	277.6 (109.3)	114.4 (45.0)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	200 (440)
MX Z FAN 380	377 ZX	276.6 (108.9)	114.4 (45.0)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	191 (420)
SKANDIC LT 440F	443	302.0 (118.9)	96.0 (37.8)	129.5 (50.98)	82.0 (32.28)	217 (478)
SKANDIC LT 440F (E)	443	302.0 (118.9)	96.0 (37.8)	129.5 (50.98)	82.0 (32.28)	225 (496)
SKANDIC SPORT 500F	503	300.4 (118.3)	114.4 (45)	140.9 (55.5)	108.0 (42.5)	206 (454)
SKANDIC WT 500F	503	302.0 (118.9)	104.5 (41.14)	129.5 (50.98)	90.0 (35.4)	266 (586)
SKANDIC SWT 500F	503	315.0 (124)	110.0 (43.3)	133 (52.36)	90.0 (35.4)	286 (631)
GRAND TOURING FAN 550	552 ZX	300.4 (118.3)	114.4 (45.0)	140.9 (55.4)	108.0 (42.5)	227 (500)
LEGEND FAN 550	552 ZX	276.6 (108.9)	114.4 (45.0)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	209 (460)
MX Z FAN 550	552 ZX	276.6 (108.9)	121.3 (47.8)	113.0 (44.5)	108 (42.5)	200 (440)
SUMMIT FAN 550	552 ZX	293.2 (115.43)	113.90 (44.84)	113.0 (44.5)	108 (42.5)	207 (456)
MX Zx Racing 440	453 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	108.0 (42.52)	199 (438)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHASSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal)	L (U.S. oz)	mL (U.S. oz)	L (U.S. oz)
2754 (427)	2.49 (.361)	STEEL ACIER	POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	1.8 (0.5)	0.6 ¹⁰ (20.3)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
7570 (1173)	2.24 (.325)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	26 (6.9)	1.9 (64.3)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7162.8 (1110)	2.99 (0.434)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	3.03 (0.439)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	2.89 (0.417)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8811.3 (1365.7)	2.46 (.36)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37 (9.8)	2.5 (84.5)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8811.3 (1365.7)	2.55 (.370)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37 (9.8)	2.5 (84.5)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7163 (1110)	2.82 (.409)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
10792 (1672.8)	2.46 (.36)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
13986 (2167.8)	2.04 (.296)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
7162.8 (1110)	3.11 (0.451)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	3.17 (0.460)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6477 (1004)	3.03 (0.439)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8226.9 (1275.1)	2.47 (0.358)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6670 (1033)	2.93 (.425)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	21 (5.5)	N.A S.O.	250 (8.5)	4.3 (145.4)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2003 (cont'd/suite)						
GRAND TOURING SPORT 500	493 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.7)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	248 (546)
LEGEND SPORT 500	493 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	123.2 (48.5)	119.5 (47.1)	222 (489)
MX Z ADRENALINE 500	493 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	113 (44.5)	119.5 (47.1)	221 (486)
MX Z TRAIL 500	493 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	113 (44.5)	119.5 (47.1)	216 (476)
GRAND TOURING SE 600	593 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	249 (547)
With air shock / Avec amortisseur pneumatique						251 (553)
GRAND TOURING SE 600 (E)	593 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	249 (547)
GRAND TOURING SPORT 600	593 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	249 (547)
LEGEND SE 600	593 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	123.2 (48.65)	119.5 (47.1)	227 (500)
With air shock / Avec amortisseur pneumatique						230 (505)
LEGEND SPORT 600	593 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	123.2 (48.65)	119.5 (47.1)	227 (500)
MX Z TRAIL 600	593 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	113.0 (44.5)	119.5 (47.1)	217 (477)
SKANDIC SUV 600	593	304 (119.7)	108.9 (42.9)	129.5 (51.0)	90.0 (35.4)	291 (642)
SKANDIC WT LC 600	593	315 (124)	110.0 (43.3)	122 (48.0)	90.0 (35.4)	287 (633)
MX Z ADRENALINE 600 HO	593 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.8)	113.0 (44.5)	119.5 (47.0)	222 (488)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal)	L (U.S.oz)	mL (U.S.o z)	L (U.S.oz) (oz É.- U.)
7596 (1177.4)	3.20 (.464)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.15 (.457)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6836 (1059.5)	3.17 (.460)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6836 (1059.5)	3.10 (.450)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6910 (1071.1)	3.53 (.512)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.56 (.516)						
7596 (1177.4)	3.22 (.467)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7596 (1177.4)	3.22 (.467)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071)	3.22 (.467)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6910 (1071.1)	3.26 (.472)						
6910 (1071.1)	3.22 (.467)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1060)	3.11 (.451)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
12335 (1912)	2.36 (.342)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O
12335 (1912)	2.33 (.34)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	4.5③ (15.2)
6835.8 (1159.5)	3.19 (.463)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)			cm (in/po)	kg (lb)
2003 (cont'd/suite)						
MX Z RENEGADE 600 HO	593 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.0 (44.5)	119/115 (46/45)	234 (514)
MX Z RENEGADE 600 HO (E)	593 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.0 (44.5)	119/115 (46/45)	245 (540)
MX Z 600 HO James Bond Special Edition/ Édition spéciale	593 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	220 (483)
MX Z SPORT 600 HO (REV)	593 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	208 (457)
MX Z X 600 HO (REV)	593 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.91)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	220 (483)
SUMMIT ADRENALINE 600 HO	593 ZX	313.4 (123.4)	113.9 (44.84)	113.0 (44.5)	102.5 (40)	233 (512)
GRAND TOURING SE 700	693 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	250 (550)
With air shock / Avec amortisseur pneumatique						252 (555)
GRAND TOURING SPORT 700	693 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	119.5 (47.1)	250 (550)
LEGEND SE 700	693 ZX	280.1 (110.30)	121.3 (47.8)	123.2 (48.5)	119.5 (47.1)	229 (503)
With air shock / Avec amortisseur pneumatique						231 (508)
LEGEND SPORT 700	693 ZX	280.1 (110.30)	121.3 (47.8)	123.2 (48.5)	119.5 (47)	249 (547)
MX Z ADRENALINE 700	693 ZX	280.1 (110.30)	121.3 (47.8)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	221 (487)
MX Z ADRENALINE 700 (E)	693 ZX	280.1 (110.30)	121.3 (47.8)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	233 (513)
SUMMIT ADRENALINE 700	693 ZX	313.4 (123.4)	113.9 (44.8)	113.0 (44.48)	102.5 (40.4)	234 (514)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHASSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				cm ² (in ² / po ²)	kPa (PSI/lb/ po ²)	L (U.S. gal)	L (U.S. oz)
7521 (1165.8)	3.05 (.442)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7521 (1165.8)	3.20 (.464)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6835.8 (1059.5)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	41.0 (10.8)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)
6835.8 (1059.5)	2.98 (.432)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	41.0 (10.8)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)
6835.8 (1059.5)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	41.0 (10.8)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)
8684.1 (1346.0)	2.63 (.381)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.55 (.515)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.58 (.519)						4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.55 (.515)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071.1)	3.25 (.471)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6910 (1071.1)	3.35 (.485)						3.8 (128.5)
6910 (1071.1)	3.53 (.512)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.17 (.460)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.34 (.484)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
8684 (1346)	2.64 (.383)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)	
2003 (cont'd/suite)						
SUMMIT HIGHMARK 700	693 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.8)	113.0 (44.48)	102.5 (40.4)	238 (523)
SUMMIT X 700	693 ZX	313.4 (123.4)	113.9 (44.8)	113.0 (44.48)	102.5 (40.4)	234 (514)
MX Z ADRENALINE 800	793 ZX	280.1 (110.30)	121.3 (47.8)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	222 (489)
MX Z ADRENALINE 800 (E)	793 ZX	280.1 (110.30)	121.3 (47.8)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	234 (515)
MX Z RENEGADE 800	793 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.0 (44.48)	115.1 (45.3)	235 (516)
MX Z RENEGADE 800 (E)	793 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.0 (44.48)	115.1 (45.3)	246 (542)
MX Z SPORT 800 (REV)	793 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	208 (457)
MX Z X 800 (REV)	793 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	220 (483)
MX Z BLAIR MORGAN 800 (REV)	793 REV	278.7 (109.7)	121.7 (47.9)	128.0 (50.4)	119.5 (47.04)	206 (454)
SUMMIT ADRENALINE 800 HO	793 ZX	313.4 (123.3)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.5 (40.3)	236 (520)
SUMMIT HIGHMARK 800 HO	793 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.5 (40.3)	240 (529)
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO	793 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.5 (40.3)	240 (529)
SUMMIT HIGHMARK Xtreme 800 HO	793 ZX	331.4 (130)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.5 (40.3)	243 (534)
SUMMIT X 800 HO	793 ZX	313.4 (123.3)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.5 (40.3)	236 (520)
SUMMIT X 800 HO (REV)	793 REV	313.4 (123.3)	113.9 (44.8)	113.0 (44.5)	102.5 (40.3)	—


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHASSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal)	L (U.S. oz)	mL (U.S. oz)	L (U.S. oz)
9141 (1417)	2.55 (.370)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.2 (142)
8684 (1346)	2.64 (.387)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6835 (1059)	3.19 (.463)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.36 (.485)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7521 (1165)	3.06 (.444)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7521 (1165)	3.21 (.465)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6835 (1059)	2.98 (.432)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	41.0 (10.8)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)
6835 (1059)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	41.0 (10.8)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)
6835 (1059)	2.96 (.428)	ALU.	SURLYN	43.0 (11.5)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)
8684 (1346)	2.67 (.387)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
9141 (1416)	2.58 (.374)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.2 (142.0)
9141 (1416)	2.58 (.374)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.2 (142.0)
9598 (1487)	2.48 (.360)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.2 (142.0)
8684 (1346)	2.67 (.387)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8887 (1378)	—	ALU.	SURLYN	41.0 (10.8)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (145.4)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	cm (in/po)	kg (lb)
2003 (cont'd/suite)						
GRAND TOURING SE 800 SDI	793 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.7)	125.9 (49.2)	108.0 (42.52)	251 (552)
LEGEND SE 800 SDI	793 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	118.5 (46.65)	119.5 (47.04)	225 (495)
MACH Z TECH PLUS 800	809 CK3	280.1 (110.3)	117.9 (46.42)	114.3 (45.00)	104.1 (40.98)	254 (559)
GRAND TOURING SPORT V-1000	1004 ZX	303.9 (119.6)	121.3 (47.7)	140.9 (55.5)	119.5 (47.04)	281 (619)
LEGEND SPORT V-1000	1004 ZX	280.1 (110.3)	121.3 (47.7)	123.2 (48.5)	119.5 (47.04)	263 (578)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CAR- BURANT	INJECTION OIL RESER- VOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal)	L (U.S.oz)	mL (U.S.o z)	L (U.S.oz) (oz É.-
7356 (1140)	3.35 (.486)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6758 (1047)	3.27 (.474)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6910 (1071)	3.61 (.523)	ALU.	TPO	42.0 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
7596 (1177)	3.63 (.526)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	39.0 (10.3)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6910 (1071)	3.73 (.541)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	39.0 (10.3)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2002							
MINI Z	4-S/4-T 118	186.0 (73.2)	88.5 (34.84)	75.0 (29.53)	68.5 (26.97)	0 (0) 0	70 (154)
TUNDRA 277 R	277	284.5 (112.01)	95.3 (37.52)	114.0 (44.88)	81.3 (32.01)	6.0 (1/4)	173 (380)
SKANDIC 440 LT	443	302.0 (118.9)	96.0 (37.080)	129.5 (50.98)	82.0 (32.28)	5 (3/16) -2	212 (467)
SKANDIC 500 WT	503	302.0 (118.9)	104.5 (41.14)	129.5 (50.98)	90.0 (35.4)	5 (3/16) -2	260 (573)
SKANDIC 500 SWT	503	315.0 (124)	110.0 (43.3)	133 (52.36)	90.0 (35.4)	5 (0.20) -2	277 (611)
SKANDIC 600 WT LC	593	315 (124)	110.0 (43.3)	122 (48.0)	90.0 (35.4)	5 (3/16) -2	281 (620)
GRAND TOURING 380 FAN	377 ZX	303.4 (119.4)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	108.0 (42.5)	3.0 (1/8) 0	205 (452)
LEGEND 380 F	377 ZX	300.5 (118.3)	117.27 (46.1)	113.6 (44.72)	108.0 (42.5)	3.0 (1/8) 0	200 (440)
MX Z 380 F	377 ZX	300.5 (118.3)	117.27 (46.1)	113.6 (44.72)	108.0 (42.5)	3.0 (1/8) 0	191 (420)
GRAND TOURING 500 FAN	503 ZX	303.4 (119.4)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	108.0 (42.5)	3.0 (1/8) 0	224 (493)
LEGEND 500 FAN	503 ZX	300.5 (118.3)	117.27 (46.1)	113.6 (44.72)	108.0 (42.5)	3.0 (1/8) 0	209 (460)
SUMMIT 500 FAN	503 ZX	293.2 (115.43)	113.90 (44.84)	113.0 (44.5)	102.5 (40.35)	8.0 (5/16) 0	202 (445)
MX Z 500 FAN	503 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.6 (44.7)	108 (42.5)	3.0 (1/8) 0	200 (440)
GRAND TOURING 500 SPORT	493 ZX	303.4 (119.4)	121.3 (47.7)	140.9 (55.4)	108 (42.5)	3.0 (1/8) 0	248 (546)
LEGEND 500 SPORT	493 ZX	300.5 (118.3)	117.27 (46.1)	118.5 (46.65)	108 (42.5)	3.0 (1/8) 0	222 (489)
MX Z 500 SPORT	493 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.3)	113 (44.5)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	213 (468)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
cm ² (in ² /po ²)	kPa (PSI/lb/po ²)						
2754 (427)	2.49 (.361)	STEEL ACIER	POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	1.8 (0.5)	0.6 ^① (20.3)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
2198 (340.69)	7.72 (1.119)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	26 (6.9)	1.9 (64.3)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8811.3 (1365.7)	2.41 (.34)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37 (9.8)	2.5 (84.5)	250 (8.5)	N.A. S.O.
10792 (1672.8)	2.41 (.34)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
13986 (2167.8)	1.98 (.28)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
12335 (1912)	2.28 (.34)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	4.5 ^③ (152.)
6835.8 (1059.5)	2.67 (0.387)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7521.6 (1165.8)	2.87 (0.416)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6835.8 (1059.5)	2.74 (0.397)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7521.6 (1165.8)	2.92 (0.423)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6835.8 (1059.5)	3.00 (0.435)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
8226.9 (1275.1)	2.41 (0.349)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6835.8 (1059.5)	2.87 (0.416)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7357 (1033.9)	3.31 (.480)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6670 (1140)	3.26 (.473)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835.8 (1059.5)	3.06 (.444)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2002 (cont d/suite)							
MX Z 500 R SPORT	493 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.3)	113.0 (44.5)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	213 (468)
MX Z 500 TRAIL	493 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.75)	113 (44.5)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) -1	213 (468)
GRAND TOURING 600 SPORT	593 ZX	303.4 (119.44)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) 0	249 (547)
GRAND TOURING 600 SE/SE (SB)	593 ZX	303.4 (119.44)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) 0	249 (547)
LEGEND 600 SPORT	593 ZX	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	118.5 (46.65)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) 0	223 (490)
LEGEND 600 GS/ 600 SE	593 ZX	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	118.5 (46.65)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) 0	223 (490)
SUMMIT 600 SPORT	593 ZX	294.7 (116.02)	113.9 (44.84)	113.0 (44.5)	102/108 (40/42)	8.0 (5/16) 0	222 (489)
SUMMIT 600 R SPORT	593 ZX	294.7 (116.02)	113.9 (44.84)	113.0 (44.5)	102/108 (40/42)	8.0 (5/16) 0	222 (489)
MX Z 600 R ADRENALINE	593 ZX	272.5 (107.3)	121.8 (47.9)	113.0 (44.5)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 600 R RENEGADE	593 ZX	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	113.6 (44.7)	119/115 (46/45)	8.0 (5/16) 0	221 (486)
MX Z 600 TRAIL	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.75)	113.0 (44.5)	108 (42.5)	3.0 (1/8) -1	213 (468)
MX Z 600 R SPORT	593 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.32)	113.0 (44.5)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 600 SPORT	593 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.32)	113.0 (44.5)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 600 R X	593 ZX	280.1 (110.27)	121.7 (47.91)	108.5 (42.71)	119.5 (47.04)	0 0	215 (472)
MX Z 600 X	593 ZX	280.1 (110.27)	121.7 (47.91)	108.5 (42.71)	119.5 (47.04)	0 0	215 (472)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)	mL (U.S. oz) (oz E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)
6835.8 (1059.5)	3.06 (.444)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6670.9 (1033.9)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7356 (1140.2)	3.32 (.481)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7356 (1140.2)	3.32 (.481)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6670.9 (1033.9)	3.28 (.476)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6758.4 (1047.5)	3.24 (.470)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
8684.1 (1346.0)	2.51 (.364)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8684.1 (1346.0)	2.51 (.364)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6835.8 (1159.5)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7521 (1165.8)	2.88 (.418)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6670 (1034)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835.8 (1059.5)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835.8 (1059.5)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835.8 (1059.5)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2002 (cont'd/suite)							
GRAND TOURING 700 SPORT	693 ZX	303.4 (119.44)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) 0	250 (550)
GRAND TOURING 700 GS	693 ZX	303.4 (119.44)	121.3 (47.75)	140.9 (55.4)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) 0	250 (550)
LEGEND 700 SPORT	693 ZX	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	118.5 (46.65)	108 (42.5)	3.0 (1/8) 0	224 (493)
LEGEND 700 GS	693 ZX	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	118.5 (46.65)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) 0	224 (493)
SUMMIT 700 R SPORT	693 ZX	294.7 (116.02)	131.0 (51.75)	113.0 (44.48)	113.9 (44.84)	8.0 (5/16) 0	224 (493)
SUMMIT 700 SPORT	693 ZX	294.7 (116.02)	131.0 (51.75)	113.0 (44.48)	113.9 (44.84)	3.0 (1/8) -2	224 (493)
MX Z 700 R RENEGADE	693 ZX	300.5 (118.30)	117.2 (46.14)	113.6 (44.72)	119/115 (46/45)	8.0 (5/16) 0	221 (487)
MX Z 700 R ADRENALINE	693 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.32)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 700 TRAIL	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.48)	108 (42.5)	3.0 (1/8) -1	215 (472)
MX Z 700 R SPORT	693 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.32)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 700 SPORT	693 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.32)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 700 R X	693 ZX	280.1 (110.2)	121.7 (47.9)	108.5 (42.71)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 700 X	693 ZX	280.1 (110.2)	121.7 (47.9)	108.5 (42.71)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
GRAND TOURING 800 SE	793 ZX	303.4 (119.4)	121.3 (47.7)	140.9 (55.47)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) 0	251 (552)
LEGEND 800 SE	793 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	118.5 (46.65)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) 0	225 (495)
SUMMIT 800 R SPORT	793 ZX	313.4 (123.3)	131.0 (51.57)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	225 (494)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)	mL (U.S. oz) (oz E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)
7356 (1140.2)	3.33 (483)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7356 (1140.2)	3.33 (483)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6670 (1034)	3.29 (477)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6758 (1047)	3.25 (471)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7506 (1163)	2.93 (425)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8649 (1340)	2.54 (368)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7521 (1165)	2.88 (418)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6835 (1059)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6670 (1034)	3.16 (458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7356 (1140)	3.35 (486)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6758 (1047)	3.27 (474)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
8684 (1346)	2.54 (368)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2002 (cont'd/suite)							
SUMMIT 800 SPORT	793 ZX	313.4 (123.3)	131.0 (51.57)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	225 (494)
SUMMIT 800 R X	793 ZX	313.4 (123.3)	131.0 (51.57)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	225 (494)
SUMMIT 800 X	793 ZX	313.4 (123.3)	131.0 (51.57)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	225 (494)
SUMMIT 800 R H.M.	793 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.84)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	227 (494)
SUMMIT 800 H.M.	793 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.84)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	227 (494)
SUMMIT 800 R H.M. X	793 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.84)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	227 (494)
SUMMIT 800 H.M. X	793 ZX	321.6 (126.6)	113.9 (44.84)	113.0 (44.48)	102.5/108 (40.3/42.5)	8.0 (5/16) 0	227 (494)
MX Z 800 R RENEGADE	793 ZX	300.5 (118.3)	117.2 (46.14)	113.6 (44.72)	119.2/115.6 (46.9/45.54)	8.0 (5/16) 0	222 (489)
MX Z 800 TRAIL	793 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.75)	113.0 (44.48)	108.0 (42.52)	3.0 (1/8) -1	215 (472)
MX Z 800 R SPORT	793 ZX	272.5 (107.3)	121.8 (47.9)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 800 SPORT	793 ZX	272.5 (107.3)	121.8 (47.9)	113.0 (44.48)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 800 R ADRENALINE	793 ZX	272.5 (107.3)	132.9 (52.32)	108.6 (42.75)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 800 R X	793 ZX	280.1 (110.2)	121.7 (47.9)	108.5 (42.71)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Z 800 X	793 ZX	280.1 (110.2)	121.7 (47.9)	108.5 (42.71)	119.5 (47.04)	3.0 (1/8) -2	215 (472)
MX Zx 440 RACING	453 ZX	280.1 (110.2)	121.3 (47.75)	113.0 (44.48)	108.0 (42.52)	0 0	210 (463)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)	mL (U.S. oz) (oz E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)
8684 (1346)	2.54 (.368)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8684 (1346)	2.54 (.368)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8684 (1346)	2.54 (.368)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
9141 (1416)	2.44 (.354)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (143.7)
9141 (1416)	2.44 (.354)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (143.7)
9141 (1416)	2.44 (.354)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (143.7)
9141 (1416)	2.44 (.354)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.3 (143.7)
7521 (1165)	2.90 (.421)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6670 (1033)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6835 (1059)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6670 (1033)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	N.A S.O.	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ECART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2002 (cont'd/suite)							
MACH Z SPORT	809 ZX	277.5 (109.2)	117.4 (46.22)	114.3 (45.00)	104.1 (40.98)	8.0 (5/16) -0.5	254 (559)
MACH Z TECH PLUS	809 ZX	277.5 (109.2)	117.4 (46.22)	114.3 (45.00)	104.1 (40.98)	8.0 (5/16) -0.5	254 (559)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE A CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
cm ² (in ² /po ²)	kPa (PSI/lb/po ²)			L (U.S. gal) (gal E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)	mL (U.S. oz) (oz E.-U.)	L (U.S. oz) (oz E.-U.)
6670 (1033)	3.74 (.542)	ALU.	TPO	42.0 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
6670 (1033)	3.74 (.542)	ALU.	TPO	42.0 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARRASSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2001							
MINI Z	4-S/4-T 118	186.0 (73.2)	88.5 (34.84)	75.0 (29.53)	68.5 (26.97)	0 (0) 0	70 (154)
SKANDIC 440 LT	443	302 (118.9)	96 (37.8)	129.5 (51.0)	82 (32.3)	5 (3/16) -2	212 (467)
SKANDIC 500 WT	494	315.0 (124)	110.0 (43.3)	122 (48.0)	90.0 (35)	5 (3/16) -2	260 (573)
SKANDIC 500 SWT	503	315 (124)	110.0 (43.3)	133 (52.4)	90.0 (35)	5 (3/16) -2	277 (611)
SKANDIC 600 WT LC	593	315 (124)	110.0 (43.3)	122 (48.0)	90.0 (35)	5 (3/16) -2	281 (620)
TOURING 380 FAN/CARGO	377 S	293.9 (115.7)	120.7 (47.5)	122 (48.0)	106.7 (42.0)	0 (0) 0	205 (452)
TOURING 500 FAN/CARGO	503 S	293.9 (115.7)	120.7 (47.5)	122 (48.0)	106.7 (42)	0 (0) 0	224 (493)
FORMULA DLX 380 FAN	377 S	272.5 (107.3)	120.7 (47.5)	116.9 (46.0)	106.7 (42.0)	3 (1/8) ^③ 0	202 (445)
FORMULA DLX 500 STD	494 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	248 (546)
FORMULA DLX 500 FAN	503 S	272.5 (107.3)	120.7 (47.5)	117 (46.0)	106.7 (42)	3 (1/8) ^③ 0	225 (496)
FORMULA DLX 600 GSE/ STD	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	226 (498)
FORMULA DLX 700 GSE	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	228 (502)
FORMULA DLX 700 GS	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	228 (502)
GRAND TOURING 500 STD	494 ZX	297.8 (117.2)	121.3 (47.7)	123.2 (48.5)	108 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	252 (554)
GRAND TOURING 600 STD	593 ZX	297.8 (117.2)	121.3 (47.7)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	252 (555)
GRAND TOURING 700 GS	693 ZX	297.8 (117.2)	121.3 (47.7)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ^③ 0	255 (560)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
cm ² (in ² /po ²)	kPa (PSI/lb/po ²)						
2754 (427)	2.49 (.361)	STEEL ACIER	POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	1.8 (0.5)	0.6 ^① (20.3)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
8911 (1366)	2.41 (.34)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37 (9.8)	2.5 (84.5)	375 (12.7)	N.A. S.O.
10793 (1673)	2.41 (.34)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
13986 (2168)	1.98 (.287)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	N.A. S.O.
12335 (1912)	2.28 (.32)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (84.5)	400 (13.5)	4.5 ^③ (135.3)
7227 (1120)	2.78 (.403)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7227 (1120)	3.04 (.441)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6503 (1008)	3.05 (.442)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7357 (1140)	3.31 (.480)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	40 (10.6)	2.8 (94.7)	250 (8.5)	4.7 (158.9)
6671 (1034)	3.31 (.480)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.32 (.481)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.35 (.486)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.35 (.486)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7357 (1140)	3.36 (.487)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7357 (1140)	3.36 (.487)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7357 (1140)	3.40 (.493)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2001 (cont'd/suite)							
GRAND TOURING 800 SE	809 CK3	303.5 (119.5)	117.4 (46.2)	130 (51.2)	104.1 (41)	12 (1/2) ⑤	279 (614)
SUMMIT 500 FAN	503 S	293.9 (115.7)	120.7 (47.5)	122 (48.0)	106.7 (42)	0 (0) 0	205 (450)
SUMMIT 600 STD	593 ZX	294.7 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37.0)	0 (0) 0	222 (489)
SUMMIT 700 STD	693 ZX	294.7 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37.0)	0 (0) 0	224 (492)
SUMMIT 700 X	693 ZX	294.7 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37.0)	0 (0) 0	224 (492)
SUMMIT 700 H.M.	693 ZX	315.3 (124.1)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	0 (0) 0	226 (497)
SUMMIT 800 STD	793 ZX	293.9 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	0 (0) 0	225 (494)
SUMMIT 800 X	793 ZX	294.7 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	0 (0) 0	225 (494)
SUMMIT 800 H.M.	793 ZX	315.3 (124.1)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	0 (0) 0	227 (499)
SUMMIT 800 H.M. X	793 ZX	315.3 (124.1)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	0 (0) 0	227 (499)
SUMMIT 800 RENEGADE	793 ZX	293.9 (115.7)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	0 (0) 0	226 (497)
MX Z 380 FAN	377 S	272.5 (107.3)	120.7 (47.5)	117 (46.0)	106.7 (42.0)	0 (0) 0	193 (425)
MX Z 440 FAN	443 S	272.5 (107.3)	120.7 (47.5)	117 (46.0)	106.7 (42.0)	0 (0) 0	201 (442)
MX Zx 440 RACING	453 ZX	272.5 (108.3)	121.3 (47.7)	100 (39.4)	108 (42.5)	4 (5/32) ⑥ 0	210 (463)
MX Z 500 FAN	503 S	272.5 (107.3)	120.7 (47.5)	117 (46.0)	106.7 (42)	0 (0) 0	202 (445)
MX Z 500 STD	493 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	8 (5/16) ⑥ -2	213 (468)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
7357 (1140)	3.73 (.541)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.1 (172.5)
7227 (1120)	2.78 (.403)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7814 (1211)	2.81 (.407)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7814 (1211)	2.81 (.407)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7814 (1211)	2.81 (.407)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8271 (1282)	2.68 (.389)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7814 (1211)	2.82 (.409)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7814 (1211)	2.82 (.409)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8271 (1282)	2.69 (.390)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8271 (1282)	2.69 (.390)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7356.7 (1140.3)	3.01 (.436)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6503 (1008)	2.91 (.422)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6503 (1008)	3.03 (.439)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6671 (1034)	3.09 (.448)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	N.A. S.O.	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6503 (1008)	3.05 (.442)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	38 (10)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6671 (1034)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2001 (cont'd/suite)							
MX Z 500 TRAIL	493 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	3 (1/8) ^⑤ -1	213 (468)
MX Z 600 STD	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	8 (5/16) ^⑤ -2	213 (468)
MX Z 600 ADRENALINE	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	8 (5/16) ^⑤ -2	213 (468)
MX Z 600 TRAIL	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	3 (1/8) ^⑤ -2	213 (468)
MX Z 600 X	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	4 (5/32) ^⑤ -2	213 (468)
MX Z 700 STD	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	8 (5/16) ^⑤ -2	215 (472)
MX Z 700 ADRENALINE	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	8 (5/16) ^⑤ -2	215 (472)
MX Z 700 TRAIL	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	3 (1/8) ^⑤ -2	215 (472)
MX Z 700 X	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	4 (5/32) ^⑤ -2	215 (472)
MX Z 800 STD	793 ZX	293.9 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	8 (5/16) ^⑤ -2	225 (494)
MX Z 800 ADRENALINE	793 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	8 (5/16) ^⑤ -2	215 (474)
MX Z 800 X	793 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	108.6 (42.8)	108 (42.5)	4 (5/32) ^⑤ -2	215 (474)
MACH Z STD	809 CK3	277.5 (109.3)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	8 (5/16) ^⑤ -0.5	254 (559)
MACH Z TECH PLUS	809 CK3	277.5 (109.3)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	8 (5/16) ^⑤ -0.5	254 (559)


BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
6671 (1034)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.13 (.454)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (.458)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.74 (.542)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
6671 (1034)	3.74 (.542)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2000							
MINI Z	4-S/4-T 118	186.0 (73.2)	88.5 (34.84)	75.0 (29.53)	68.5 (26.97)	0 (0)	70 (154)
TUNDRA R	277	284.5 (112.01)	95.3 (37.52)	114.0 (44.88)	81.3 (32.01)	6 (1/4)	173 (380)
SKANDIC 380	377 S	293.9 (115.7)	108.0 (42.5)	122 (48.0)	94.0 (37)	0 (0)	209 (459)
SKANDIC WT LC	494	315.0 (124)	110.0 (43.3)	122 (48.0)	90.0 (35)	10 (3/8) -2	281 (620)
SKANDIC 500	503 S	293.9 (115.7)	108.0 (42.5)	122 (48.0)	94.0 (37)	0 (0)	225 (494)
SKANDIC WT	503	302 (119)	104.5 (41.1)	122 (48.0)	90.0 (35)	10 (3/8) -2	260 (573)
SKANDIC SWT	503	315 (124)	110.0 (43.3)	133 (52.4)	90.0 (35)	10 (3/8) -2	277 (611)
TOURING E	377 S	293.9 (115.7)	115.6 (45.5)	122 (48.0)	101.6 (40)	0 (0)	209 (459)
TOURING LE	443 S	293.9 (115.7)	120.7 (47.5)	122 (48.0)	106.7 (42)	0 (0)	202 (445)
TOURING SLE	503 S	293.9 (115.7)	120.7 (47.5)	122 (48.0)	106.7 (42)	0 (0)	216 (475)
TOURING 500 LC	494 S	298 (117.2)	120.0 (47.2)	128 (50.5)	106.7 (42)	0 (0)	248 (546)
FORMULA S	377 S	272.5 (107.3)	115.6 (45.5)	112 (44.1)	101.6 (40)	0 (0)	193 (425)
FORMULA DLX 380	377 S	272.5 (107.3)	115.6 (45.5)	116.9 (46.0)	101.6 (40)	0 (0)	202 (445)
FORMULA 500 LC	494 S	272.5 (107.3)	120.0 (47.2)	106.9 (42.1)	106.7 (42)	0 (0)	216 (475)
FORMULA DLX 500 LC	494 S	272.5 (107.3)	120.0 (47.2)	106.9 (42.1)	106.7 (42)	0 (0)	230 (505)
FORMULA DLX 500	503 S	272.5 (107.3)	120.7 (47.5)	117 (46.0)	106.7 (42)	0 (0)	211 (465)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
cm ² (in ² /po ²)	kPa (PSI/lb/po ²)						
2754 (427)	2.49 (.361)	STEEL ACIER	POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	1.8 (0.5)	0.6 ^① (20.3)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
7570 (1173)	2.24 (.325)	STEEL ACIER	H.D. POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	26 (6.9)	1.9 (64.3)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7227 (1120)	2.84 (.412)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	40 (10.6)	2.5 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
12335 (1912)	2.28 (.329)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (86.2)	400 (13.5)	4.0 135.3
7227 (1120)	3.05 (.442)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
10793 (1673)	2.41 (.34)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (86.2)	400 (13.5)	N.A. S.O.
13986 (2168)	1.98 (.287)	STEEL ACIER	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	42 (11.1)	2.5 (86.2)	400 (13.5)	N.A. S.O.
7227 (1120)	2.84 (.412)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7227 (1120)	2.74 (.397)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7227 (1120)	2.93 (.425)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
7357 (1140)	331 (.480)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	40 (10.6)	2.8 (94.7)	250 (8.5)	4.7 (158.9)
6503 (1008)	2.91 (.422)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6503 (1008)	3.05 (.442)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6671 (1034)	3.18 (.461)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.8 (94.7)	250 (8.5)	4.7 (158.9)
6671 (1034)	3.38 (.490)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.8 (94.7)	250 (8.5)	4.7 (158.9)
6503 (1008)	3.18 (.461)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	40 (10.6)	2.55 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2000 (cont'd/suite)							
FORMULA DLX 600	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ③	226 (498)
FORMULA DLX 700	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ③	228 (501)
FORMULA Z 600	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ③ -2	213 (469)
FORMULA Z 700	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113.0 (44.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ③ -2	216 (475)
GRAND TOURING 600	593 ZX	298 (117.2)	121.3 (47.7)	123.2 (48.5)	108.0 (42.5)	3 (1/8) ③	252 (555)
GRAND TOURING 700	699 CK3	303.5 (119.5)	117.4 (46.2)	130 (51.2)	104.1 (41)	12 (1/2) ③ -4.5	278 (612)
GRAND TOURING SE/ SE M.E.	809 CK3	303.5 (119.5)	117.4 (46.2)	130 (51.2)	104.1 (41)	12 (1/2) ③ -4.5	282 (620)
SUMMIT 600	593 ZX	293.9 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	6 (1/4) ③	220 (485)
SUMMIT 700/700 M.E.	693 ZX	293.9 (115.7)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	6 (1/4) ③	226 (497)
SUMMIT 700 H.M.	693 ZX	315.3 (124.1)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	6 (1/4) ③	228 (502)
SUMMIT 800 H.M.	793 ZX	315.3 (124.1)	107.3 (42.2)	113 (44.5)	94.0 (37)	0 0 0	227 (499)
MX Z 440	443 S	272.5 (107.3)	117.4 (46.2)	108 (42.5)	104.1 (41)	0 (0) 0	201 (442)
MX Zx 440 LC	453 ZX	272.5 (108.3)	121.3 (47.7)	95.0 (37.4)	108 (42.5)	0 (0) 2	210 (463)
MX Z 500	493 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	6 (1/4) ③ -1	210 (463)
MX Z 600	593 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	6 (1/4) ③ -1	213 (469)
MX Z 700/700 M.E.	693 ZX	272.5 (107.3)	121.3 (47.7)	113 (44.5)	108 (42.5)	6 (1/4) ③ -1	215 (472)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
cm ² (in ² /po ²)	kPa (PSI/lb/po ²)						
6671 (1034)	3.32 (481)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.35 (486)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.13 (454)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.18 (461)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
7357 (1140)	3.36 (487)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7423 (1151)	3.67 (532)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.1 (172.5)
7423 (1151)	3.73 (541)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.1 (172.5)
7357 (1140)	2.93 (425)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
7357 (1140)	3.01 (436)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8271 (1282)	2.70 (392)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
8271 (1282)	2.69 (390)	ALU.	RRIM POLYURETHANE/ POLYURÉTHANE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	4.0 (135.3)
6671 (1034)	2.96 (429)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37 (9.8)	2.5 (86.2)	250 (8.5)	N.A. S.O.
6671 (1034)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	N.A. S.O.	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.09 (448)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.13 (454)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)
6671 (1034)	3.16 (458)	ALU.	RRIM POLYETHYLENE/ POLYÉTHYLÈNE	37.3 (9.9)	3.5 (118.4)	250 (8.5)	3.8 (128.5)

	ENGINE AND BODY TYPES ① TYPE DE MOTEUR ET DE CARROSSERIE ①	LENGTH OVERALL LONGUEUR HORS TOUT	WIDTH OVERALL LARGEUR HORS TOUT	HEIGHT OVERALL HAUTEUR HORS TOUT	SKI STANCE ÉCART DES SKIS	TOE-OUT AND CAMBER ② DIVERGENCE ET CARROSSAGE ②	MASS MASSE
		cm (in/po)	cm (in/po)	mm (in/po)	kg (lb)		
2000 (cont'd/suite)							
FORMULA III 700 R	699 CK3	277.5 (109.3)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	12 (1/2) ^⑤ -2.5	245 (539)
FORMULA III 800	809 CK3	277.5 (109.3)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	12 (1/2) ^⑤ -2.5	251 (552)
MACH 1 R	699 CK3	277.5 (109.2)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	8 (5/16) ^⑥ -0.5	254 (559)
MACH Z	809 CK3	277.5 (109.3)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	8 (5/16) ^⑥ -0.5	260 (572)
MACH Z R/R M.E.	809 CK3	277.5 (109.2)	117.4 (46.2)	114 (45.0)	104.1 (41)	8 (5/16) ^⑥ -0.5	261 (574)

BEARING AREA SURFACE PORTANTE	GROUND PRESSURE PRESSION AU SOL	FRAME MATERIAL MATÉRIAU CHÂSSIS	HOOD MATERIAL MATÉRIAU CAPOT	FUEL TANK RÉSERVOIR DE CARBURANT	INJECTION OIL RESERVOIR RÉSERVOIR HUILE INJECT.	CHAINCASE OIL HUILE À CARTER DE CHAÎNE	COOLING SYSTEM ② REFROIDISSEMENT ②
				L (U.S. gal) (gal É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)	mL (U.S. oz) (oz É.-U.)	L (U.S. oz) (oz É.-U.)
6671 (1034)	3.60 (.522)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
6671 (1034)	3.69 (5.35)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
6671 (1034)	3.74 (.542)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
6671 (1034)	3.82 (.554)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)
6671 (1034)	3.84 (.557)	ALU.	TPO	42 (11.1)	4.1 (138.7)	250 (8.5)	5.0 (169.1)

ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES



SECTION: DIMENSIONS *SECTION: DIMENSIONS*

ALU.: Aluminum

ALU.: Aluminium

FIB.: Fiber glass

FIB.: Fibre de verre

N.A.: Not applicable

S.O.: Sans objet

H.D.: High Density

H.D.: Haute densité

HDPE: High Density Polyethylene

PEHD: Polyéthylène à haute densité

RRIM: Reinforced reaction injection molding

RRIM: Moulage de mousse renforcée par réaction (chimique)

4-S: 4 stroke

4-T: 4 temps

TPO: Thermo Plastic Olefin

TPO: Oléfine thermoplastique

① Crankcase oil capacity

① Contenance d'huile du carter moteur

② Coolant mixture: 60% antifreeze/40% water

② Liquide de refroidissement: 60% d'antigel/40% d'eau

③ Coolant mixture: 50% antifreeze/50% water

③ Liquide de refroidissement: 50% d'antigel/50% d'eau

④ Engine oil change (with filter replacement)


④ Lors du changement d'huile (avec remplacement du filtre)

SECTION CONTENTS
CONTENU DE LA SECTION



TORQUE
COUPLE DE SERRAGE

	PAGE
TABLE:.....	222
- Drive Pulley Screw <i>Vis de poulie motrice</i>	
- Magneto Flywheel Nut <i>Écrou du volant magnétique</i>	
- Cylinder Head Nut <i>Écrou de culasse</i>	
- Crankcase Nut <i>Écrou de carter</i>	
- Crankcase/Support Nut <i>Écrou moteur/support</i>	
- Fan Shaft Nut <i>Écrou arbre ventilateur</i>	
- Cylinder/Crankcase Nut <i>Écrou cylindre/carter</i>	
TABLE ABBREVIATION AND NOTES <i>ABRÉVIATIONS ET NOTES</i>	238

	DRIVE PULLEY SCREW	VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT	ÉCROU DU VOLANT	MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT	ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT	ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT	ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT	ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT	ÉCROU CYLINDRE/CARTER
	ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)														
2004															
MINI Z	25 (19)	75 (54)	24 (18)	12 (9)	15 (11)	N.A.	N.A.	S.O.	S.O.						
TUNDRA 280F	①	100 (73)	27 (20)	M8: 22 (16)	21 (15.5)	N.A.	N.A.	S.O.	S.O.						
LEGEND FAN 380F LEGEND FAN GT 380F MX Z FAN 380F	①	105 (77)	22 (16)	M8: 22 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A.	S.O.							
SKANDIC LT 440F	②	105 (77)	22 (16)	M8: 22 (16) M6: 9.0 (6.5)	39 (29)	50 (37)	N.A.	S.O.							
LEGEND FAN 550F LEGEND FAN GT 550F MX Z FAN 550F	①	105 (77)	22 (16)	M8: 22 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A.	S.O.							
SKANDIC SUV 550F SKANDIC WT 550F SKANDIC SWT 550F	①	105 (77)	22 (16)	M8: 22 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A.	S.O.							
SKANDIC SPORT 550F SUMMIT FAN 550F	①	105 (77)	22 (16)	M8: 22 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A.	S.O.							
MX Zx Racing 440	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	29 (21)								
GSX SPORT 500 SS GSX SPORT 1+1 500 SS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
LEGEND SPORT GT 500 SS LEGEND SPORT 500 SS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
MX Z ADRENALINE 500 SS MX Z TRAIL 500 SS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
GSX SPORT 600 HO GSX SPORT 1+1 600 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
MX Z ADRENALINE 600 HO MX Z RENEGADE 600 HO MX Z RENEGADE X 600 HO MX Z TRAIL 600 HO MX Z X 600 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
SKANDIC SUV 600 SKANDIC WT LC 600	①	125.0 (92)	29 (21)	M8: 23 (17) M6: 9 (7)	35 (26)	N.A.	29.0 (21.3)								
SUMMIT ADRENALINE 600 HO SUMMIT X 600 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								

	DRIVE PULLEY SCREW	VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT	ÉCROU DU VOLANT	MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT	ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT	ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT	ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT	ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT	ÉCROU CYLINDRE/CARTER
	ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)														
2004															
(cont'd/suite)															
GSX LIMITED 600 HO SDI GSX LIMITED 1+1 600 HO SDI GSX SPORT 1+1 600 HO SDI	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
LEGEND SE 600 HO SDI LEGEND SE GT 600 HO SDI LEGEND SPORT 600 HO SDI LEGEND SPORT GT 600 HO SDI	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
MX Z ADRENALINE 600 HO SDI MX Z RENEGADE X 600 HO SDI MX Z X 600 HO SDI	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
LEGEND SE 700 LEGEND SE GT 700 LEGEND SPORT 700 LEGEND SPORT GT 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
GSX LIMITED 800 HO GSX LIMITED 1+1 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
MX Z ADRENALINE 800 HO MX Z RENEGADE 800HO MX Z RENEGADE X 800 HO MX Z X 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
SUMMIT ADRENALINE 800 HO SUMMIT HIGHMARK 800 HO SUMMIT HIGHMARK X 800 HO SUMMIT HM Xtreme 800 HO SUMMIT SPORT 800 HO SUMMIT X 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
LEGEND SE 800 SDI LEGEND SE GT 800 SDI	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A.	40 (29)								
LEGEND SE V-1000 LEGEND SE GT V-1000 LEGEND SPORT V-1000 LEGEND SPORT GT V-1000	③	N.A. S.O.	M6: 9 (7) M11: 50+90° (37+90°)	M6: 9 (7) M8: 23 (17)	—	N.A.	—								
ELITE SE 1500	③	N.A. S.O.	M6: 9 (7) M11: 40+120°+90° (29+120°+90°)	M6: 9 (7) M8: 23 (17)	—	N.A.	—								



DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOITRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNETIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU/MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
--	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--

ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft)
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)

2003							
MINI Z	25 (19)	75 (54)	24 (18)	12 (9)	15 (11)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
TUNDRA 280F	①	95 (70)	27 (20)	M8: 21 (15.5)	21 (15.5)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
GRAND TOURING FAN 380	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
LEGEND FAN 380	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Z FAN 380	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC LT 440F	②	105.5 (77)	29 (21)	M8: 22 (16) M6: 9 (6.5)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC SPORT 500F	①	105.5 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC WT 500F	①	105.5 (77)	22 (16)	M8: 22 (16)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC SWT 500F	①	105.5 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
GRAND TOURING FAN 550	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
LEGEND FAN 550	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Z FAN 550	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
SUMMIT FAN 550	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Zx Racing 440	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING SPORT 500	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (29)
LEGEND SPORT 500	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)



DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOITRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNETIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU/MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
--	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--

ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft)
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)

2003 (cont'd/suite)							
MX Z ADRENALINE 500	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z TRAIL 500	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING SE 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (29)
GRAND TOURING SPORT 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (29)
LEGEND SE 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (29)
LEGEND SPORT 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (29)
SKANDIC SUV 600	①	125.0 (92)	29 (21)	M6: 9.0(7) M8: 23 (17)	35 (26)	N.A. S.O.	29.0 (21.3)
SKANDIC WT LC 600	①	125.0 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 23 (17)	35 (26)	N.A. S.O.	29.0 (21.3)
MX Z ADRENALINE 600 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z RENEGADE 600 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600HO James Bond Special Edition/ Edition spéciale	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z SPORT 600 HO (REV)	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z TRAIL 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z X 600 HO (REV)	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT ADRENALINE 600 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING SPORT 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (29)



DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNETIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU/MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
---	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--

ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft)
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)


2003 (cont'd/suite)						
GRAND TOURING SE 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
LEGEND SPORT 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
LEGEND SE 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
MX Z ADRENALINE 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT ADRENALINE 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT HIGHMARK 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT X 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
MX Z ADRENALINE 800	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
MX Z RENEGADE 800	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
MX Z SPORT 800 (REV)	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
MX Z X 800 (REV)	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT ADRENALINE 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT HIGHMARK 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT HIGHMARK X 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT HIGHMARK Xtreme 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
SUMMIT X 800 HO	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
GRAND TOURING SE 800 SDI	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)





DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNETIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU/MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
---	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--


ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft)
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)


2003 (cont'd/suite)						
LEGEND SE 800 SDI	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O. 40 (29)
MACH Z TECH PLUS 800	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O. 29 (21)
LEGEND SPORT V-1000	③	N.A. S.O.	M6: 9 (7) M8: 50+90° (37+90°)	M6: 9 (7) M8: 23 (17)	—	N.A. S.O. —
GRAND TOURING SPORT V-1000	③	N.A. S.O.	M6: 9 (7) M8: 50+90° (37+90°)	M6: 9 (7) M8: 23 (17)	—	N.A. S.O. —


	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2002							
MINI Z	25 (19)	75 (54)	24 (18)	12 (9)	15 (11)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
TUNDRA 277 R	①	90 (66)	N.A. S.O.	M8: 22 (16)	21 (15)	N.A. S.O.	26 (19)
SKANDIC 440 LT	①	105.5 (77)	29 (21)	M6: 9.0(7) M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	29.0 (21.3)
SKANDIC 500 WT	①	105.5 (77)	21.5 (16)	M6: 9.0(7) M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC 500 SWT	①	105.5 (77)	21.5 (16)	M6: 9.0(7) M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC 600 WT LC	①	125.0 (92)	29 (21)	M6: 9.0(7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29.0 (21.3)
GRAND TOURING 380 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
LEGEND 380 F	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Z 380 F	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
GRAND TOURING 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
LEGEND 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
SUMMIT 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Z 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
GRAND TOURING 500 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
LEGEND 500 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 500 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)

	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2002 (cont'd/suite)							
MX Z 500 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 500 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 600 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 600 SE/SE (SB)	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
LEGEND 600 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
LEGEND 600 GS/ 600 SE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 600 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 600 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 R ADRENALINE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 R RENEGADE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 R X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 700 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)


	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2002 (cont'd/suite)							
GRAND TOURING 700 GS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
LEGEND 700 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
LEGEND 700 GS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 700 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 700 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 R RENEGADE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 R ADRENALINE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 R X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 700 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
GRAND TOURING 800 SE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
LEGEND 800 SE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)

	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2002 (cont'd/suite)							
SUMMIT 800 R X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 R H.M.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 H.M.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 R H.M. X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
SUMMIT 800 H.M. X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 R RENEGADE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 R SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 R ADRENALINE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 R X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Z 800 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	40 (30)
MX Zx 440 RACING	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MACH Z SPORT	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MACH Z TECH PLUS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)

	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER/CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2001							
MINI Z	25 (19)	75 (54)	24 (18)	12 (9)	15 (11)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
SKANDIC 440 LT	①	105.5 (77)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	29.0 (21.3)
SKANDIC 500 WT	①	105.5 (77)	21.5 (16)	M6: 9 (7) M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC 500 SWT	①	105.5 (77)	21.5 (16)	M6: 9 (7) M8: 21.5 (16)	39 (29)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC 600 WT LC	①	125.0 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29.0 (21.3)
TOURING 380 FAN/CARGO	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
TOURING 500 FAN/CARGO	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
FORMULA DLX 380 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
FORMULA DLX 500 STD	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA DLX 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
FORMULA DLX 600 GSE/STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA DLX 700 GSE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA DLX 700 GS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 500 STD	①	125 (92)	29 (21)	M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 600 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 700 GS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)

	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNÉTIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER/CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2001 (cont'd/suite)							
GRAND TOURING 800 SE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
SUMMIT 600 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 700 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 700 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 700 H.M.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 800 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 800 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 800 H.M.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 800 H.M. X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 800 RENEGADE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 380 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Z 440 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Zx 440 RACING	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 500 FAN	①	105 (77)	21.5 (16)	M8: 21.5 (16)	40 (30)	48 (35)	N.A. S.O.
MX Z 500 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)

	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNETIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER/CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2001 (cont'd/suite)							
MX Z 500 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 ADRENALINE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 700 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 700 ADRENALINE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 700 TRAIL	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 700 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 800 STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 800 ADRENALINE	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 800 X	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MACH Z STD	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MACH Z TECH PLUS	①	125 (92)	29 (21)	M6: 11 (8) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)

	DRIVE PULLEY SCREW VIS DE POULIE MOTRICE	MAG. FLYWHEEL NUT ÉCROU DU VOLANT MAGNETIQUE	CYLINDER HEAD NUT ÉCROU DE CULASSE	CRANKCASE NUT ÉCROU DE CARTER	CRANKCASE/SUPPORT NUT ÉCROU MOTEUR/SUPP.	FAN SHAFT NUT ÉCROU ARBRE VENTIL.	CYLINDER/CRANK. NUT ÉCROU CYLINDRE/ CARTER
ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft) TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)							
2000							
MINI Z		25 (19)					
TUNDRA R	①	75 (54)	24 (18)				
SKANDIC 380	①	90 (66)	N.A. S.O.	M 8: 22 (16)			
SKANDIC WT LC	①	105 (77)	21 (15)	M6: 9 (7) M8: 21 (15)	39 (28)	48 (35)	N.A. S.O.
SKANDIC 500/ WT/SWT	①	105 (77)	21 (15)	M8: 21 (15)	39 (28)	48 (35)	N.A. S.O.
TOURING E/ LE/SLE	①	105 (77)	21 (15)	M6: 9 (7) M8: 21 (15)	39 (28)	48 (35)	N.A. S.O.
FORMULA S/ DLX 380	①	105 (77)	21 (15)	M6: 9 (7) M8: 21 (15)	39 (28)	48 (35)	N.A. S.O.
FORMULA DLX 500	①	105 (77)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (29)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA DLX 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA Z 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA Z 700	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
TOURING 500 LC FORMULA 500 LC/DLX 500 LC	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (29)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
GRAND TOURING 700/ SE/SE M.E.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 13 (9) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 500	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)



DRIVE PULLEY SCREW
VIS DE POULIE MOTRICE

MAG. FLYWHEEL NUT
ÉCROU DU VOLANT
MAGNETIQUE

CYLINDER HEAD NUT
ÉCROU DE CULASSE

CRANKCASE NUT
ÉCROU DE CARTER

CRANKCASE/SUPPORT
NUT
ÉCROU MOTEUR/SUPP.

FAN SHAFT NUT
ÉCROU ARBRE VENTIL.

CYLINDER/CRANK. NUT
ÉCROU CYLINDRE/
CARTER

**ALL SPECIFICATIONS IN N•m (lbf•ft)
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS EN N•m (lbf•pi)**

2000

(cont'd/suite)

SUMMIT 700/700 M.E./700 H.M.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
SUMMIT 800 H.M.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	40 (30)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 440	①	105 (77)	21 (15)	M6: 9 (7) M8: 21 (15)	39 (29)	N.A. S.O.	N.A. S.O.
MX Zx 440 LC	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 500	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 600	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 23 (16)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MX Z 700/700 M.E.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 9 (7) M8: 23 (16)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
FORMULA III 700 R/800	①	125 (92)	29 (21)	M6: 13 (9) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)
MACH 1 R/ Z/ Z R/Z R M.E.	①	125 (92)	29 (21)	M6: 13 (9) M8: 29 (21)	35 (26)	N.A. S.O.	29 (21)



ABBREVIATIONS AND NOTES ABRÉVIATIONS ET NOTES

SECTION: DIMENSIONS SECTION: DIMENSIONS

N.A.: Not applicable

S.O.: Sans objet

- ① Drive pulley retaining screw: torque to 90 to 100 N•m (66 to 74 lbf•ft), install drive belt, accelerate the vehicle at low speed (maximum 30 km/h (20 MPH)) and apply the brake; repeat 5 times. Recheck the torque of 90 to 100 N•m (66 to 74 lbf•ft).
 - ① *Vis de fixation de poulie motrice: serrer entre 90 et 100 N•m (66 et 74 lbf•pi), installer la courroie d'entraînement, faire accélérer le véhicule à basse vitesse (maximum: 30 km/h ou 20 MPH) et appliquer le frein; refaire cette opération 5 fois. Vérifier si le couple de serrage est encore entre 90 et 100 N•m (66 et 74 lbf•pi).*
- ② Tightening torques for Skandic LT/LT E Comet drive pulley.

Retaining screw: 60 to 68 N•m (44 to 50 lbf•ft).
Spider: 170 N•m (125 lbf•ft).
Cover screws: 12.5 N•m (110 lbf•in).
Pivot bolts and nuts: 5.6 N•m (50 lbf•in).

 - ② *Couples de serrage pour la poulie motrice Comet (Skandic LT/LT E).
Vis de retenue: 60 à 68 N•m (44 à 50 lbf•pi).
Tripode: 170 N•m (125 lbf•pi).
Vis de couvercle: 12.5 N•m (110 lbf•po).
Boulons et écrous de pivot: 5.6 N•m (50 lbf•po).*
- ③ Drive pulley retaining screw: torque to 125 to 135 N•m (92 to 100 lbf•ft), install drive belt, accelerate the vehicle at low speed (maximum 30 km/h (20 MPH)) and apply the brake; repeat 5 times. Recheck the torque of 125 to 135 N•m (92 to 100 lbf•ft).
 - ③ *Vis de fixation de poulie motrice: serrer entre 125 et 135 N•m (92 - 100 lbf•pi), installer la courroie d'entraînement, faire accélérer le véhicule à basse vitesse (maximum: 30 km/h ou 20 MPH) et appliquer le frein; refaire cette opération cinq fois. Vérifier si le couple de serrage est encore entre 125 et 135 N•m (92 - 100 lbf•pi).*

GENUINE SKI-DOO PARTS
PIÈCES D'ORIGINE SKI-DOO

Genuine Ski-Doo parts are designed to careful tolerances for specific machines, based on extensive testing programs tailored to rigorous standards of quality control and backed by the BRP 90 day warranty.

Les pièces d'origine Ski-Doo sont dessinées à partir de tolérances très strictes pour des véhicules spécifiques, selon un programme d'essais répondant à des contrôles de qualité rigoureux et protégés par la garantie BPR de 90 jours.

ski-doo[®]

Engineered For The Way You Ride.

Des motoneiges à votre mesure.

SECTION CONTENTS
CONTENU DE LA SECTION

MISCELLANEOUS
DIVERS

	PAGE
SI METRIC INFORMATION CHART <i>TABLEAU D'INFORMATION SI</i>	240
CONVERSIONS FACTORS <i>FACTEURS DE CONVERSION</i>	241
TAP DRILL SIZE (imperial) <i>GROSSEUR DES FORETS</i> <i>POUR TARAUDAGE (impérial)</i>	242
TAP DRILL SIZE (metric) <i>GROSSEURS DES FORETS</i> <i>POUR TARAUDAGE (métrique)</i>	243
DRILL DIAMETER DECIMAL EQUIVALENTS — mm/in <i>ÉQUIVALENCE DÉCIMALE</i> <i>DES DIAMÈTRES DE FORETS — mm/po</i>	244
SERVICE PUBLICATION REPORT (last page) <i>RAPPORT AU SERVICE DES PUBLICATIONS (dernière page)</i>	

SI* METRIC INFORMATION CHART
TABLEAU D'INFORMATION SI*

BASE UNITS — UNITÉS DE BASE		
DESCRIPTION	UNIT UNITÉ	SYMBOL SYMBOLE
length <i>longueur</i>	meter <i>mètre</i>	m
mass <i>masse</i>	kilogram <i>kilogramme</i>	kg
force <i>force</i>	Newton <i>Newton</i>	N
liquid <i>liquide</i>	liter <i>litre</i>	L
temperature <i>température</i>	celsius	°C
pressure <i>pression</i>	kilopascal	kPa
torque <i>couple</i>	Newton meter <i>Newton mètre</i>	N•m
speed <i>vitesse</i>	kilometer per hour <i>kilomètre par heure</i>	km/h

PREFIXES — PRÉFIXES			
PREFIX <i>PRÉFIXE</i>	SYMBOL <i>SYMBOLE</i>	MEANING <i>SIGNIFICATION</i>	VALUE <i>VALEUR</i>
kilo	k	one thousand <i>un millier</i>	1,000
centi	c	one hundredth <i>un centième</i>	0.01
milli	m	one thousandth <i>un millième</i>	0.001
micro	μ	one millionth <i>un millionième</i>	0.000001

CONVERSION FACTORS FACTEURS DE CONVERSION

TO CONVERT POUR CONVERTIR	TO EN	MULTIPLY BY* MULTIPLIER PAR *
in (<i>po</i>)	mm	25.40
in (<i>po</i>)	cm	2.54
ft (<i>pi</i>)	m	0.30
miles (<i>milles</i>)	km	1.61
MPH (<i>mille/h</i>)	km/h	1.61
in ² (<i>po²</i>)	cm ²	6.45
in ³ (<i>po³</i>)	cm ³	16.39
oz imp. (<i>oz imp.</i>)	oz U.S. (<i>oz É.-U.</i>)	0.96
oz imp. (<i>oz imp.</i>)	mL	28.41
oz U.S. (<i>oz É.-U.</i>)	mL	29.57
gal imp.	gal U.S. (<i>gal É.-U.</i>)	1.20
gal imp.	L	4.55
gal U.S. (<i>gal É.-U.</i>)	L	3.79
oz	g	28.35
lb	kg	0.45
lbf	N	4.45
lbf•in (<i>lbf•po</i>)	N•m	0.11
lbf•ft (<i>lbf•pi</i>)	N•m	1.36
lbf•ft (<i>lbf•pi</i>)	lbf•in (<i>lbf•po</i>)	12.00
lbf/in ² (<i>lbf/po²</i>)	kPa	6.89
Fahrenheit	Celsius	(°F - 32) ÷ 1.8
Celsius	Fahrenheit	(°C × 1.8) + 32

* TO OBTAIN THE INVERSE SEQUENCE, DIVIDE BY THE GIVEN FACTOR.
EX: To convert mm to in, divide by 25.4

* *POUR OBTENIR LES CONVERSIONS INVERSES, DIVISER L'UNITÉ PAR LE FACTEUR DONNÉ. EX.: Pour convertir mm à po, diviser par 25.4*

CONVERSION FACTORS ARE ROUNDED OFF TO TWO DECIMALS FOR EASIER USE.

POUR FACILITER LEUR UTILISATION, LES FACTEURS DE CONVERSION SONT ARRONDIS À DEUX DÉCIMALES.

TAP DRILL SIZE (imperial)
GROSSEUR DES FORETS
DE TARAUDAGE (impérial)

TAP SIZE GROSSEUR DU TARAUD NO./N°	TPI	TAP DRILL GROSSEUR DU FORET
—	80 NF	3/64
1	64 NC 72 NF	53 53
2	56 NC 64 NF	50 50
3	48 NC 56 NF	47 45
4	36 NS 40 NC 48 NF	44 43 42
5	40 NC 44 NF	38 37
6	32 NC 40 NF	36 33
8	32 NC 36 NF	29 29
10	24 NC 32 NF	25 21
12	24 NC 28 NF	16 14
1/4	20 NC 28 NF	7 3
5/16	18 NC 24 NF	F I
3/8	16 NC 24 NF	5/16 Q
7/16	14 NC 20 NF	U 25/64
1/2	13 NC 20 NF	27/64 29/64
9/16	12 NC 18 NF	31/64 33/64
5/8	11 NC 18 NF	17/32 37/64
11/16	11 NC 16 NF	19/32 5/8
3/4	10 NC 16 NF	21/32 11/16
7/8	9 NC 14 NF	49/64 13/16

TAP DRILL SIZE (metric)
GROSSEUR DES FORETS
DE TARAUDAGE (métrique)

SIZE GROSSEUR mm	PITCH PAS mm	DRILL FORET mm	in/po	DRILL FORET in/po
M1.6	0.35	1.25	.049	3/64
M2	0.4	1.6	.063	1/16
M2.5	0.45	2.05	.081	46
M3	0.5	2.5	.098	40
M4	0.7	3.3	.130	30
M5	0.8	4.2	.165	19
M6	1.0	5.0	.197	9
M7	1.0	6.0	.236	15/64
M8	1.25	6.75	.266	17/64
M8	1.0	7.0	.276	J
M10	1.5	8.5	.335	Q
M10	1.25	8.75	.344	11/32
M12	1.75	10.2	.402	Y
M12	1.25	10.7	.421	27/64
M14	2.0	12.0	.472	15/32
M14	1.5	12.5	.492	31/64
M16	2.0	14.0	.551	35/64
M16	1.5	14.5	.571	9/16
M18	2.5	15.5	.610	39/64
M18	1.5	16.5	.650	41/64
M20	2.5	17.5	.689	11/16
M20	1.5	18.5	.728	23/32
M24	3.0	21.0	.827	53/64
M24	2.0	22.0	.866	55/64

DRILL DIAMETER DECIMAL EQUIVALENTS — mm/in**ÉQUIVALENCE DÉCIMALE DES
DIAMÈTRES DE FORETS — mm/po****- 1 -**

BASED ON 1 INCH = 25.4 MM

BASÉ SUR 1 POUCE = 25.4 MM

DRILL SIZE GROSSEUR FORET	mm	INCHES POUCES	DRILL SIZE GROSSEUR FORET	mm	INCHES POUCES
—	0.10	.0039	58	1.07	.0420
—	0.20	.0079	57	1.09	.0430
—	0.25	.0098	56	1.18	.0465
—	0.30	.0118	3/64	1.19	.0469
80	0.34	.0135	55	1.32	.0520
79	0.37	.0145	54	1.40	.0550
1/64	0.40	.0156	53	1.51	.0595
78	0.41	.0160	1/16	1.59	.0625
77	0.46	.0180	52	1.61	.0635
—	0.50	.0197	51	1.70	.0670
76	0.51	.0200	50	1.78	.0700
75	0.53	.0210	49	1.85	.0730
74	0.57	.0225	48	1.93	.0760
—	0.60	.0236	5/64	1.98	.0781
73	0.61	.0240	47	1.99	.0785
72	0.64	.0250	—	2.00	.0787
71	0.66	.0260	46	2.06	.0810
—	0.70	.0276	45	2.08	.0820
70	0.71	.0280	44	2.18	.0860
69	0.74	.0292	43	2.26	.0890
—	0.75	.0295	42	2.37	.0935
68	0.79	.0310	3/32	2.38	.0938
1/32	0.79	.0313	41	2.44	.0960
—	0.80	.0315	40	2.49	.0980
67	0.81	.0320	39	2.53	.0995
66	0.84	.0330	38	2.58	.1015
65	0.89	.0350	37	2.64	.1040
—	0.90	.0354	36	2.71	.1065
64	0.91	.0360	7/64	2.78	.1094
63	0.94	.0370	35	2.79	.1100
62	0.97	.0380	34	2.82	.1110
61	0.99	.0390	33	2.87	.1130
—	1.00	.0394	32	2.95	.1160
60	1.02	.0400	—	3.00	.1181
59	1.04	.0410	31	3.05	.1200

DRILL DIAMETER DECIMAL EQUIVALENTS — mm/in

ÉQUIVALENCE DÉCIMALE DES DIAMÈTRES DE FORETS — mm/po

- 2 -

BASED ON 1 INCH = 25.4 MM

BASÉ SUR 1 POUCE = 25.4 MM

DRILL SIZE GROSSEUR FORET	mm	INCHES POUCES	DRILL SIZE GROSSEUR FORET	mm	INCHES POUCES
1/8	3.18	.1250	4	5.31	.2090
30	3.26	.1285	3	5.41	.2130
29	3.45	.1360	7/32	5.56	.2188
28	3.57	.1405	2	5.61	.2210
9/64	3.57	.1406	1	5.79	.2280
27	3.66	.1440	A	5.94	.2340
26	3.73	.1470	15/64	5.95	.2344
25	3.80	.1495	—	6.00	.2362
24	3.86	.1520	B	6.05	.2380
23	3.91	.1540	C	6.15	.2420
5/32	3.97	.1562	D	6.25	.2460
22	3.99	.1570	1/4	6.35	.2500
—	4.00	.1575	E	6.35	.2500
21	4.04	.1590	F	6.53	.2570
20	4.09	.1610	G	6.63	.2610
19	4.22	.1660	17/64	6.75	.2656
18	4.31	.1695	H	6.76	.2660
11/64	4.37	.1719	I	6.91	.2720
17	4.39	.1730	—	7.00	.2756
16	4.50	.1770	J	7.04	.2770
15	4.57	.1800	K	7.14	.2810
14	4.62	.1820	9/32	7.14	.2812
13	4.70	.1850	L	7.37	.2900
3/16	4.76	.1875	M	7.49	.2950
12	4.80	.1890	19/64	7.54	.2969
11	4.85	.1910	N	7.67	.3020
10	4.91	.1935	5/16	7.94	.3125
9	4.98	.1960	—	8.00	.3150
—	5.00	.1968	O	8.03	.3160
8	5.05	.1990	P	8.20	.3230
7	5.11	.2010	21/64	8.33	.3281
13/64	5.16	.2031	Q	8.43	.3320
6	5.18	.2040	R	8.61	.3390
5	5.22	.2055	11/32	8.73	.3438

DRILL DIAMETER DECIMAL EQUIVALENTS — mm/in

ÉQUIVALENCE DÉCIMALE DES DIAMÈTRES DE FORETS — mm/po

- 3 -

BASED ON 1 INCH = 25.4 MM

BASÉ SUR 1 POUCE = 25.4 MM

DRILL SIZE GROSSEUR FORET	mm	INCHES POUCES	DRILL SIZE GROSSEUR FORET	mm	INCHES POUCES
S	8.84	.3480	41/64	16.27	.6406
—	9.00	.3543	21/32	16.67	.6562
T	9.09	.3580	—	17.00	.6693
23/64	9.13	.3594	43/64	17.07	.6719
U	9.35	.3680	11/16	17.46	.6875
3/8	9.53	.3750	45/64	17.86	.7031
V	9.58	.3770	—	18.00	.7087
W	9.80	.3860	23/32	18.26	.7188
25/64	9.92	.3906	47/64	18.65	.7344
—	10.00	.3937	—	19.00	.7480
X	10.08	.3970	3/4	19.05	.7500
Y	10.26	.4040	49/64	19.45	.7656
13/32	10.32	.4062	25/32	19.84	.7812
Z	10.49	.4130	—	20.00	.7874
27/64	10.72	.4219	51/64	20.24	.7969
—	11.00	.4331	13/16	20.64	.8125
7/16	11.11	.4375	—	21.00	.8268
29/64	11.51	.4531	53/64	21.03	.8281
15/32	11.91	.4688	27/32	21.43	.8438
—	12.00	.4724	55/64	21.83	.8594
31/64	12.30	.4844	—	22.00	.8661
1/2	12.70	.5000	7/8	22.23	.8750
—	13.00	.5118	57/64	22.62	.8906
33/64	13.10	.5156	—	23.00	.9055
17/32	13.49	.5312	29/32	23.02	.9062
35/64	13.89	.5469	59/64	23.42	.9219
—	14.00	.5512	15/16	23.81	.9375
9/16	14.29	.5625	—	24.00	.9449
37/64	14.68	.5781	61/64	24.21	.9531
—	15.00	.5906	31/32	24.61	.9688
19/32	15.08	.5938	—	25.00	.9842
39/64	15.48	.6094	63/64	25.00	.9844
5/8	15.88	.6250	1	25.40	1.0000
—	16.00	.6299	—	—	—

NOTES/NOTES

NOTES/NOTES



BOMBARDIER

SERVICE PUBLICATION REPORT
RAPPORT AU SERVICE DES PUBLICATIONS

HELPING US TO SERVE YOU BETTER

We would be delighted if you could communicate to Bombardier any suggestion you may have concerning our publications.

AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS SERVIR

Nous apprécierions si vous pouviez faire part à Bombardier de toute suggestion que vous pourriez avoir concernant nos publications.

Publication title and year _____ Page _____
Titre et année de publication _____

Vehicle _____ Report of Error _____ Suggestion _____
Véhicule _____ *Rapport d'erreur* _____ *Suggestion* _____

Name _____
Nom _____

Address _____
Adresse _____

City and state/prov. _____ Date _____
Ville et province (état) _____

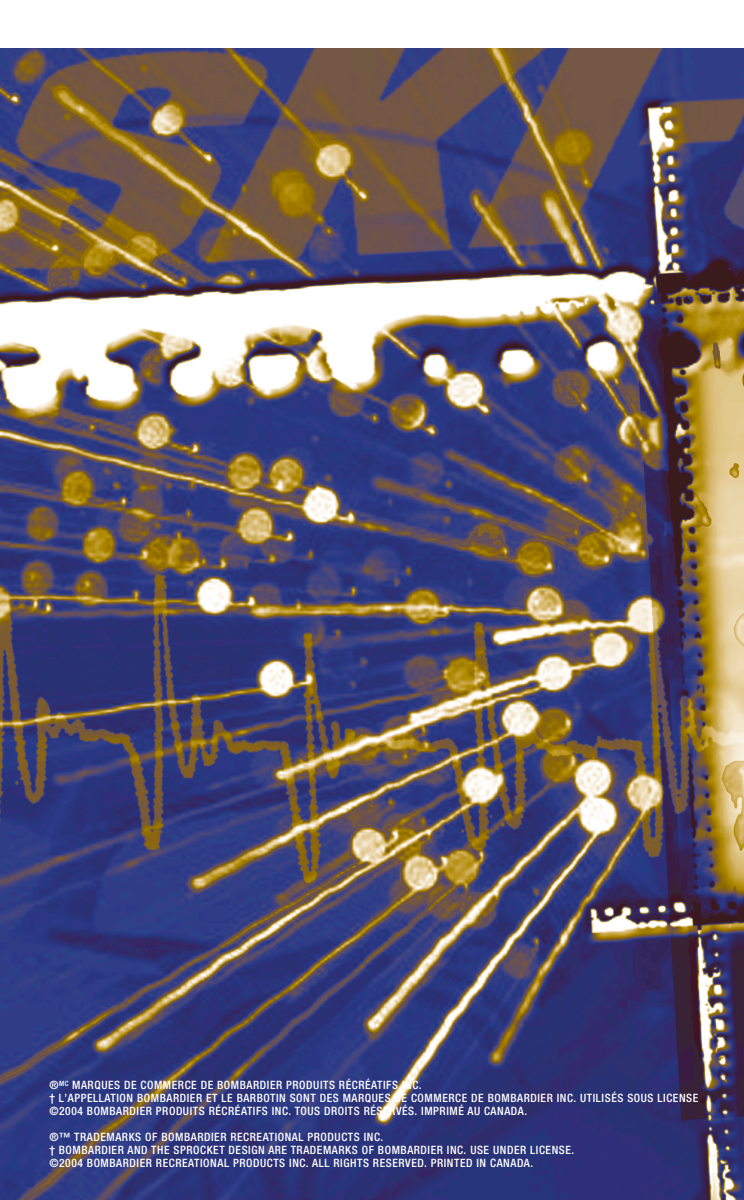
Zip code/Postal code _____
Code postal _____

AFFIX
PROPER
POSTAGE

AFFRANCHIR
SUFFISAMMENT

Bombardier Recreational Products Inc./
Bombardier Produits Récréatifs inc.

Technical Publications /
Publications techniques
Valcourt (Québec)
Canada J0E 2L0



©^{MC} MARQUES DE COMMERCE DE BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.
† L'APPELLATION BOMBARDIER ET LE BARBOTIN SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE BOMBARDIER INC. UTILISÉS SOUS LICENCE
©2004 BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. IMPRIMÉ AU CANADA.

©TM TRADEMARKS OF BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.
† BOMBARDIER AND THE SPROCKET DESIGN ARE TRADEMARKS OF BOMBARDIER INC. USE UNDER LICENSE.
©2004 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ALL RIGHTS RESERVED. PRINTED IN CANADA.